

# H300




www.cargeek.ir

H320H330RM1P/1/1

• راهنمای آشنی  
نحوه نصب سیستم اتولایت

|             |                                |                                                                                     |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| شماره طرح : | نحوه نصب سیستم اتولایت برلیانس |  |
| تاریخ :     |                                |                                                                                     |
| صفحه :      |                                |                                                                                     |

1- ابتدا پیچهای زیر قاب فرمان را با پیچ گوشتی چهارسو باز و قاب بالای فرمان را خارج نموده:

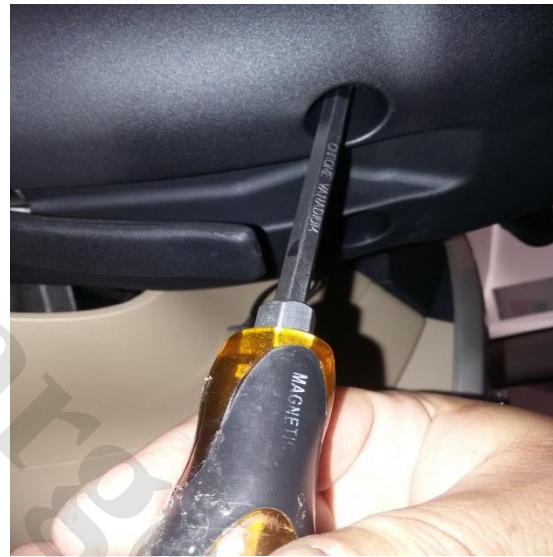


|             |                                |                                                                                     |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| شماره طرح : | نحوه نصب سیستم اتولایت برلیانس |  |
| تاریخ :     |                                |                                                                                     |
| صفحه :      |                                |                                                                                     |

2- سپس درب جعبه فیوز داشبورد را از پایین باز نموده ، سوکت اتولایت به همراه برد اصلی را از مسیر پشت جعبه فیوز به بالای قاب فرمان عبور میدهیم.



|             |                                |                                                                                     |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| شماره طرح : | نحوه نصب سیستم اتولایت برلیانس |  |
| تاریخ :     |                                |                                                                                     |
| صفحه :      |                                |                                                                                     |

3- سوکت اصلی پشت چراغها را از داخل قاب فرمان باز نموده و سوکت مورد اصلی اتولایت را جایگزین نموده:

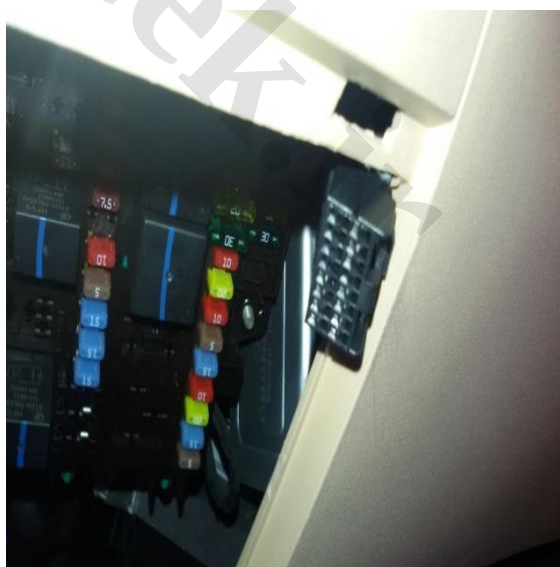

|             |                                |                                                                                     |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| شماره طرح : | نحوه نصب سیستم اتولایت برلیانس |  |
| تاریخ :     |                                |                                                                                     |
| صفحه :      |                                |                                                                                     |


4- سوکت اصلی چراغها را به سوکت بورد اصلی اتولایت نصب نموده:





|             |                                |                                                                                     |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| شماره طرح : | نحوه نصب سیستم اتولایت برلیانس |  |
| تاریخ :     |                                |                                                                                     |
| صفحه :      |                                |                                                                                     |

5- سوکت سیم حسگر نور را به سوکت سیم خروجی از بورد اصلی اتولایت نصب نموده :

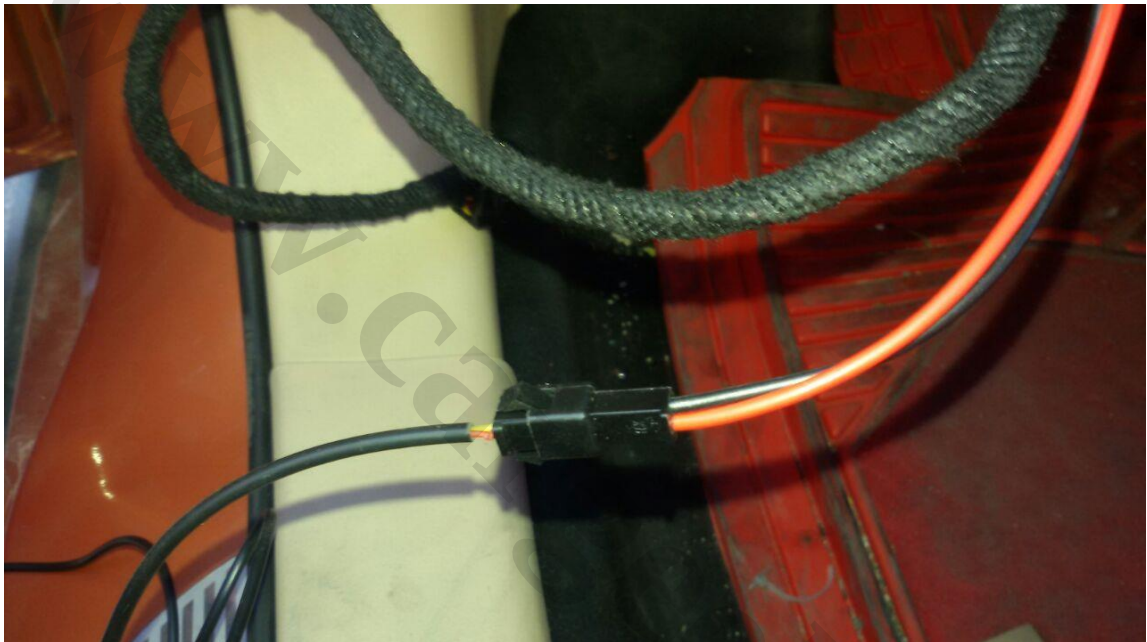

|             |                                |                                                                                     |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| شماره طرح : | نحوه نصب سیستم اتولایت برلیانس |  |
| تاریخ :     |                                |                                                                                     |
| صفحه :      |                                |                                                                                     |

6- سیم حسگر را از داخل داشبورد سمت راننده (کنار داشبورد) عبور داده و پشت شیشه نصب مینماییم.



www.cargeek.ir



کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، نبش خیابان داروپخش، شرکت بازرگانی سایپادک  
www.saipayadak.org