

پژو ۲۰۶

پژو ۲۰۶

پژو ۲۰۶ صندوقدار

پژو ۲۰۶ صندوقدار گازسوز



راهنمای دارنده محصول

دارنده محترم

این کتابچه برای آگاهی شما از نحوه استفاده بهینه از خودرو تهیه شده و حاوی نکات مهم ایمنی، عملکردی و نگهداری است.

لطفاً این کتابچه را همواره در خودرو به همراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.



رمزینه ویژه گوشی های هوشمند
برای دریافت نرم افزار ایران خودرو

نرم افزار تلفن همراه گروه صنعتی ایران خودرو IKCO. mobile application

- معرفی تمامی محصولات گروه صنعتی ایران خودرو
- نمایش موقعیت جغرافیایی نمایندگی ها بر روی نقشه
- قابلیت مکان یابی خودرو و....

برای خواندن لینک بارکد، احتیاج به نرم افزار بارکدخوان بر روی گوشی هوشمند خود دارید.
آن را باز کرده و دوربین موبایل را کمی به بارکد نزدیک کنید. پس از چند ثانیه برنامه به طور خودکار بارکد را خوانده و لینک نهفته در آن را به شما نمایش می دهد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خریدار گرامی

ضمن تشکر از شما برای خرید محصول شرکت ایران خودرو، تبریک ما را به جهت این حسن انتخاب بپذیرا باشید. امیدواریم خودرو جدید بتواند در لحظات شاد زندگی شما سهمی داشته باشد. این راهنما در استفاده صحیح از وسیله نقلیه و نحوه رانندگی با آن به شما کمک خواهد کرد، بنابراین بهتر است همواره آن را در محفظه داشبورد خودرو نگهداری نمایید. برای استفاده آسان تر، کتابچه حاضر به بخش های مختلف تقسیم شده و هر بخش مربوط به جنبه متفاوتی از رانندگی یا مراقبت از خودرو شما است. توصیه می کنیم برای آشنایی با امکانات و قابلیت های خودرو جدیدتان هر بخش را با دقت مطالعه فرمائید.

- **قبل از رانندگی:** این بخش شامل تنظیم صندلی ها، کمربند ایمنی، کنترل سیستم گرمایش و تهویه و همچنین تمام نکات مورد نیاز برای رفاه شما قبل از شروع رانندگی است.
- **رانندگی:** در این بخش عملکرد کلیدها، تجهیزات و مراقبت های حین رانندگی توضیح داده شده است.
- **نگهداری خودرو:** شامل اطلاعات ضروری در مورد بازدهی هایی است که باید در دوره های منظم زمانی به عمل آورید.

توجه

جهت اطلاع از نحوه نگهداری خودرو، ضوابط و شرایط خدمات گارانتی و انجام سرویس های دوره ای، به دفترچه راهنمای نگهداری و خدمات گارانتی مراجعه فرمائید.

- **فوریت های فنی:** این اطلاعات به منظور کمک به حل اشکالات کوچک و اجتناب ناپذیر در مواقع اضطراری است که گاهی ممکن است به وقوع بپیوندد مانند تعویض تسمه، فیوز و چرخ ها.
- **اطلاعات فنی:** شامل اطلاعات فنی درباره موتور، ابعاد، ظرفیت ها و اوزان می باشد.
در ضمن، مواد مصرفی از نمایندگی های مجاز ایران خودرو تأمین گردد. (از برندهای مورد تأیید و بسته بندی هایی که توسط شرکت ایساکو ارایه می گردد استفاده شود).



اخطار

عدم توجه به دستورات ویژه که در کادرهای اخطار همراه با این علامت درج شده، ممکن است باعث آسیب جدی و به خطر افتادن سلامت راننده و یا سر نشینان خودرو شود.



هشدار

عدم توجه به دستوراتی که در کادرهای هشدار دهنده همراه با این علامت درج شده است احتمال تصادف یا آسیب به خودرو را به دنبال خواهد داشت.

توجه: در صورت عدم توجه به توصیه های ایمنی عنوان شده که به دنبال کلمه **توجه** آورده شده است، احتمال آسیب جدی به خودروی شما وجود دارد.
نکته مهم: امکانات هر خودرو با توجه به مدل آن متفاوت است. به همین خاطر ممکن است بخشی از اطلاعات مندرج در این راهنما در مورد خودروی شما صادق نباشد. برای کسب اطمینان می توانید با نمایندگی مجاز ایران خودرو تماس بگیرید.
یادآوری: در این کتابچه اطلاعات مربوط به گونه های دیگر این محصول نیز درج شده و با علامت ستاره (*) مشخص گردیده است.

۱ خودروی شما در یک نگاه

۲ قبل از رانندگی

۳ رانندگی

۴ نگهداری خودرو

۵ فوریت‌های فنی

۶ اطلاعات فنی

۷ فهرست الفبایی

مرور سریع مطالب

۶۷	کنترل ها
۲۸	درها
۴۱	ایمنی کودکان
۴۶	کیسه های هوا
۵۱	گرمایش و تهویه
۵۸	تجهیزات داخلی
۸۴	گیربکس اتوماتیک *
۸۷:۹۰	دسته راهنما
۸۸:۹۲	برف پاک کن
۹۳	ترمزها
۱۰۲	بررسی سطوح مایعات
۱۰۶	باتری
۱۰۹-۱۲۸	دستورالعمل های کاربردی
۱۱۰	تعویض چرخ ها
۱۱۶	فیوزها
۱۲۱	تعویض لامپ ها
۱۲۶	بکسل کردن خودرو
۲۱-۲۶	ویژگی های خودرو پایه گازسوز *


* در صورت نصب در خودروی شما



خودروی شما در یک نگاه

۱۶.....تنظیم ارتفاع غربیلک	۶.....اجزاء خودرو
۱۷.....گیربکس اتوماتیک*	۸.....کلیدها
۱۸.....گرمایش و تهویه	۹.....کارت بارکد دار
۲۰.....توصیه هایی در مورد تنظیمات داخلی خودرو	۱۰.....قفل فرمان
۲۱.....مجموعه قطعات سیستم گاز خودرو پایه گازسوز*	۱۰.....کیسه های هوا
۲۳.....عملکرد نمایشگر میزان سوخت خودرو دو سوخته*	۱۰.....استارت زدن موتور بنزینی
۲۴.....انجام سوختگیری CNG*	۱۲.....شیشه بالابرهای برقی
۲۵.....عملکرد دکمه ها و صفحه نمایش خودرو پایه گازسوز*	۱۲.....آینه های برقی
۲۶.....دکمه سر اهرم برف پاک کن خودرو پایه گازسوز*	۱۳.....دسته راهنما
۲۶.....کلید تبدیل سوخت CNG*	۱۵.....صندلی ها


* در صورت نصب در خودروی شما

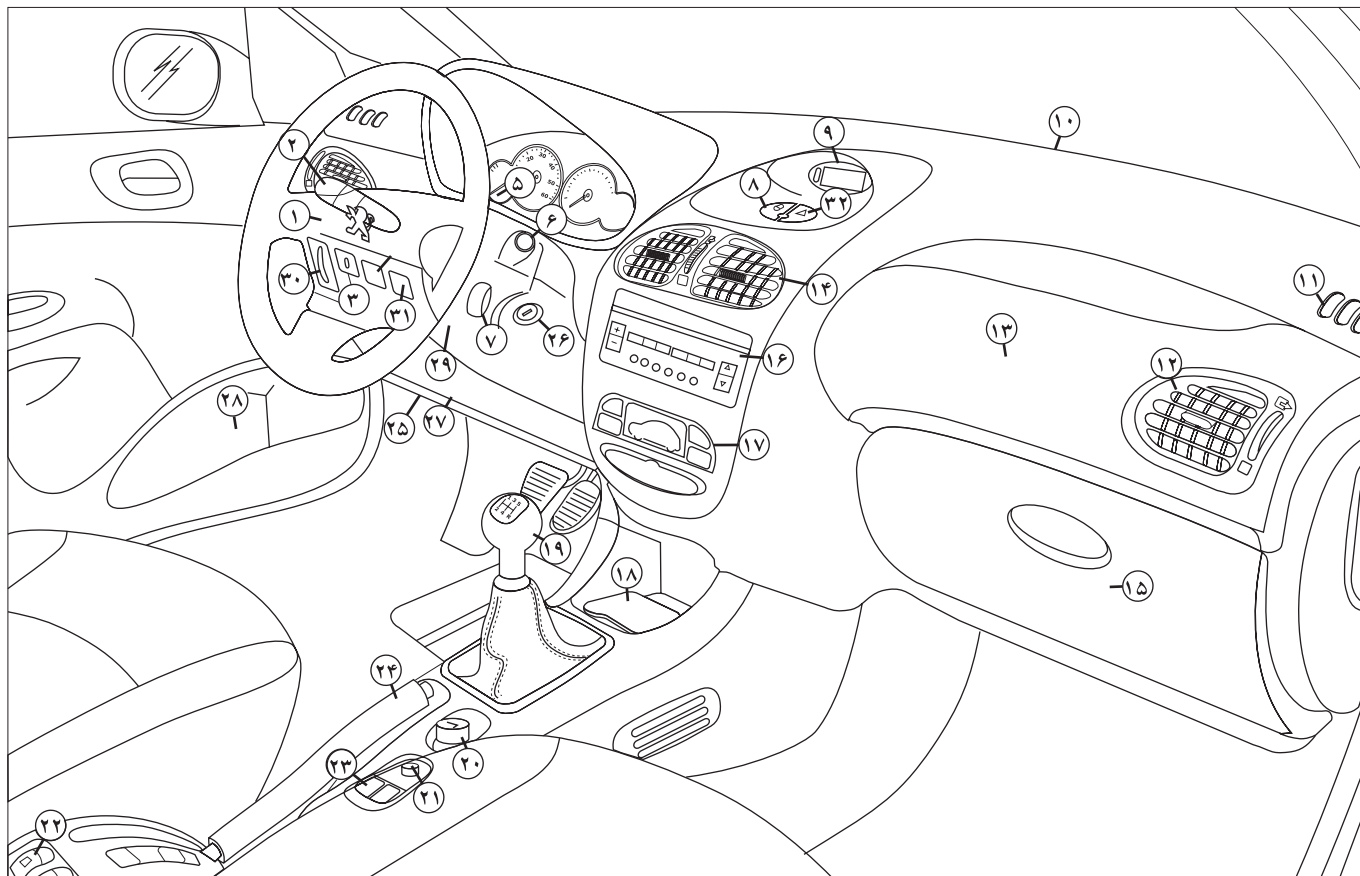

اجزای خودرو*

- (۱) کیسه هوای راننده
- (۲) کنترل‌های سیستم روشنایی و چراغ‌های راهنما
- (۳) کلید غیر فعال‌سازی کیسه هوای سرنشین
- (۴) کلید غیر فعال‌سازی شیشه بالابرهای عقب
- (۵) دکمه تنظیم روشنایی داخل داشبورد
- (۶) کلید برف پاک‌کن و شیشه‌شوی
- (۷) دسته کنترل راه دور و تجهیزات صوتی
- (۸) کنترل قفل مرکزی
- (۹) صفحه نمایش (چند منظوره)
- (۱۰) دریچه‌های بخارگیر شیشه جلو
- (۱۱) دریچه‌های بخارگیر شیشه‌های کناری
- (۱۲) دریچه قابل تنظیم سیستم تهویه
- (۱۳) محل کیسه هوای سرنشین
- (۱۴) دریچه‌های قابل تنظیم تهویه هوای مرکزی
- (۱۵) جعبه داشبورد
- (۱۶) تجهیزات صوتی
- (۱۷) کلیدهای کنترل بخاری، تهویه، کولر، گرم‌کن شیشه عقب و گرم‌کن آینه‌ها
- (۱۸) زیرسیگاری جلو
- (۱۹) دسته دنده
- (۲۰) فندک
- (۲۱) کلید آینه‌های برقی
- (۲۲) کنترل‌های شیشه بالابر برقی عقب
- (۲۳) کنترل‌های شیشه بالابر برقی جلو
- (۲۴) ترمزدستی
- (۲۵) اهرم بازکننده در موتور
- (۲۶) سوئیچ فرمان
- (۲۷) جعبه فیوز
- (۲۸) محل قرار دادن جعبه دستمال کاغذی
- (۲۹) دستگیره تنظیم ارتفاع غربلیک فرمان
- (۳۰) تنظیم ارتفاع نور چراغ‌های جلو
- (۳۱) کلید تبدیل سوخت CNG*
- (۳۲) کلید فلاشر

* در صورت نصب در خودروی شما

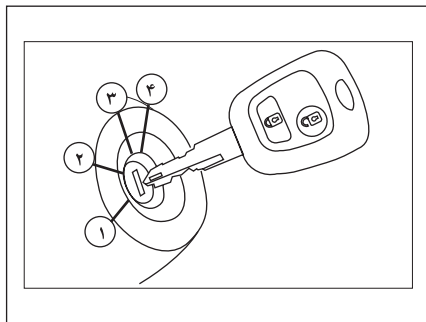

ثانیه نمایش داده می‌شود. با فشار بر روی دکمه B درهای خودرو از راه دور باز می‌شوند، و با دو بار چشمک زدن چراغ راهنما نمایش داده می‌شود.

فراموش کردن کلید*

اگر کلید روی قفل فرمان باقی بماند، یک هشدار دهنده صوتی همزمان با باز شدن در قسمت راننده به شما یادآوری می‌کند که کلید در داخل سوئیچ باقی مانده است.

پارک کردن خودرو

در یک پارکینگ به منظور قفل کردن درهای خودرو، دکمه A را فشار دهید. در صورتی که چراغ‌های راهنما به مدت یک ثانیه روشن و خاموش شوند، درها قفل شده و سیستم وارد حالت دزدگیر می‌شود. اما اگر چراغ‌های راهنما برای چهار مرتبه به سرعت روشن و خاموش شوند، یکی از درهای خودرو باز است و سیستم وارد حالت دزدگیر نخواهد شد. لذا پس از بستن در، مجدداً دکمه A را فشار دهید.

استارت زدن

چهار وضعیت کلید در داخل سوئیچ استارت عبارتند از:

۱- وضعیت STOP یا خاموش:

سوئیچ بسته است.

۲- اولین پله، وضعیت تجهیزات جانبی:


سوئیچ بسته است ولی فقط می‌توان از تجهیزات جانبی استفاده کرد.

۳- دومین پله، وضعیت حرکت:

سوئیچ باز است.

۴- وضعیت استارت

روشن کردن موتور (استارت)

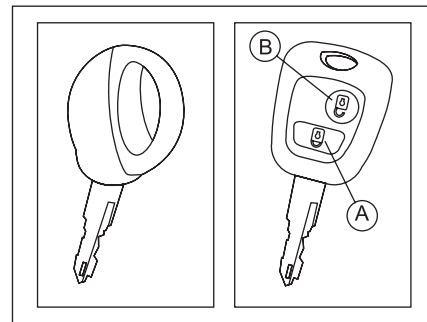

کلیدها

با استفاده از این کلید، قفل درهای جلو، در صندوق، کلید غیرفعال کننده کیسه هوای سرنشین، درپاک، قفل فرمان و روشن کردن خودرو به صورت مجزا عمل می‌کنند.


قفل و باز کردن با قفل مرکزی

با استفاده از این کلیدها همه درها و در صندوق با استفاده از قفل در راننده قفل می‌شوند ولی از این طریق همه درها جز در صندوق باز می‌شوند. چنانچه یکی از درها باز باشد، قفل مرکزی عمل نمی‌کند.

کنترل از راه دور

با فشار بر روی دکمه A درهای خودرو از راه دور قفل می‌شوند. این عمل با روشن شدن چراغ راهنما حدوداً به مدت دو

* در صورت نصب در خودروی شما

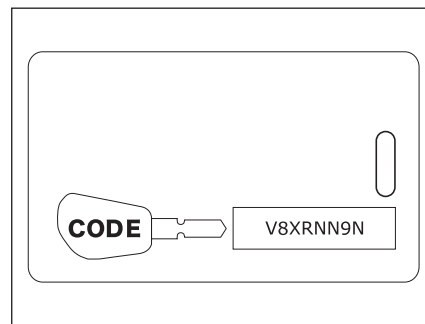

کارت بارکددار

هنگام تحویل خودرو، یک کارت بارکددار به همراه یک دسته کلید و دسته کلید زاپاس به شما داده می‌شود. این کارت دارای کد شناسائی است که نمایندگی مجاز ایران خودرو هنگام کار روی سیستم ضد استارت الکترونیکی به آن نیاز دارد. این کد توسط یک برچسب پوشیده شده است. فقط در صورت لزوم آن را پاک کنید.

کارت شناسایی خودرو را در یک مکان مطمئن نگهداری نمایید و هرگز آن را داخل خودرو قرار ندهید. هنگام سفر این کارت را همانند دیگر مدارک شخصی خودرو به همراه داشته باشید.




هشدار

وقتی خودروی دست دوم خریداری می‌نمائید، دقت کنید که کارت شناسایی خودرو به شما تحویل گردد. توصیه می‌شود کد کلید را به اطلاع نمایندگی مجاز برسانید تا کلیدهایی که در دست شماست تنها کلیدهایی باشد که بتواند خودروی شما را روشن کند. هرگز در سیستم بازدارنده (ضد استارت الکترونیک) تغییری بوجود نیاورید.



هشدار

هرگز با موتور سرد حرکت نکنید.
هرگز در فضای بسته موتور را روشن نکنید.
هیچ گونه تغییری در سیستم قفل فرمان ایجاد نکنید.

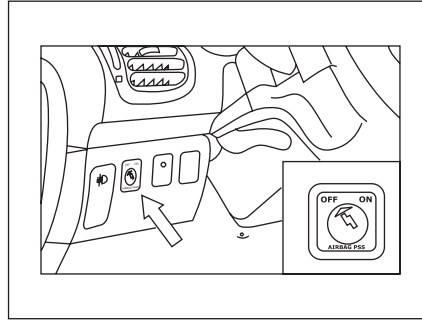

کنترل صحت عملکرد کیسه هوا

زمانی که سوئیچ را باز می‌کنید (دومین پله کلید) روشن شدن این لامپ، و نمایش یک پیغام بر روی صفحه نمایشگر جلو آمپر نشان می‌دهد که کیسه هوای سرنشین غیرفعال شده است (موقعیت "OFF" کلید). در طی مدتی که کیسه هوای سرنشین غیرفعال باشد، لامپ اخطار روشن باقی می‌ماند.

قفل فرمان

پیش از استارت زدن، اگر لازم باشد قفل فرمان را باز کنید و به آرامی هم‌زمان با چرخاندن کلید غریبک فرمان را بچرخانید.
توصیه می‌شود هنگام استارت زدن پدال کلاچ را فشرده نگه‌دارید تا استارت زدن موتور آسان‌تر صورت گیرد.

استارت زدن موتور بنزینی

هنگام استارت زدن روی پدال گاز فشار ندهید.
استارت بزنید و تا زمانی که موتور روشن نشده است کلید را رها نکنید.

کیسه‌های هوای جلو

غیرفعال نمودن کیسه هوای سرنشین

کلید را در موقعیت ۱ قرار دهید و سپس بچرخانید.
- موقعیت "ON" باعث فعال شدن کیسه هوای سرنشین می‌شود.
- موقعیت "OFF" باعث غیرفعال شدن کیسه هوای سرنشین می‌شود.

موارد ایمنی در مورد کیسه هوای سرنشین

در خودروهای مجهز به کلید غیرفعال کننده



کیسه هوا:


- در صورتی که صندلی مخصوص کودک پشت به سمت جاده و در مقابل کیسه هوا قرار گیرد، عملکرد کیسه هوا را غیرفعال نمائید.
- برای سرنشینان بزرگسال کیسه هوا را در حالت فعال قرار دهید.

در مورد خودروهایی که کلید غیرفعال کننده




کیسه هوا ندارند:

- صندلی مخصوص کودک را پشت به سمت جاده و در مقابل کیسه هوا روی صندلی جلو سرنشین قرار ندهید.
- در هیچ حالتی، پاهای خود یا یک شیء خارجی را روی داشبورد قرار ندهید.

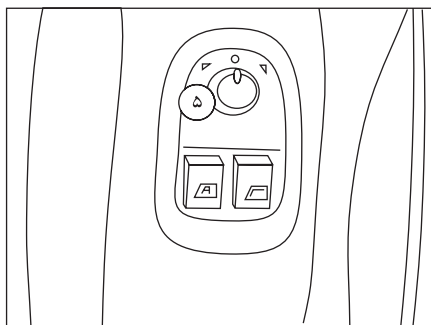


آینه‌های برقی:

اهرم ۵ را به سمت راست یا چپ بچرخانید تا آینه مورد نظر انتخاب شود.
برای تنظیم آینه، اهرم ۵ را به تمام جهات حرکت دهید.

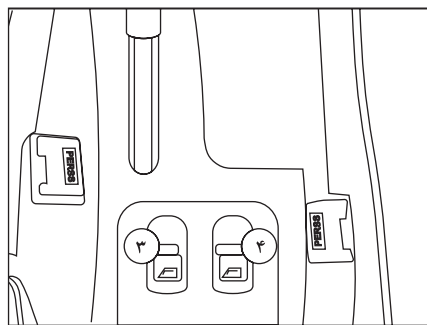

۳- شیشه بالابر برقی سمت چپ عقب

۴- شیشه بالابر برقی سمت راست عقب

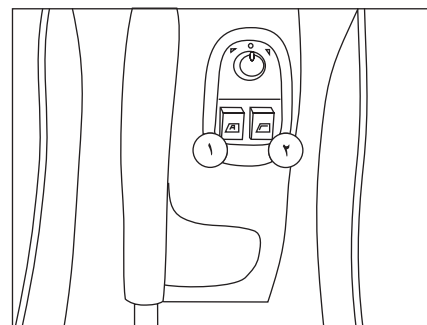


شیشه بالابرهای برقی

۱- شیشه بالابر برقی راننده

حالت دستی: کلید را به آرامی فشار دهید یا بکشید، شیشه به محض رها کردن کلید از حرکت باز می‌ایستد.

حالت خودکار: کلید را محکم و پیوسته فشار دهید یا بکشید، شیشه کاملاً باز یا بسته می‌شود. عمل بسته شدن خودکار شیشه‌ها فقط زمانی که موتور روشن است، صورت می‌گیرد. (در برخی از مدل‌ها حالت خودکار با فشردن یا کشیدن لحظه‌ای کلید شیشه بالابر فعال می‌شود)



۲- شیشه بالابر برقی سر نشین

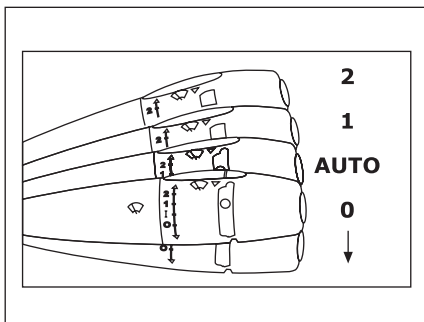

دسته برف پاک کن - جلو


حرکت تند - حرکت متوسط - حرکت متناوب یا
 AUTO پاک کردن اتوماتیک
 خاموش 0
 ↓ یکبار حرکت
 شیشه‌شوی: با یکبار کشیدن اهرم به سمت خودتان
 برف پاک کن سه بار حرکت می‌کند تا زمانی که اهرم را
 نگه دارید شیشه‌شوی کار می‌کند.

عقب *




حرکت خودکار *

در حالت خودکار "AUTO" سرعت برف پاک کن به طور
 خودکار با سرعت خودرو تغییر می‌کند.

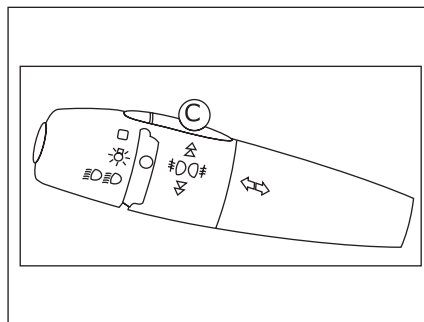

چراغ مه شکن عقب (حلقه C)

چراغ مه شکن جلو (حلقه C)
 (با یک بار چرخش حلقه به سمت جلو) 
 چراغ‌های مه شکن جلو و چراغ مه شکن عقب
 (با دومین چرخش حلقه به سمت جلو)
 مطابق مشخصات مخصوص خودرو

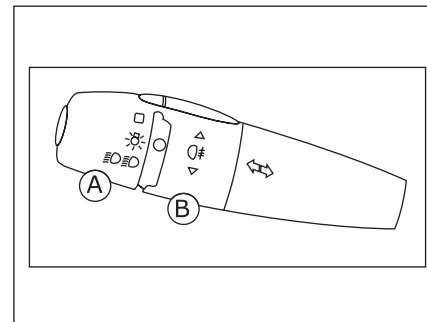




دسته راهنما

چراغ‌های جلو (علامت‌های روی حلقه A)
 خاموش کردن چراغ‌ها 
 چراغ‌های کوچک 
 نور بالا و پایین 
 روشن شدن اتوماتیک چراغ‌ها * 

چراغ مه شکن عقب (حلقه B)

چراغ مه شکن عقب (با چرخش حلقه به سمت جلو) 
 چراغ‌های مه شکن جلو * 

* در صورت نصب در خودروی شما

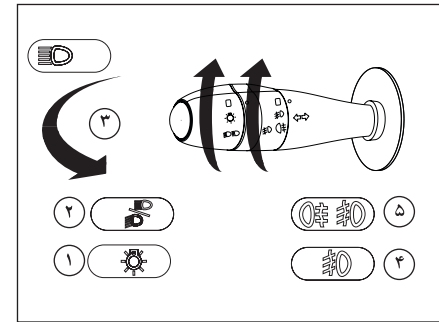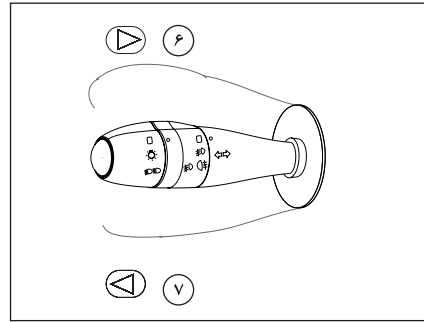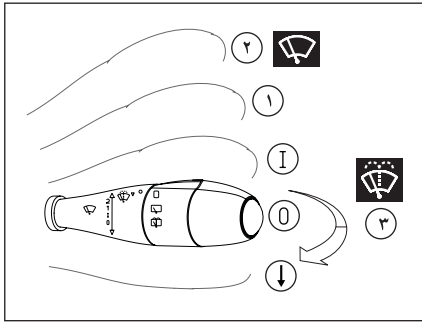

برف پاک کن ها و شیشه شوی

جلو

0 - خاموش

I - برف پاک کن زمانی (فاصله زمانی بین دو حرکت

برف پاک کن وابسته به سرعت خودرو می باشد)

۱ - برف پاک کن کند

۲ - برف پاک کن سریع

↓ - حرکت تکی برف پاک کن

۳ - شیشه شوی (کشیدن دسته کنترلی به سمت راننده)

عقب*

خاموش

حرکت متناوب

شیشه شوی

۶ - چراغ راهنمای سمت راست

۷ - چراغ راهنمای سمت چپ

کلید چراغ ها و دسته راهنما

۱ - چراغ های کوچک، پلاک و صفحه نمایش جلو

داشبورد




۲ - چراغ جلو نور پایین / بالا

۳ - چراغ جلو نور بالا (کشیدن اهرم به سمت راننده)

۴ - چراغ های مه شکن جلو

۵ - چراغ های مه شکن جلو / عقب*

* در صورت نصب در خودروی شما

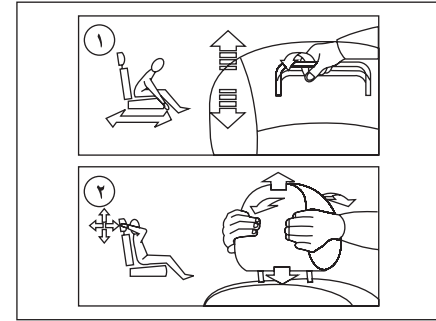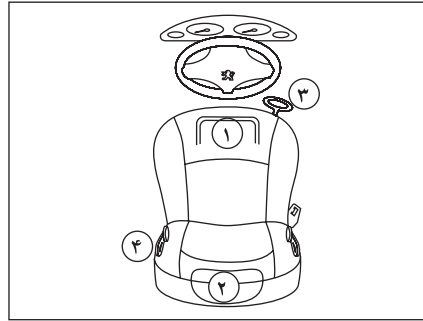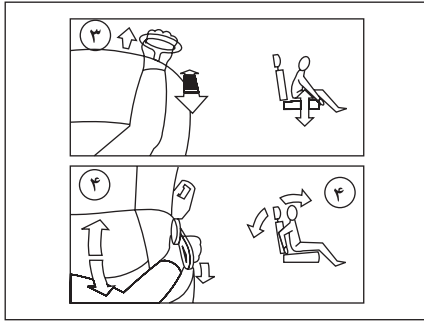

صندلی های جلو

- ۱- تنظیم موقعیت طولی صندلی به سمت جلو و عقب
- ۲- تنظیم ارتفاع پشتی سر


۳- تنظیم ارتفاع صندلی

۴- تنظیم زاویه پشتی



اخطار

هرگز بدون پشتی سر رانندگی نکنید.

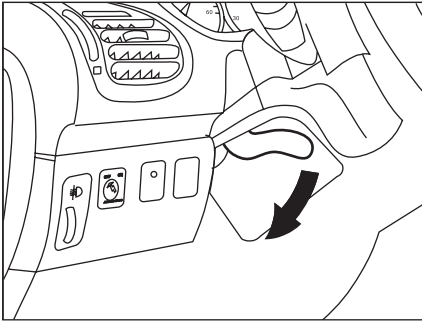

تنظیم ارتفاع غریبک فرمان


به هنگام توقف، ضامن قفل تنظیم ارتفاع غریبک فرمان را پائین بچرخانید.
ارتفاع مورد نظر را تنظیم نمایید و ضامن را به سمت بالا فشار دهید تا ستون فرمان قفل شود.



هشدار

جهت حفظ موارد ایمنی، اهرم خواباندن پشتی صندلی در خودروهای ۲۰۶ صندوقدار گازسوز (اهرم ۲)، برخلاف مدل بنزینی، وجود ندارد. به همین دلیل اکیداً توصیه می‌شود جهت جلوگیری از بروز آسیب به قسمت‌های گازسوز به هیچ عنوان پشتی صندلی تغییر وضعیت داده نشود.

* در صورت نصب در خودروی شما

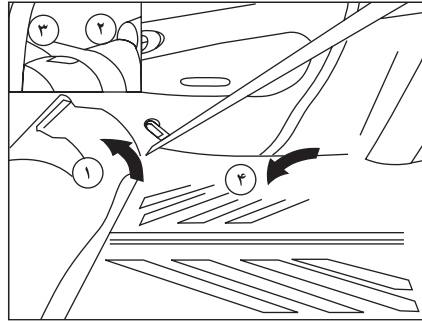



صندلی عقب*

برای خواباندن صندلی عقب
- جلوی نشیمن صندلی (۱) را بالا بکشید.
- نشیمن صندلی (۱) را به سمت صندلی‌های جلو بچرخانید.
- کمربند ایمنی را زیر (سگک) نگه‌دارنده، کمربند ایمنی (۲) قرار دهید.
- اهرم کنترل (۳) را بکشید تا پشتی (۴) از قفل خارج شود.
- پشتی سر را درآوردید یا پایین بیاورید.
- پشتی (۴) را بچرخانید.
- هنگام جاگذاری مجدد صندلی مراقب باشید کمربند به جایی گیر نکند.




اخطار

هرگز فرمان خودرو را هنگام رانندگی تنظیم نکنید، این عمل بسیار خطرناک است.

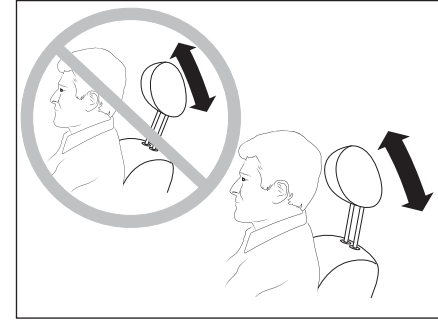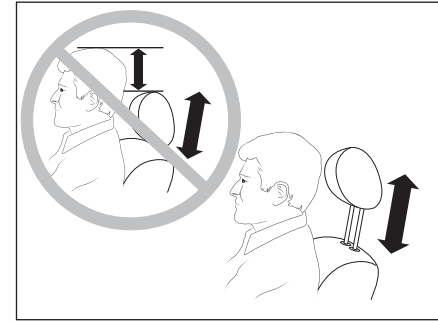

اخطار

جهت کاهش صدمات جانی و ایمنی به راننده و سرنشین جلو، لازم است تنظیمات ارتفاع پشتی سر و وضعیت سر نسبت به پشتی سر، مطابق تصاویر فوق حتماً رعایت گردد.

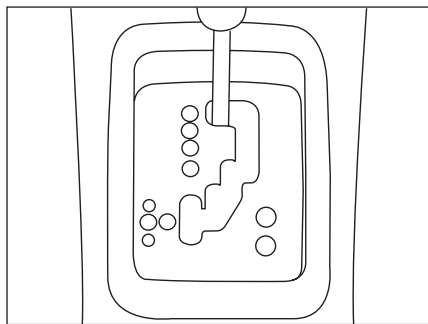


گیربکس اتوماتیک*

PORSCHE TIPTRONIC SYSTEM

جعبه دنده (گیربکس) اتوماتیک با چهار وضعیت تغییر دنده می‌تواند به شما سهولت عملکرد کاملاً اتوماتیک دنده‌ها را ارائه دهد، که با برنامه‌های شرایط مسابقه‌ای و شرایط برفی کاملتر نیز شده است و یا ارائه کننده وضعیت دنده بطور دستی و بنا به انتخاب شخصی شما باشد.


صفحه دنده یا پانل انتخاب وضعیت‌ها

- برای انتخاب یک وضعیت، اهرم یا دسته دنده را در صفحه دنده (پانل دنده) جابجا کنید.
موقعیت قرارگیری دنده‌ها با یک چراغ اخطار بر روی جلو داشبورد مشخص می‌گردد.

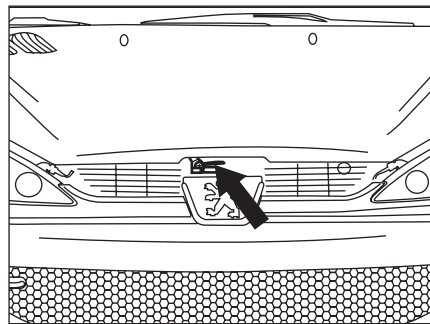

از خارج اتاق:

اهرم را به سمت بالا بکشید و در موتور را باز کنید. میله جک در موتور را در جای خود قرار دهید تا در موتور باز بماند.

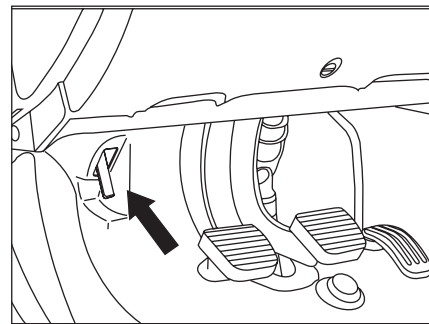


آزاد نمودن قفل در موتور

از داخل اتاق: اهرم در موتور را بکشید.

* در صورت نصب در خودروی شما


گرمایش و تهویه

۱


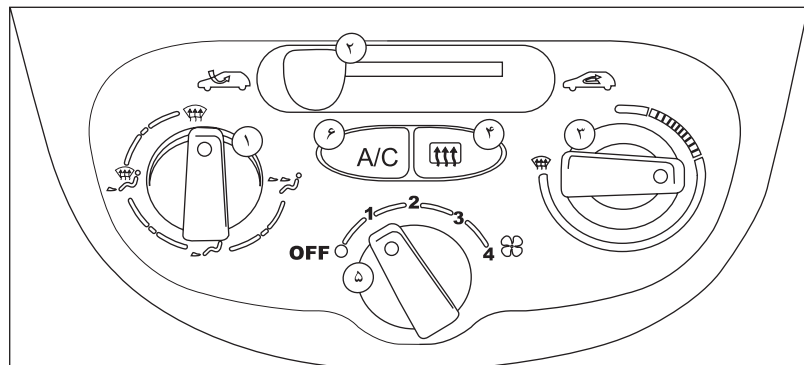



شماره	علامت	عملکرد
۱		انتخاب وضعیت توزیع هوا
۲		کنترل ورود هوا
۳		تنظیم درجه حرارت
۴		گرمکن شیشه عقب و آینه‌ها
۵		تنظیم میزان جریان هوا
۶		کنترل تهویه

تهویه اتوماتیک

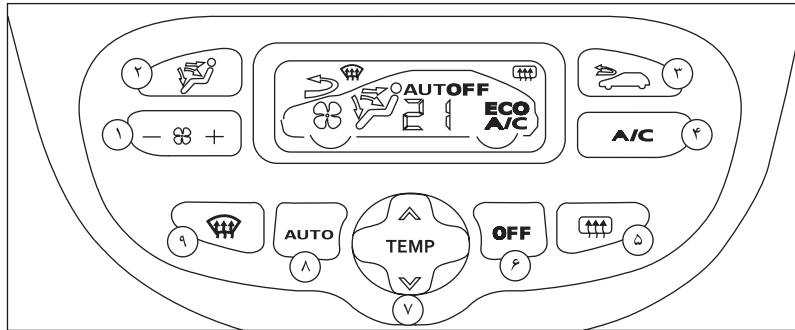


شماره	علامت	عملکرد
۱	A/C	تنظیم جریان هوا
۲		مشخص کردن مسیر توزیع هوا
۳		کنترل هوای ورودی
۴	A/C	کنترل تهویه
۵		گرمکن شیشه عقب و آینه‌ها
۶	OFF	کلید خاموش
۷		تنظیم درجه حرارت
۸	AUTO	انتخاب وضعیت توزیع هوا
۹		گرمکن شیشه جلو


من می‌خواهم -----	گرمایش / تهویه				
	توزیع هوا	جریان هوا	گردش جریان هوا / ورود هوای خارجی	درجه حرارت	AC دستی
گرم					—
سرما					ON
بخارزدایی یخ زدایی					ON

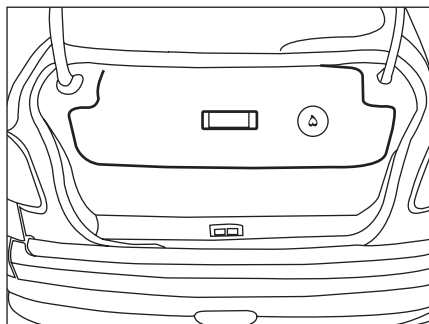

۵- موکت روی مخزن (Beauty Cover)

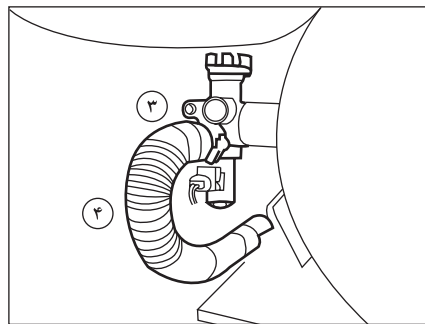


۳- شیر سر مخزن
۴- لوله‌های انتقال و سیستم تهیه گاز

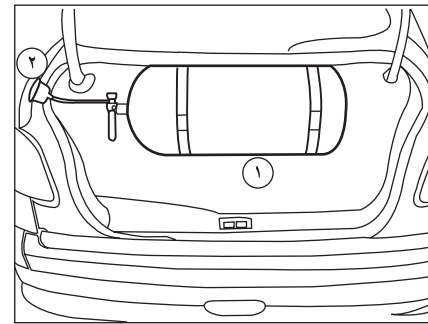


مجموعه قطعات سیستم گاز خودروی پایه گازسوز*
۱- مخزن
۲- پرکن

*در صورت نصب در خودروی شما

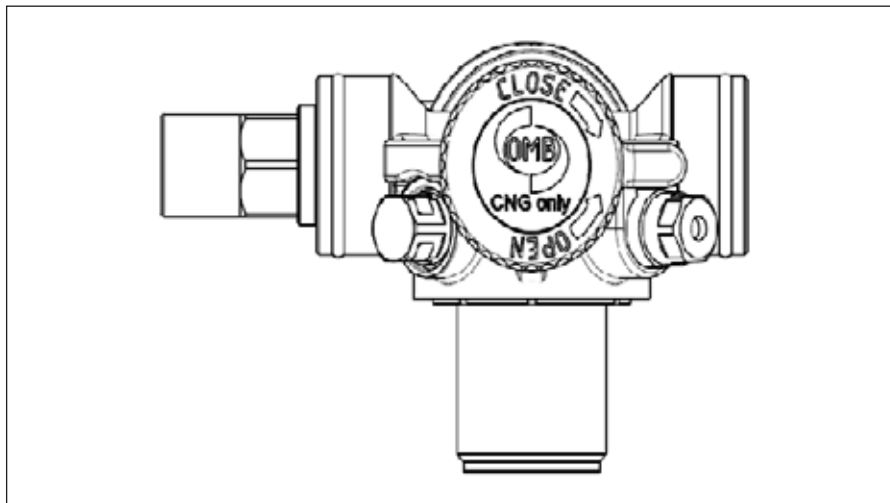


اخطار

در هنگام بستن شیر سر مخزن اطمینان حاصل نمایید شیر تا انتهای کورس خود محکم نشده باشد و در یک چهارم از انتهای کامل کورس چرخش قرار گیرد.

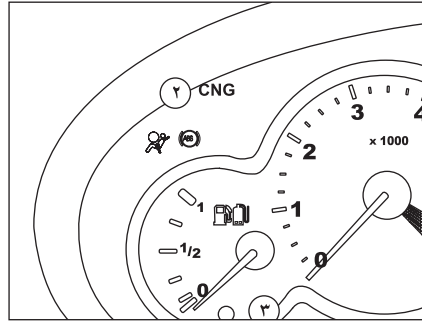

چراغ هشدار زرد رنگ اتمام سوخت برای نمایش هر دو نوع سوخت گاز و بنزین در نظر گرفته شده است. در هنگام روشن شدن چراغ اخطار اتمام سوخت (۳)، فاصله پیمایش برای خودرو در وضعیت بنزین سوز و سرعت ۱۳۰ Km/h بین ۷۵-۵۰ Km خواهد بود و برای وضعیت گازسوز در همان سرعت معادل ۲۵ Km خواهد بود.

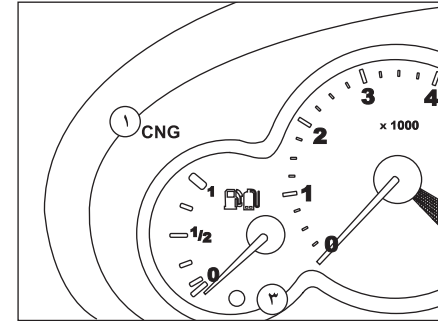

عملکرد نمایشگر میزان سوخت در خودروی دوسوخته*:

به صورت کلی در خودروهای دو سوخته، نشانگر سوخت میزان سوخت را برای باک بنزین و مخزن گاز به طور مشترک نشان می‌دهد. با این تفاوت که با انتخاب و تعویض سوخت مورد استفاده، در واقع نشانگر سوخت مقدار همان سوخت را نشان خواهد داد.



در صورت استفاده از سیستم گاز، چراغ سبز رنگ CNG (۱)، در ناحیه سمت چپ بالای گیج روشن می‌شود. در صورت کمبود گاز، چراغ زرد رنگ در ناحیه سمت راست بالای گیج CNG (۲)، روشن می‌گردد.

* در صورت نصب در خودروی شما



اخطار

در هنگام سوخت گیری، سرنشینان خودرو می‌بایست از خودرو پیاده شده و در محل پیش‌بینی شده در جایگاه سوخت منتظر بمانند. هیچ خودرویی به همراه سرنشین و راننده، حق سوخت‌گیری در جایگاه CNG را ندارد.

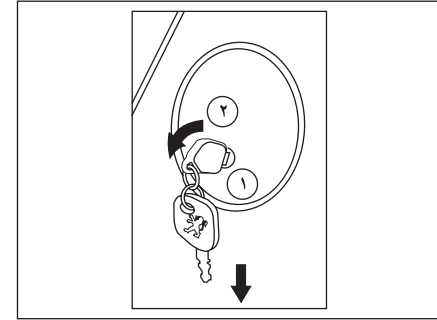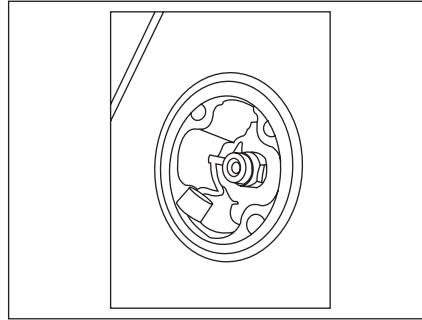

انجام سوخت‌گیری CNG*

(۱) قبل از مراجعه به جایگاه و تا زمان حضور در جایگاه سوخت‌گیری، از استعمال دخانیات و استفاده از تلفن همراه، جدا خودداری نمایید.

(۲) پس از مراجعه به جایگاه سوخت‌گیری^(۱) راننده خودرو را خاموش کرده و از توقف کامل خودرو اطمینان حاصل نمایید (ترمز دستی کشیده شود) تا در حالتی که نازل پُرکن جایگاه به خودرو متصل است، خودرو حرکت ننماید.


(۳) اپراتور جایگاه، پس از کنترل برچسب مجوز سوخت‌گیری خودرو، عملیات سوخت‌گیری را انجام می‌دهد.

(۴) در هنگام باز نمودن درپوش گاز جهت سوخت‌گیری (۱) ابتدا آن را همراه با سوئیچ به سمت پایین فشار داده و سپس با چرخش (۲) حول محور افقی مماس بر سطح درپوش آن را از ضامن رها و خارج گردانید.

(۵) پس از هربار سوخت‌گیری از بسته بودن درپوش لاستیکی پُرکن گاز اطمینان حاصل شود. (جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار و به تبع آن ایجاد اشکال در سیستم گاز، انجام این کار ضروری است).

(۱) جهت کسب اطلاع از آخرین وضعیت استقرار جایگاه‌های سوخت CNG فعال، می‌توانید به آدرس اینترنتی <http://www.niopdc.ir> مربوط به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۹-۸۸۳۲۰۸۸۰-۲۱ تماس بگیرید.

* در صورت نصب در خودروی شما

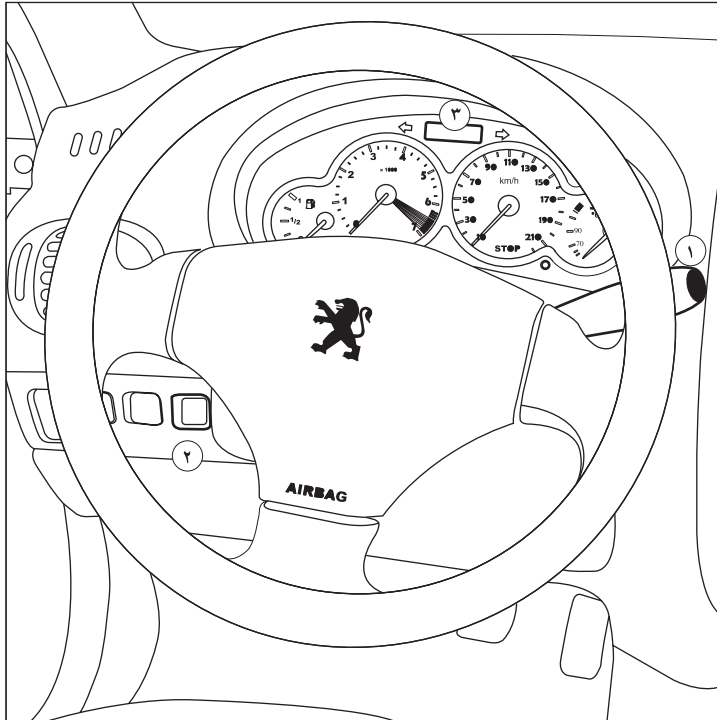

عملکرد دکمه‌ها و صفحه نمایش خودرو پایه گاز سوز *

۱- سر اهرم برف پاک کن:

جهت اطلاع از مقدار سوخت از یک نوع به نوع دیگر

۲- کلید تبدیل سوخت CNG:



جهت تغییر سوخت مورد نظر.

۳- صفحه نمایش جلو آمپر:

جهت نمایش شاخص‌های مربوط به سوخت شامل

مدهای بنزین و همچنین چراغ‌های اخطار

* در صورت نصب در خودروی شما

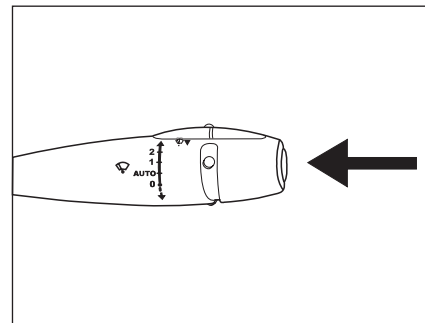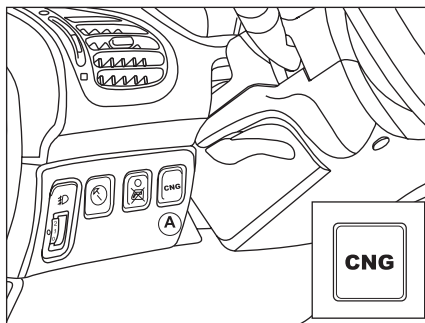

کلید تبدیل سوخت CNG*

با فشردن دکمه A کلید تبدیل سوخت (CNG) امکان تغییر نوع سوخت مورد استفاده به سوخت دیگر فراهم می گردد.

دکمه دسته برف پاک کن خودرو پایه گاز سوز*

با فشردن دکمه انتهایی دسته برف پاک کن، بدون نیاز به تغییر سوخت مورد استفاده موتور، امکان مشاهده سطح میزان باقی مانده سوخت دیگر به مدت ۷ ثانیه فراهم می گردد. پس از پایان ۷ ثانیه و یا در صورت فشردن این دکمه پیش از ۷ ثانیه، عقربه به وضعیت نمایشگر سوخت در حال استفاده بر می گردد.



هشدار


در سیستم گاز سوز این خودرو، امکان روشن کردن موتور بطور مستقیم روی حالت گاز وجود ندارد و جهت روشن شدن خودرو بایستی همواره مقداری بنزین در باک موجود باشد. همواره از موجود بودن حداقل ۵ لیتر بنزین در باک خودرو اطمینان حاصل نمایید.

* در صورت نصب در خودروی شما

۲ قبل از رانندگی

فرمان	۴۸	درها	۲۸
آینه ها	۴۹	کلیدها	۳۱
شیشه بالابر ها	۵۰	سیستم امنیتی ضد سرقت خودرو	۳۲
گرمایش و تهویه	۵۱	کارت بارکددار	۳۲
تجهیزات داخلی	۵۸	دزدگیر	۳۳
مجموعه قطعات سیستم خودرو پایه گازسوز *	۶۱	صندلی ها	۳۵
تجهیزات صوتی خودرو	۶۲	کمربندهای ایمنی	۳۹
آگاهی های مشتری در خصوص خودرو پایه گازسوز *	۶۳	ایمنی کودکان	۴۱
		کیسه های هوا	۴۶

* در صورت نصب در خودروی شما

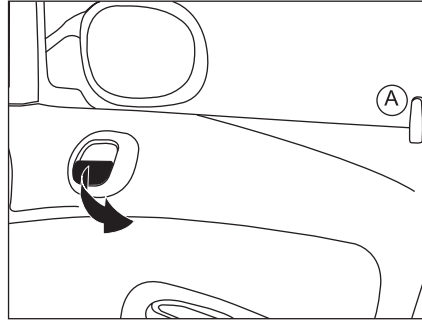


باز کردن از داخل خودرو

برای باز کردن در، دکمه A را به سمت بالا بکشید یا از دستگیره در استفاده کنید.

هشدار دهنده «در باز است»

هنگامی که خودرو با سرعت بالای ۱۰ کیلومتر بر ساعت در حال حرکت است و یک در به خوبی بسته نشده است یک هشدار دهنده صوتی این موضوع را به شما هشدار می‌دهد.

هنگامی که خودرو با سرعت بالای ۱۰ کیلومتر بر ساعت در حال حرکت است و دکمه چراغ سقفی در وضعیت «روشن شدن به هنگام باز بودن در» است، چراغ سقفی شروع به چشمک زدن می‌کند.

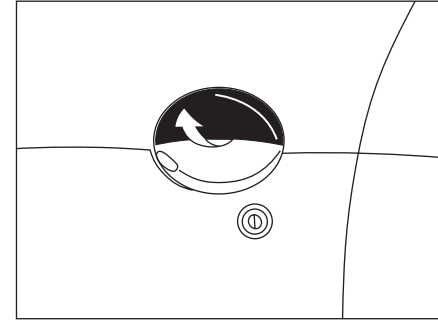

درهای خودرو


قفل کردن از داخل خودرو

بدون قفل مرکزی

با فشار روی دکمه A در مربوط به آن قفل می‌شود. با دکمه در سمت راننده و سرنشین جلو، در و صندوق عقب نیز قفل می‌شود.

با قفل مرکزی

دکمه A را فشار دهید با قفل کردن یکی از درهای جلو، تمام درهای جلو و عقب و در صندوق نیز قفل می‌شود، دکمه درهای عقب فقط همان در را قفل خواهد کرد.

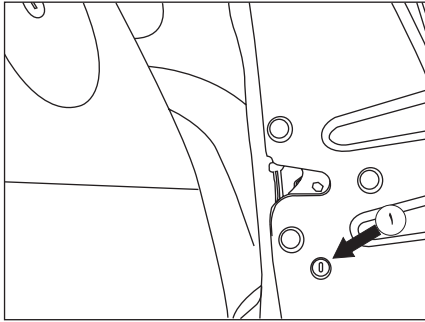

قفل ایمنی کودکان

این قفل از باز کردن درهای عقب از داخل خودرو ممانعت می‌کند. پین مخصوص قفل (۱) را با استفاده از سوئیچ، یک چهارم دور در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید.

فعال سازی


یک فشار ممتد روی دکمه A وارد آورید. فعال شدن عملکرد با یک هشدار دهنده صوتی (یا ۳ بار چشمک زدن چراغ روی کلید) همراه است.

غیرفعال سازی

یک فشار ممتد روی دکمه A وارد آورید.

یادآوری:

چنانچه یکی از درها باز باشد، قفل درها از داخل خودرو و قفل مرکزی اتوماتیک آن عمل نخواهد کرد. اگر در صندوق باز باشد، قفل مرکزی اتوماتیک درها عمل خواهد کرد.

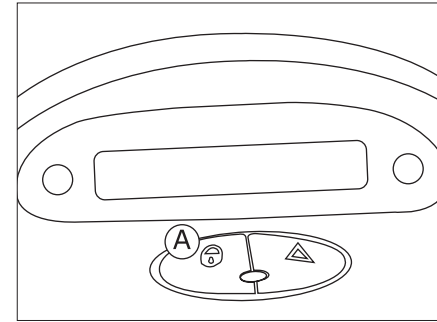


قفل و باز کردن در از داخل

با فشار روی دکمه A درها باز و قفل می‌شوند.

قفل مرکزی اتوماتیک درها


به هنگام رانندگی (در سرعت‌های بالای 10Km/h) درها بطور اتوماتیک قفل می‌شوند. در سرعت‌های بالاتر از 10Km/h برای باز کردن موقت قفل درها کافی است روی دکمه A یک فشار مختصر وارد آورید. شما می‌توانید این عملکرد را فعال یا غیر فعال سازید.

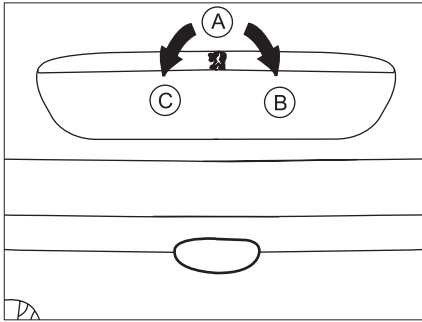

قفل و باز کردن در صندوق بدون قفل مرکزی
 برای قفل کردن در، کلید را از A به B بچرخانید.
 برای باز کردن در، کلید را از A به B بچرخانید.
 دستگیره را فشار دهید و در را بالا ببرید.

زمانی که خودرو در حال حرکت است و در صندوق به خوبی بسته نشده باشد، چراغ سقفی شروع به چشمک زدن می کند. البته به شرط آنکه دکمه آن به کلید چراغ سقفی تبدیل شود.

حجم صندوق ۴۰۰ لیتر می باشد.

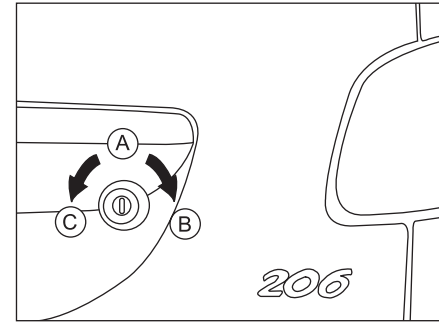

قفل و باز کردن قفل در صندوق

بدون قفل مرکزی
 برای قفل کردن در صندوق، کلید را در قفل (از سمت A به سمت C) بچرخانید.
 و برای باز کردن آن، کلید را در قفل (از سمت A به سمت B) بچرخانید.

چراغ در صندوق با باز و بسته شدن در صندوق، روشن و خاموش می شود.

* در صورت نصب در خودروی شما

چهار مرتبه به سرعت روشن و خاموش شوند، یکی از درهای خودرو باز است و سیستم وارد حالت دزدگیر نخواهد شد. لذا پس از بستن در، مجدداً دکمه A را فشار دهید.

عوض کردن باتری کنترل از راه دور

باتری مورد تأیید CR2032 ولت یک هشدار دهنده صوتی، خالی شدن باتری را اطلاع می‌دهد. برای تعویض باتری، ابتدا پیچ را بیرون می‌آورید و سپس قاب کلید را توسط یک سکه موجود روی حلقه جدا کنید.

اگر بعد از تعویض باتری، کنترل از راه دور عمل نکرد، مجدداً برنامه ریزی کنید.

باتری کنترل از راه دور را دور نیندازید آنها حاوی فلزات مضر برای محیط زیست هستند. آنها را به نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو یا دیگر مکان‌های جمع‌آوری این مواد تحویل دهید.



اخطار

هرگز نباید باتری‌های مستعمل را در طبیعت رها نمود، آن‌ها را در اختیار سازمان‌هایی که مسئولیت جمع‌آوری و بازیافت اینگونه باتری‌ها را دارند، قرار دهید.

باز کردن

با یک فشار بر روی دکمه B درهای خودرو باز می‌شوند. این عمل با دو بار چشمک زدن چراغ راهنما نمایش داده می‌شود.

چنانچه قفل درهای خودرو را باز کنیم ولی تا ۱۲ ثانیه هیچ یک از درهای خودرو باز نشوند، مجدداً عمل قفل شدن درها به صورت اتوماتیک انجام می‌شود. از زدن مداوم کلید کنترل از راه دور، خارج از برد خودرو خودداری کنید. زیرا در این حالت خطر از کار افتادن کنترل از راه دور یا پاک شدن برنامه آن وجود دارد و باید کنترل از راه دور مجدداً برنامه‌ریزی شود. (به فصل مربوطه مراجعه شود)

فراموش کردن کلید*

اگر کلید روی قفل فرمان باقی بماند یک هشدار دهنده صوتی همزمان با باز شدن در سمت راننده به شما یادآوری می‌کند که کلید در داخل سوئیچ باقی مانده است.


بارک کردن خودرو

در یک پارکینگ به منظور قفل کردن درهای خودرو، دکمه A را فشار دهید. در صورتی که چراغ‌های راهنما به تعداد یک مرتبه روشن و خاموش شوند، درها قفل شده و سیستم وارد حالت دزدگیر می‌شود. اما اگر چراغ‌های راهنما برای



اخطار

از قرار دادن کنترل از راه دور یا باتری در دسترس کودکان به شدت پرهیز نمایید زیرا بلعیدن باتری می‌تواند منجر به مرگ گردد. در صورت بلعیده شدن سریعاً به مراکز درمانی مراجعه نمایید.

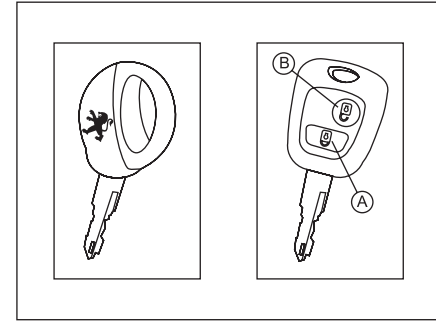

کلیدها

با استفاده از این کلیدها قفل‌های در سمت راننده و در سرنشین جلو و در صندوق، در باک، ایمنی کودک، قفل فرمان و سوئیچ به صورت مجزا عمل می‌کنند.


باز و قفل کردن با قفل مرکزی

با استفاده از این کلیدها همه درها و در صندوق با استفاده از قفل در راننده قفل می‌شوند ولی از این طریق همه درها جز در صندوق باز می‌شوند. چنانچه یکی از درها باز باشد قفل مرکزی عمل نمی‌کند. عمل کنترل از راه دور نیز مانند عمل کلیدهاست با این تفاوت که با فاصله دور از خودرو عمل می‌کند.

قفل کردن:

با یک فشار بر روی دکمه A درهای خودرو قفل می‌شود این عمل با روشن شدن چراغ راهنما حدوداً به مدت ۲ ثانیه نمایش داده می‌شود.

* در صورت نصب در خودروی شما

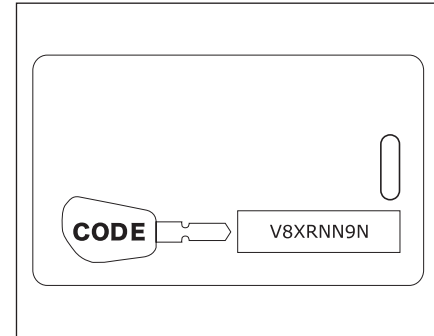

کارت بارکددار

هنگام تحویل خودرو، یک کارت بارکددار به همراه یک دسته کلید و دسته کلید زاپاس به شما داده می شود. این کارت دارای کد شناسائی است که نمایندگی مجاز ایران خودرو هنگام کار روی سیستم ضد استارت الکترونیکی به آن نیاز دارد. این کد توسط یک برچسب پوشیده شده است فقط در صورت لزوم آن را پاک کنید.

کارت شناسائی خودرو را در یک مکان مطمئن نگهداری نمائید و هرگز آن را داخل خودرو قرار ندهید.

هنگام سفر این کارت را همانند دیگر مدارک شخصی خودرو به همراه داشته باشید.



هشدار

وقتی خودروی دست دوم خریدای می نمائید، دقت کنید که کارت شناسائی خودرو به شما تحویل گردد. توصیه می شود کد کلید را به اطلاع نمایندگی مجاز برسانید تا کلیدهایی که در دست شماست تنها کلیدهائی باشد که بتواند خودروی شما را روشن کند. هرگز در سیستم بازدارنده (ضد استارت الکترونیک) تغییری بوجود نیاورید.

غیرفعال کردن دزدگیر

هنگامی که دزدگیر فعال است، فشار دادن دکمهٔ باز شدن قفل‌ها روی کنترل از راه دور علاوه بر باز کردن قفل‌ها باعث غیرفعال شدن دزدگیر می‌شود. غیرفعال شدن سیستم دزدگیر با دوبار خاموش و روشن شدن چراغ‌های راهنما به اطلاع راننده می‌رسد.

هنگای که دزدگیر فعال است، هر یک از شرایط زیر که رخ دهد باعث می‌شود سیستم به حالت آلام برود. (در حالت آلام چراغ‌های چشمک زن راهنما و بوق فعال می‌شود):

- باز شدن هر یک از درها (از جمله در موتور و صندوق عقب)
- باز کردن قفل درهای جلو به وسیلهٔ سوئیچ
- تغییر وضعیت سوئیچ استارت
- وارد آمدن ضربه به خودرو^۱

وضعیت آلام برای ۳۰ ثانیه ادامه خواهد داشت. سپس آلام برای ۵ ثانیه متوقف می‌شود. پس از آن چنانچه عامل ایجاد وضعیت آلام از میان رفته باشد، چراغ‌های چشمک‌زن راهنما و بوق خاموش می‌شود؛ در غیر این صورت وضعیت آلام ادامه می‌یابد.

این وضعیت تا ۱۰ بار ادامه خواهد داشت و پس از آن چراغ‌های چشمک‌زن راهنما و بوق خاموش می‌شود اما دزدگیر همچنان فعال می‌ماند.


در وضعیت آلام، با فشردن دکمهٔ باز یا بستن روی کنترل از راه دور، آلام قطع می‌شود و دزدگیر فعال خواهد شد. درها در صورت فشرده شدن قفل، قفل می‌شوند.

دزدگیر*

فعال کردن دزدگیر

با فشار دادن دکمهٔ قفل کردن روی کنترل از راه دور چنانچه سوئیچ استارت در وضعیت اولیه باشد و تمامی درهای خودرو (از جمله در موتور و صندوق عقب) بسته باشد، علاوه بر قفل شدن درها، دزدگیر فعال می‌شود. فعال شدن دزدگیر با یک بار خاموش و روشن شدن چراغ‌های راهنما به اطلاع راننده می‌رسد.

هنگامی که دزدگیر فعال است، چراغ کوچک کلید قفل مرکزی روی داشبورد شروع به چشمک زدن می‌کند.

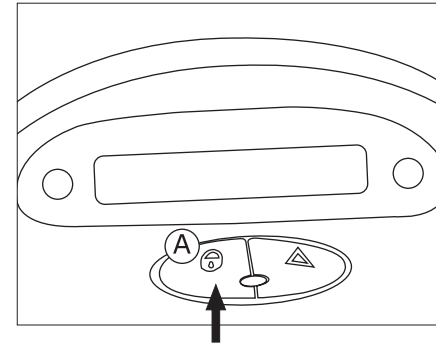

۱- حسگر ضربه به طور معمول نصب نشده و برای نصب آن باید به نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو مراجعه کنید و پس از نصب از طریق دستگاه عیب‌یاب آن را فعال کنید.

* در صورت نصب در خودروی شما



هشدار

۲

- سیستم ضد سرقتی که خودروهای شما به آن تجهیز گشته است، از مطمئن ترین انواع سیستم های حفاظتی می باشد که بدون انجام عملیات خاصی، منجر به بالا رفتن ضریب امنیتی خودرو می گردد. البته موضوع فوق نباید مانع سهل انگاری مالکین خودرو نسبت به حفاظت کافی از خودرو شخصی شود.

ضد استارت، بازدارنده الکترونیکی (سیستم ضد سرقت خودرو)

این سیستم، چند لحظه پس از خاموش شدن موتور، سیستم الکترونیکی موتور را کنترل می نمایند و بدین ترتیب از روشن شدن موتور توسط کسی که به کلید اصلی دسترسی ندارد جلوگیری می کند.

در صورتی که در کار سیستم اختلال ایجاد شود،

چراغ نمایشگر ایموبیلایزر روی صفحه نمایش جلو داشبورد قرار دارد به محض روشن شدن موتور به سرعت چشمک می زند (دومین پله کلید). در این حالت خودروی شما روشن نخواهد شد. با مشاهده این مورد هر چه سریع تر با یکی از نمایندگی های مجاز ایران خودرو تماس بگیرید.

- شماره هر کلید را با دقت یادداشت کنید. این شماره روی اتیکتی که به کلید وصل است نوشته شده است. در صورت مفقود شدن کلید، نمایندگی مجاز ایران خودرو می تواند در اسرع وقت کلید جدیدی در اختیار شما قرار دهد.


سیستم های کنترل از راه دور فرکانس بالا، سیستم هایی بسیار حساسند، بنابراین هنگامی که داخل جیب شما هستند از بازی با آن خودداری فرمائید؛ زیرا ممکن است خودروی شما را از حالت قفل خارج نماید. در صورت بروز تصادف رانندگی با درهای قفل، ممکن است دسترسی به سرنشینان را برای سرویس های اورژانس مشکل سازد.

- یکی از اقدامات مهم احتیاطی (هنگامی که کودکان داخل خودرو هستند) این است که حتی اگر برای چند لحظه خودرو را ترک می کنید، سوئیچ را از روی قفل فرمان بردارید.

- زمانی که در اطراف خودرو نیستید از بازی کردن با دکمه های سیستم کنترل از راه دورتان خودداری کنید؛ زیرا ممکن است که آن را از کار بیندازید و برای فعال کردن آن برنامه ریزی مجدد لازم شود.

- زمانی که خودروی دست دوم خریداری می کنید، دقت کنید که حتماً کارت بارکددار به شما تحویل گردد. توصیه می شود کد کلید را به اطلاع نمایندگی های مجاز ایران خودرو برسانید تا کلیدهایی که در دست شماست تنها کلیدهایی باشد که بتواند خودروی شما را روشن سازد.

- هرگز در سیستم (بازدارنده ضد استارت الکترونیکی) تغییری ایجاد نکنید.

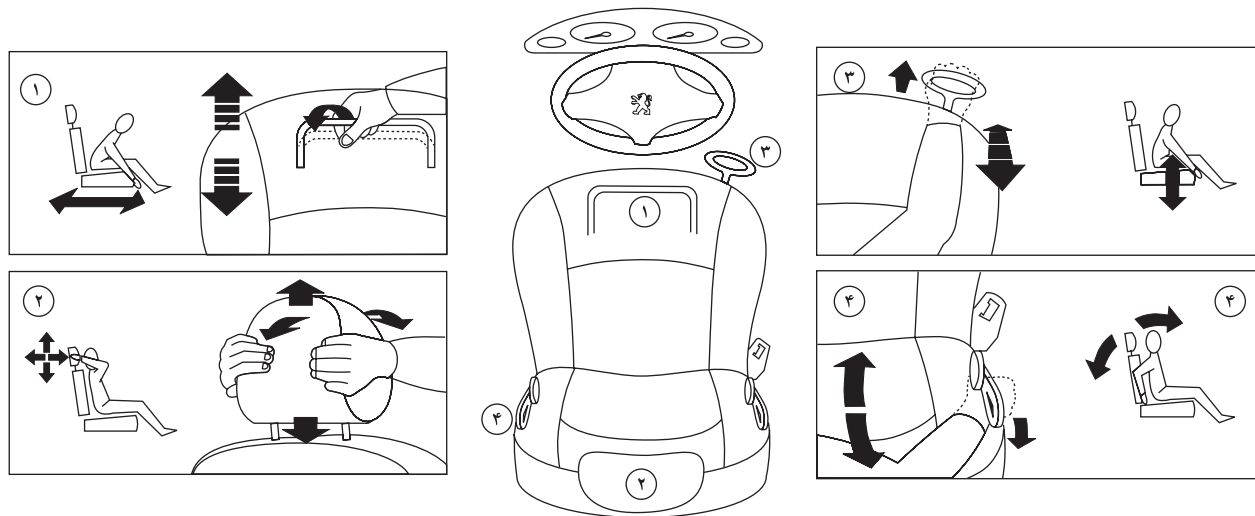

صندلی‌های جلو

۱- تنظیم موقعیت طولی صندلی

(جلو و عقب بردن صندلی)
 اهرم تنظیم را بالا ببرید و صندلی را به جلو و عقب فشار دهید. (بلغزانید)

۲- تنظیم ارتفاع و زاویه پشتی سر

برای بلندتر کردن پشتی سر، آن را به سمت بالا بکشید.
 پشتی سر هنگامی تنظیم است که لبه بالایی آن هم سطح بالای سر شود.
 پشتی سر دارای یک چارچوب فلزی شیاردار است. این شیارها مانع پائین افتادن پشتی سر می‌شوند (وضعیت ایمنی در زمان تصادفات).

جهت پایین آوردن آن روی دکمه واقع در راهنمای پایه سمت چپ و پشتی سر به طور همزمان فشار آورید تا پائین بیاید. برای جابجا کردن و برداشتن آن زبانه را فشار دهید زاویه پشتی سر نیز قابل تنظیم است.

پشتی سر قسمت عقب

این پشتی را می‌توان مورد استفاده قرار داد (بالا) و یا جمع کرد (پایین).
 پشتی‌های سر عقب قابل برداشتن و جابجایی هستند. برای پایین آوردن آن‌ها روی زبانه فشار آورید. برای در آوردن آن را به سمت بالا بکشید و اهرم را آزاد کنید.

۳- تنظیم ارتفاع صندلی راننده

اهرم دستگیره تنظیم را به سمت بالا بکشید برای بالا آوردن آن، وزن خود را از روی صندلی بردارید و برای پائین آوردن، به صندلی فشار آورید.

۴- تنظیم زاویه پشتی

برای این کار اهرم تنظیم را به سمت عقب بکشید.



اخطار

- دقت کنید هنگام حرکت، سرنشینان جلویی خودرو با پشتی خوابیده سفر نکنند.
 کمربندهای ایمنی در حالتی قابلیت کامل خود را دارند که زاویه پشتی نسبت به خط عمود حدود ۲۵ درجه باشد.
 - برای اینکه از کارایی کمربند ایمنی کاسته نشود، کمربند را بر روی شانه خود نصب کنید. اطمینان حاصل کنید که پشتی صندلی‌ها در محل مناسب و صحیح قرار گیرد.




اخطار

- هرگز هنگام حرکت خودرو پشتی سر را برندارید: آن‌ها را حتماً در جایگاه خود قرار دهید و به دقت تنظیم نمایید.
 - در هنگام حرکت خودرو از تنظیم صندلی خودداری کنید.
 - مطمئن شوید هنگام پایین آوردن صندلی، پای سرنشین عقب زیر صندلی نباشد.



اخطار


- در صورت نصب روکش دوم صندلی‌ها دقت نمایید که بندهای نگهدارنده روکش مانع حرکت میله‌های تنظیم موقعیت صندلی راننده نگردند، جهت نصب روکش دوم به نمایندگی‌های مجاز مراجعه نمایید.
 - باز و بستن صندلی می‌بایست مطابق پروسه انجام گردد و نکات ایمنی رعایت شود لذا در صورت نیاز به باز و بستن صندلی‌ها حتماً به نمایندگی‌های مجاز مراجعه نمایید.

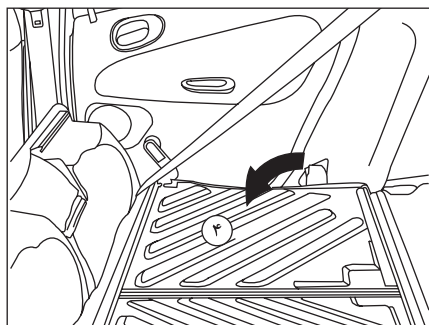

هنگام قرار دادن مجدد صندلی در جای خود:


- پستی صندلی را برگردانید.
- نشیمن صندلی را به پایین بخواهید.
- لبه‌های کمربند را در محل خود قرار دهید و سگک آن را قبل از قفل کردن جلوی نشیمن صندلی ببندید.

مواظب باشید کمربند ایمنی گیر نکند.

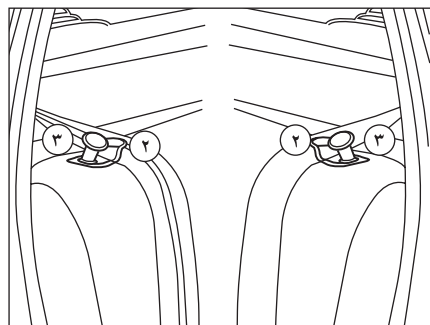

- کمربند ایمنی را از زیر گیره کمربند (۲) ایمنی بیرون بیاورید.
- اهرم کنترل (۳) را بکشید تا قفل پستی صندلی آزاد شود (۴)
- پستی سر را بردارید.
- پستی صندلی را بچرخانید.

در هر صورت با نشیمن صندلی آغاز کنید و هرگز از پستی شروع نکنید زیرا ممکن است به صندلی آسیب برسد.

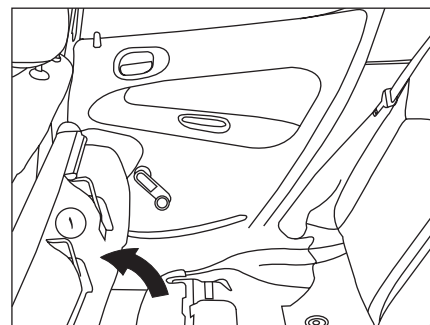

صندلی عقب


برای خواباندن صندلی عقب:

- قسمت (جلو) نشیمن صندلی (۱) را بردارید.
- قسمت نشیمن صندلی (۱) را به سمت صندلی‌های جلو بچرخانید.



هشدار

اهرم (۲) در خودروهای گاز سوز به دلیل موارد ایمنی و عدم دسترسی به مخزن گاز در صندوق عقب، وجود ندارد.

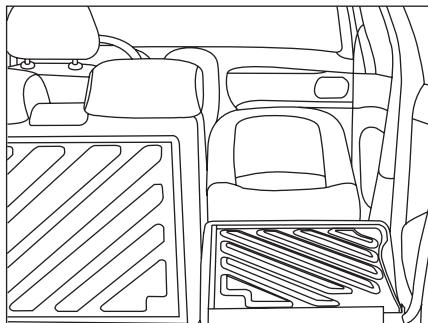


حمل و نقل اشیا بلند

صندلی جلو:

- پشتی صندلی را به کمک اهرم کنترل (۵) به سمت جلو خم کنید. (به فصل مربوط به آن مراجعه کنید)

صندلی عقب

- نشیمن صندلی عقب را بردارید.
- پشتی صندلی را بخوابانید.

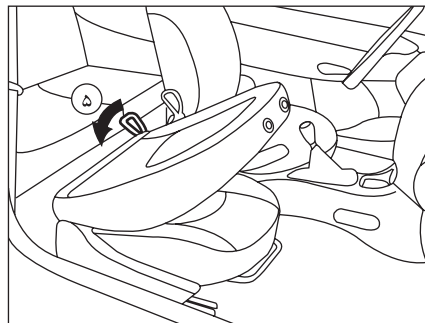

خواباندن پشتی صندلی*


(پشتی با قابلیت خواباندن)

- برای خواباندن کامل پشتی صندلی، پشتی سر را از روی آن بردارید.
- اهرم کنترل (۵) را به سمت عقب بکشید تا پشتی صندلی بخوابد.



هشدار

جهت حفظ موارد ایمنی، اهرم خواباندن پشتی صندلی در خودروهای ۲۰۶ صندوقدار گازسوز، برخلاف مدل بنزینی، وجود ندارد. به همین دلیل اکیداً توصیه می‌شود جهت جلوگیری از بروز آسیب به قسمت‌های گازسوز به هیچ عنوان پشتی صندلی تغییر وضعیت داده نشود.

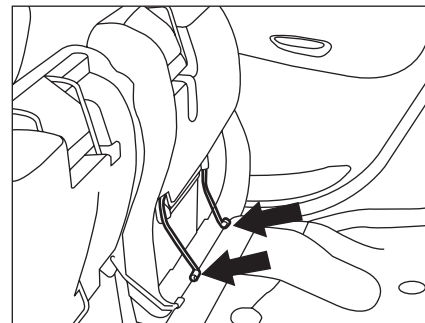

برداشتن صندلی عقب

- نشیمن صندلی را به سمت صندلی‌های جلو بچرخانید.
- بست‌های نشیمن صندلی را فشار دهید تا از ملحق‌اتش جدا شود.
- سپس نشیمن صندلی را بردارید.

یادآوری

در واریانت‌های پایه، پشتی صندلی عقب یکپارچه و بدون پشتی سر می‌باشد.

* در صورت نصب در خودروی شما

برای قفل کردن کمر بند ایمنی

تسمه را بکشید و سپس انتهای آن را در سگک وارد کنید.

کمربندهای ایمنی جلو مجهز به سیستم کشش اولیه و محدود کننده نیرو

به هنگام تصادف از قسمت جلو خودرو، ایمنی در صندلی‌های جلویی به خاطر وجود کمربندهای ایمنی مجهز به سیستم کشش اولیه و محدود کننده نیرو، بهبود بیشتری یافته است و بسته به میزان شدت ضربه، سیستم کشش اولیه، کمربندها را تنگ تر می کند و بیشتر به بدن سرنشینان می فشارد. همینطور آن را به سمت بدن سرنشین می کشد. کمربندهای مجهز به سیستم کشش اولیه، هنگامی که سوئیچ باز است فعال می شوند. محدودکننده‌ها، نیروی فشار کمر بند ایمنی را به هنگام تصادف بر روی بدن سرنشینان کاهش می دهند.


کمر بند ایمنی عقب

روی صندلی‌های عقب سه کمر بند با سه قرقره تکیه گاهی نصب شده است.



اخطار

از ورود اجسام خارجی بخصوص مواد چسبنده به داخل قفل که باعث درست عمل نکردن قفل کمر بند می شوند، جلوگیری کنید.


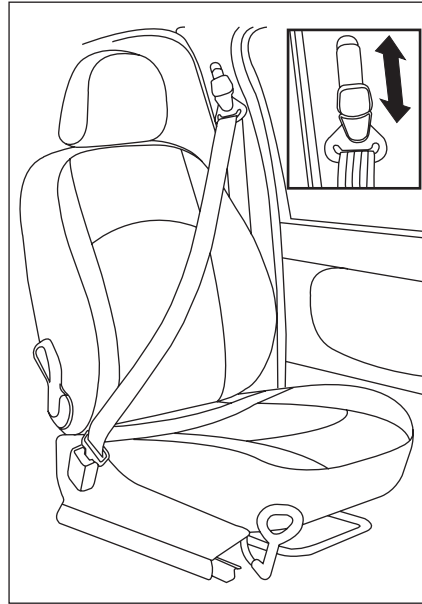


کمر بند ایمنی

تنظیم ارتفاع کمر بند:

- برای پائین آوردن: ضامن را به سمت خودتان بکشید و آن را به سمت پائین حرکت دهید.

- برای بالا بردن: ضامن را به سمت بالا حرکت دهید.

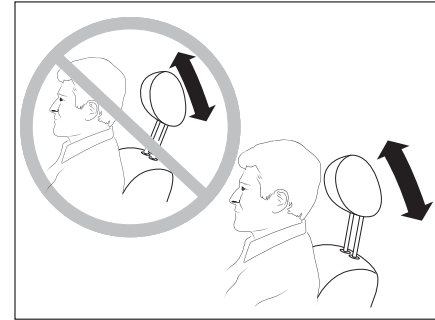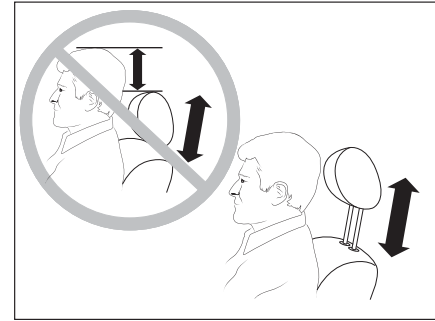

اخطار

جهت کاهش صدمات جانی و ایمنی به راننده و سرنشین جلو، لازم است تنظیمات ارتفاع پشتی سر و وضعیت پیر نسبت به پشتی سر، مطابق تصاویر فوق حتما رعایت گردد.



اخطار

- در هر کجای خودرو که نشسته‌اید، همیشه کمر بند ایمنی خود را ببندید؛ حتی اگر یک مسیر کوتاه را طی می‌کنید.
- هرگز سگک‌های کمر بندها را جابجا نکنید؛ زیرا کار سگک‌ها کاملاً با یکدیگر مطابقت ندارد.
- اگر صندلی‌ها دارای دسته باشند،* باید قسمتی که از روی شکم می‌گذرد از زیر دسته رد شود.
- قبل و بعد از استفاده از جمع شدن صحیح کمر بند اطمینان حاصل نمایید.

برای اینکه کمر بند کار آبی مطلوب خود را داشته باشد:

- باید روی بدن محکم شده باشد.
- باید تنها یک نفر بزرگسال را پوشش دهد.
- نباید نخ کش یا پارگی داشته باشد.
- نباید پیچ خوردگی داشته باشد.
- نباید جابجا یا تغییر داده شود.
- تسمه‌های کمر بند را با آب و صابون یا شوینده مخصوص پارچه، تمیز نمایید.
- بعد از خواباندن یا جابجایی یک صندلی یا صندلی عقب، از قرار گرفتن و پیچیده شدن صحیح کمر بند اطمینان حاصل نمایید.





توصیه‌هایی در مورد صندلی کودکان

- اگر کودک سر نشین کمتر از ۱۲ سال دارد یا قد او کوتاه‌تر از یک متر و پنجاه سانتی‌متر است، یک صندلی کودک مناسب با این سنین به کار ببرید.
- به هنگام قرار دادن صندلی کودک در خودرو، از راهنما - تسمه* استفاده ننمایید.

به حسب ماهیت و شدت تصادفات سیستم کشش اولیه می‌تواند بطور مستقل و قبل از عمل باز شدن کیسه‌های هوا عمل کند.

- در هر حال چراغ اخطار کیسه‌های هوا روشن می‌شود.
- بعد از تصادف، سیستم کمر بندهای ایمنی را مورد بازدید قرار دهید و در صورت وجود اشکال آن‌ها را توسط یکی از نمایندگی‌های مجاز شرکت تعویض کنید.

* در صورت نصب در خودروی شما

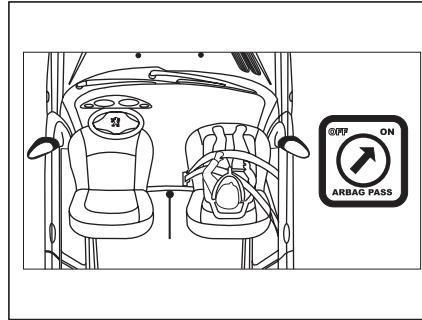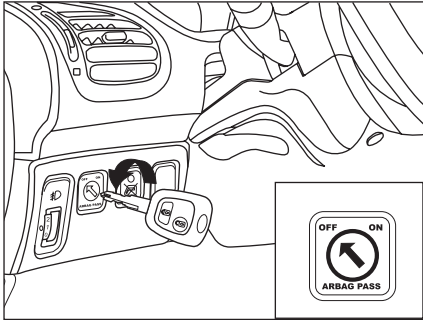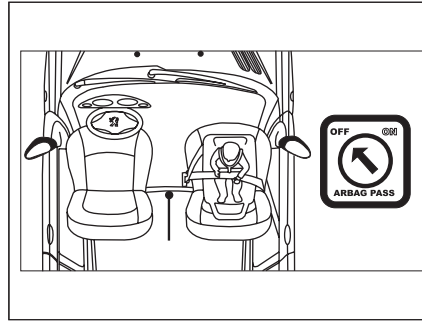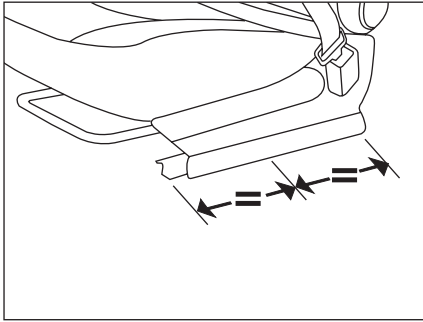

کلیاتی در مورد صندلی کودکان

یکی از مهم ترین مسائلی که امروزه شرکت ایران خودرو در طراحی خودرو در نظر می گیرد، ایمنی کودکان شماسست.

برای حداکثر ایمنی توصیه های ما را دنبال کنید:

- از سال ۱۹۹۲ و برابر با دستورالعمل و رویه ۲۰۰۰/۳، تمام کودکان زیر ۱۲ سال باید از صندلی های مخصوص مورد تأیید* بنا به وزنشان، با کمربند ایمنی یا تسمه های ISOFIX** محکم شوند.

- بنا بر آمار، بهترین و مطمئن ترین مکان برای کودکان در قسمت عقب خودرو شماسست.

- یک کودک قبل از ۹ ماهگی باید اجباراً پشت به جاده باشد. چه در جلو خودرو و چه در عقب خودرو مستقر باشد، شرکت ایران خودرو به شما توصیه می کند که کودکان را در عقب خودرو مستقر کنید:

- تا دو سالگی «پشت به سمت جاده»

- از دوسالگی به بعد «رو به سمت جاده»

استقرار صندلی کودک که از سه نقطه به تسمه کمربند ایمنی متصل می شود.

«پشت به سمت جاده» هنگامی که صندلی کودک «پشت به سمت جاده» در صندلی جلو قرار گرفته باشد حتماً باید کیسه هوای سرنشین (*) غیر فعال شود.

در غیر این صورت خطر زخمی شدن شدید با کشته شدن کودک به دلیل باز شدن کیسه هوا، وجود دارد.

* در صورت نصب در خودروی شما

** بر طبق قوانین خاص هر کشور


جدول موقعیت صحیح برای نصب صندلی کودک قابل نصب توسط کمربند بزرگسال و صندلی کودک ایزوفیکس دار

نوع صندلی کودک	وزن کودک	سایز صندلی کودک	موقعیت صندلی (سر نشین جلو (۵)	موقعیت صندلی های عقب کناری	موقعیت صندلی عقب وسط
گهواره عرضی کودک گروه وزنی کودکان 0	< 10 kg	F,G	X	U(2)	X
صندلی رو به پشت گروه وزنی کودکان 0 و +0	< 10 kg و < 13 kg	E	U(1)	U(3)	X
صندلی رو به پشت گروه وزنی کودکان +0 و 1	< 13 kg و 9 تا 18kg	C,D	U(1)	U(3)	X
صندلی رو به جلو گروه وزنی کودکان 1	9 تا 18kg	A,B,B1	X	U - IUF(4)	X
بوستر گروه وزنی کودکان 2 و 3	15 تا 25kg 22 تا 36kg	-	X	U(4)	X


X=این موقعیت برای نصب صندلی کودک مناسب نیست.

U=این موقعیت برای نصب صندلی کودک یونیورسال توسط کمربند بزرگسال خودرو مناسب است.

IUF=این موقعیت برای نصب صندلی کودک یونیورسال رو به جلو توسط قلاب ایزوفیکس مناسب است.

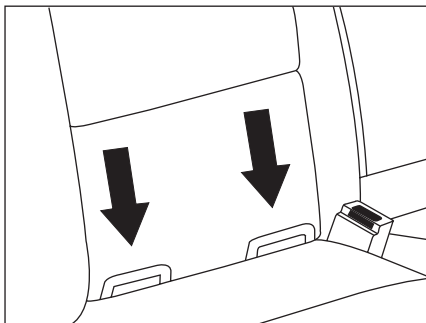

شما می‌توانید با اطمینان به این سیستم، به سرعت و با ایمنی بالا، صندلی کودک را به این اتصالات در خودروتان وصل کنید.

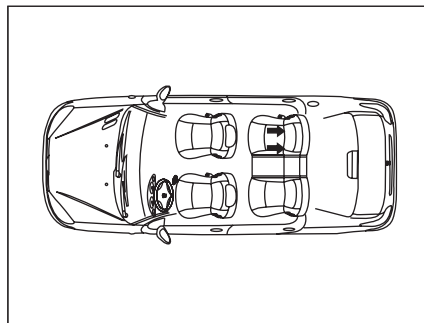

اتصالات صندلی کودک (ISOFIX)

این صندلی به سیستم اتصالات صندلی کودک مجهز است. اتصالات صندلی کودک شامل دو حلقه است که بین پشتی و نشیمن صندلی تعبیه شده‌اند. روی صندلی کودکان چفت و بست‌هایی تعبیه شده است که به آسانی به این دو حلقه متصل می‌شوند.

توضیحات جدول صفحه قبل:

(۱) صندلی خودرو را در حالت عقب ترین و بالاترین موقعیت تنظیم کنید. زاویه پشتی صندلی تقریباً ۲۵ درجه باشد.

(۲) یک گهواره به صورت عرضی در خودرو نصب می‌شود و دو صندلی از ردیف عقب را اشغال می‌کند. گهواره را در موقعیتی قرار دهید که پاها نزدیک در قرار گیرند.

(۳) برای نصب صندلی کودک رو به عقب در ردیف عقب، صندلی جلو را تا حد امکان به سمت جلو حرکت داده و بعد از نصب، مجدداً تا جایی که به صندلی کودک برخورد نکند به سمت عقب برگردانید.

(۴) برای نصب صندلی کودک رو به جلو در ردیف عقب، قبل از نصب پشت سری صندلی خودرو در موقعیت نصب را جدا کنید.

(۵) آمار نشان می‌دهد که کودکان در تمامی رده‌های سنی و وزنی هنگامی که در صندلی عقب محافظت می‌شوند، ایمن‌تر هستند.





اخطار

- هیچ وسیله‌ای نباید در کف خودرو (قسمت جلو طرف راننده) وجود داشته باشد؛ زیرا در حالت ترمز شدید، این وسایل می‌توانند زیر پدال بلغزند و مانع استفاده از پدال‌ها شوند.

- اطفال و کودکان به هیچ وجه نباید روی پای سرنشینان خودرو بنشینند. مخصوصاً هنگامی که فرزند شما روی پایتان نشسته، خطر جراحات شدید وجود دارد. هیچ‌گاه از یک کمربند برای بستن دو نفر به طور همزمان استفاده نکنید.

شرکت ایران خودرو استفاده از این صندلی‌های کودک را در خودرو توصیه می‌کند.

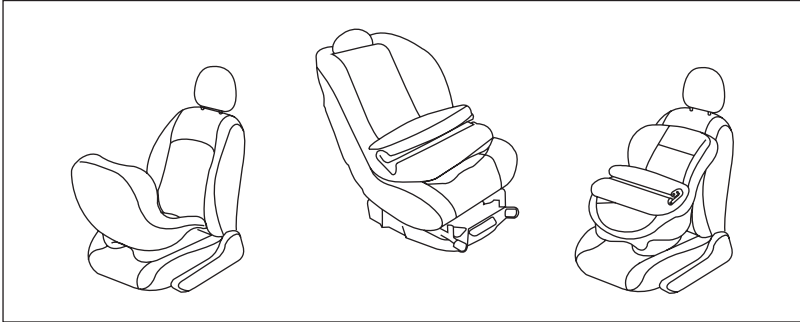گروه O+: از بدو تولد تا ۱۳ کیلوگرم	گروه ۱: ۹ تا ۱۸ کیلوگرم	گروه ۱: ۹ تا ۱۸ کیلوگرم
 پشت به سمت جاده مستقر می‌گردد.	 فقط رو به سمت جاده مستقر می‌گردد.	بدون کمک تسمه بالا ثابت می‌شود. با قابلیت ایجاد سه سطح شیب در قسمت بدنه: وضعیت‌های نشسته، استراحت و خوابیده. صندلی جلو را طوری تنظیم کنید که پاهای کودک با پشتی آن تماس نداشته باشد.
بدنه آن باید به قسمت پشتی صندلی جلو تکیه داده شود.	صندلی جلو خودرو باید در وضعیت طولی وسط و عادی قرار گیرد.	

در این حالت اتصال آن‌ها به صندلی خودرو از سه نقطه با کمر بند ایمینی الزامی است.

برای دست‌یابی به اطلاعات مربوط به مونتاژ صندلی
کودک مورد استفاده، به دفترچه نصب سازندگان
صندلی مراجعه فرمائید.

نصب یک تشک کمکی بر روی صندلی CHILD SEAT BELT

قسمت سینه‌ای کمربند ایمنی باید روی شانه کودک بدون تماس با گردن او، قرار بگیرد. همچنین مراقب باشید که قسمت شکمی کمربند به طور صحیح روی ران‌های کودک قرار گرفته باشد. شرکت ایران خودرو توصیه می‌کند که از یک تشک کمکی CHILD SEAT BELT با پشتی و یک راهنمای کمربند در سطح شانه استفاده ننمائید.

به منظور حفظ ایمنی کودک موارد ذیل را رعایت فرمائید:
- هرگز یک یا چند کودک را بدون مراقب، در یک خودرو تنها نگذارید.

- هرگز کودک را در خودرویی که در معرض آفتاب است و پنجره‌های آن بسته است، تنها نگذارید.

- هرگز کلید را در داخل خودرو و در دسترس کودکان قرار ندهید.

به منظور جلوگیری از باز شدن ناگهانی درهای خودرو از «سیستم ایمنی کودکان»* استفاده کنید. از باز کردن بیش از یک سوم شیشه‌های عقب بپرهیزید. برای محافظت کودکان در مقابل تشعشعات خورشید، شیشه‌های عقب را به سایبان مجهز نمائید.



توصیه‌هایی در مورد صندلی‌های کودک

نصب غیر صحیح صندلی کودک در یک خودرو باعث به خطر افتادن ایمنی کودک، هنگام بروز تصادف می‌گردد. حتی اگر یک مسیر کوتاه را طی می‌کنید، کمربند ایمنی و یا کمربندهای صندلی کودک را روی بدن کودک محکم کنید تا صندلی کودک کمترین حرکت را داشته باشد. برای نصب صندلی کودک در بهترین حالت آن یعنی «رو به سمت جاده» بررسی کنید که پشتی آن به خوبی روی پشتی صندلی تکیه کرده باشد و یا پشتی سر ایجاد مزاحمت نکند.

اگر برداشتن پشتی سر لازم باشد، آن را در محل مناسبی قرار دهید و یا به خوبی ببندید تا از پرتاب شدن آن به هنگام ترمزهای ناگهانی جلوگیری بعمل آورید. کودکان کمتر از ۱۰ سال نباید در قسمت سرنشین جلو «رو به سمت جاده» قرار بگیرند؛ مگر هنگامی که صندلی عقب توسط کودکان دیگر اشغال باشد و یا اینکه صندلی غیرقابل استفاده و یا برداشته شده باشد.

کیسه هوای سرنشین* را زمانی که صندلی کودک «پشت به سمت جاده» قرار گرفته باشد، غیرفعال سازید. در غیر این صورت خطر آسیب دیدگی شدید یا حتی کشته شدن کودک به هنگام باز شدن کیسه هوا وجود دارد.

* در صورت نصب در خودروی شما

کیسه های هوا

کیسه های هوا برای حداکثر ایمنی سرنشینان خودرو به هنگام تصادفات شدید طراحی شده است. آن ها عمل کمربندهای ایمنی را توسط محدودکننده های نیرو تکمیل می کنند.

به هنگام بروز حادثه، سیستم ردیاب های الکترونیکی، کاهش ناگهانی سرعت خودرو را ثبت و بررسی می کند. چنانچه خودرو در آستانه بروز خطر باشد، کیسه های هوا فوراً فعال می شوند و از سرنشینان محافظت می کنند.

بلافاصله بعد از ضربه، کیسه های هوا خالی می شوند تا مانع دید یا خروج احتمالی سرنشینان خودرو نگردند. در صورتی که برخورد شدید نباشد و سیستم تشخیص دهد که کمربند ایمنی برای محافظت سرنشینان کافی است کیسه های هوا فعال نخواهند شد.


شدت یک ضربه بستگی به عواملی چون نوع مانع و سرعت خودرو در لحظه تصادف دارد.

کیسه های هوا زمانی فعال می شوند که خودرو روشن باشد.

توجه: خروج گاز از کیسه های هوا می تواند کمی سوزش ایجاد کند.

اخطار

کیسه هوای جلو، فقط در شرایط ضربه شدید از قسمت جلوی ماشین که خطر صدمه دیدن سر یا سینه وجود دارد، فعال می گردد و برای واکنش در شرایط مواجهه با ضربه های ناشی از تصادفات از پشت، پهلو، واژگون شدن و یا ضربات خفیف، پیش بینی نشده است.

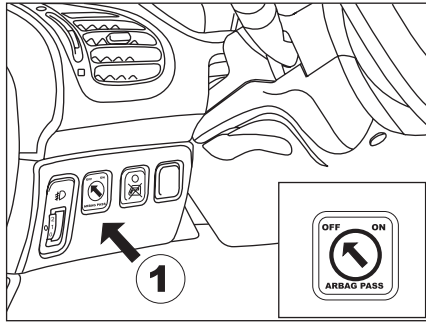

غیرفعال ساختن کیسه هوای سرنشین جهت کسب اطمینان از امنیت کودکان هنگامی که صندلی کودک در قسمت جلو و به سمت پشت به جاده قرار دارد الزامی است.

- کیسه هوای سرنشین را فعال سازید و گرنه هنگام باز شدن کیسه های هوا، خطر جراحات شدید یا حتی کشته شدن کودک وجود دارد.

- **خودرو را خاموش و** کلید خودرو را در محل سوئیچ مخصوص غیرفعال سازی کیسه هوای سرنشین (۱) قرار دهید. آن را در جهت وضعیت (OFF) بچرخانید سپس در همین وضعیت آن را از سوئیچ خارج کنید.

چراغ اخطار غیرفعال بودن کیسه هوای سرنشین جلو، در طی زمان غیرفعال بودن کیسه های هوا روشن می ماند.

کیسه های هوای جلو

محل قرارگیری کیسه هوا برای راننده در قسمت جلوی فرمان و برای سرنشین کناری او در جلو داشبورد است. این دو معمولاً همزمان فعال می شوند مگر زمانی که کیسه هوای سرنشین غیرفعال شده باشد.

اختلال در کار کیسه هوای جلو

اگر این نشانگر روشن گردد و با یک هشدار صوتی و یک پیغام روی صفحه نمایش همراه باشد، آن را جهت بررسی سیستم به یکی از نمایندگی های مجاز ایران خودرو نشان دهید.





اخطار

برای عملکرد صحیح و قابل اطمینان کیسه‌های هوای جلو نکات و قوانین زیر را رعایت فرمائید:

- کمر بند را به طور صحیح ببندید.
- بر روی صندلی به طور قائم و به حالت عادی بنشینید.
- از قرار دادن هر گونه شیء جانبی (کودک، حیوان، شیء) بین سر نشینان و کیسه‌های هوا جداً خودداری فرمائید.
- زیرا وجود شیء خارجی در این مکان‌ها می‌تواند باعث مختل شدن عملکرد کیسه‌های هوا یا آسیب رسیدن به سر نشینان گردد.
- عملکرد سیستم کیسه‌های هوا به طور دقیق برنامه‌ریزی شده است. در صورت مشاهده اشکال فقط و فقط به نمایندگی‌های مجاز شرکت ایران خودرو جهت رفع عیب مراجعه نمائید.
- چنانچه خودرو تصادف کرد یا مورد تعرض قرار گرفت، سیستم کیسه‌های هوا را مورد بازدید قرار دهید.
- در هنگام رانندگی هرگز دست خود را بر روی پره‌های فرمان یا قسمت مرکزی فرمان قرار ندهید.
- تا حد امکان در درون خودرو سیگار نکشید زیرا ممکن است که خاک سیگار یا دود آن باعث ایجاد سوختگی یا آسیب رسیدن به کیسه هوا یا سیستم آن گردد.
- هرگز فرمان را باز نکرده و از سوراخ کردن و یا ضربه زدن شدید به فرمان خودداری فرمائید.
- از قرار دادن پاها روی داشبورد جداً خودداری فرمائید.



اخطار

در صورت روشن شدن ممتد چراغ اخطار کیسه‌های هوا، نباید صندلی کودک را در وضعیت پشت به جاده قرار دهید. و در اسرع وقت به یک نمایندگی مجاز شرکت مراجعه نمایید.

در وضعیت خاموش "OFF" حتی در صورت ضربه هم کیسه هوای سر نشین فعال نمی‌شود. به محض اینکه صندلی کودک را از خودرو خارج کردید، کلید کیسه هوا را در وضعیت "ON" قرار دهید تا مجدداً کیسه هوا فعال گردد. همچنین در صورت وقوع حادثه و ضربه شما از سلامت ماندن سر نشینان مطمئن باشید.

کلید غیر فعال سازی

توسط روشن شدن یک چراغ اخطار به غیر فعال بودن کیسه هوا پی برده می‌شود.


 در حالتی که خودرو روشن (دومین پله کلید) است، روشنایی این چراغ نشان می‌دهد که کیسه هوای سر نشین جلو غیر فعال است.

(در وضعیت خاموش OFF کلید کیسه‌های هوایی)



اخطار

هرگز بر روی صندلی جلو که ایربگ آن فعال است، از صندلی کودکی که در آن کودک پشت به جاده قرار می‌گیرد، استفاده نکنید. زیرا باز شدن ایربگ، موجب صدمات جدی و یا مرگ کودک خواهد شد.

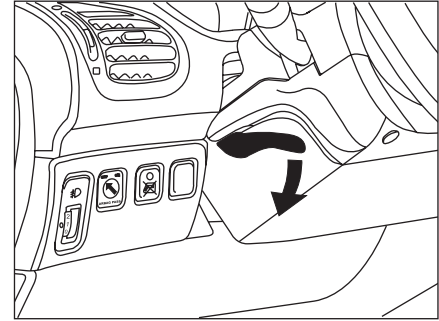

تنظیم ارتفاع فرمان


ابتدا به هنگام توقف اهرم را به سمت پایین بکشید تا قفل فرمان آزاد شود.

ارتفاع فرمان را در موقعیت دلخواه تنظیم کنید و اهرم را بکشید.




اخطار

- هرگز فرمان خودرو را هنگام رانندگی تنظیم نکنید، این عمل فوق العاده خطرناک است.
- بدلائل ایمنی، این تنظیم را هنگامی که خودرو متوقف است انجام دهید.

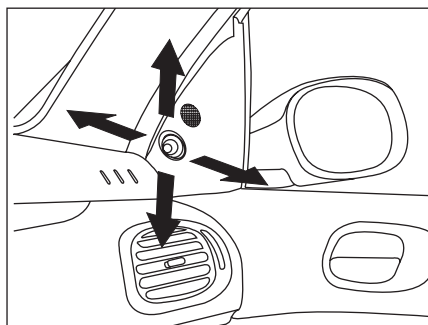

آینه‌های بغل با اهرم تنظیم دستی

اهرم تنظیم را به چهار طرف حرکت دهید و آینه را تنظیم کنید.
وقتی خودرو را پارک کردید، می‌توانید آینه‌های بغل را به صورت دستی به سمت خودرو خم کنید.

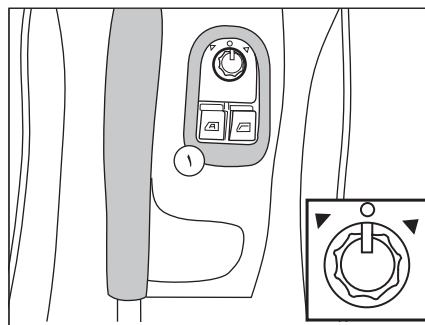


آینه‌های بغل برقی

دکمه تنظیم (۱) را به سمت راست یا چپ بچرخانید و آینه مورد نظر را انتخاب کنید.
حالا دکمه (۱) را به چهار جهت حرکت دهید و آینه را تنظیم کنید.

توجه:

تنظیم آینه‌های برقی در وضعیت ۱ و ۲ استارت سوئیچ فعال است.

(در وضعیت ۰ استارت سوئیچ فقط تا ۴۵ ثانیه پس از خاموش کردن خودرو این امکان وجود دارد.)

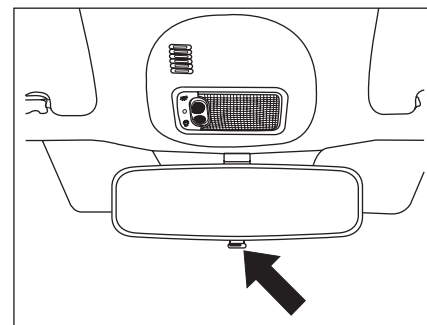

آینه جلو دستی

این آینه دارای دو موقعیت است:

- روز (حالت معمولی)

- شب (ضد نور خیره کننده)

برای تغییر حالت یکی به دیگری، اهرم زیر لبه آینه را بکشید یا فشار دهید.




اخطار

آینه بغل راننده به منظور کاهش «نقطه کور» به صورت محدب است. بنابراین اشیایی که در آینه راننده و سرنشین جلو دیده می‌شوند، دورتر از فاصله واقعی آن‌ها به نظر می‌رسند. به همین دلیل لازم است این موضوع را به خاطر بسپارید تا بتوانید تشخیص درستی از فاصله صحیح خودروهایی داشته باشید که در عقب خودرو شما هستند.



اخطار

- همیشه سوئیچ را بردارید. حتی اگر فقط برای لحظاتی خودرو را ترک می کنید.
- در صورت گیر کردن شیشه بالابر به هنگام کار کردن با دست، شما باید اهرم مربوطه را در جهت عکس بچرخانید. به همین دلیل روی کلید مربوطه فشار آورید.
- هنگامی که راننده شیشه بالابرهای سرنشینان را فعال می سازد باید از این موضوع مطمئن باشد که کسی مانع باز و بسته شدن پنجره ها نیست.
- راننده باید از استفاده صحیح مسافران از شیشه بالابرها اطمینان حاصل نماید. به هنگام استفاده از شیشه بالابرها حتماً مراقب کودکان باشید.
- ماندن انگشت، دست و سر میان شیشه برقی در حال بسته شدن، می تواند جراحات جدی ایجاد کند. بسته شدن غیر صحیح شیشه ها می تواند باعث جراحات شدید بشود.

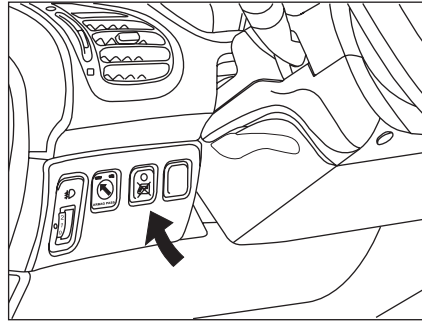

۳- کلید شیشه بالابر برقی سمت چپ عقب

۴- کلید شیشه بالابر برقی سمت راست عقب


غیر فعال سازی موقت شیشه بالابرهای عقب (ایمنی کودکان)

با این کلید می توان شیشه عقب را در هر نقطه ای قفل کرد. با اولین فشار، کلید فعال می شود (چراغ دکمه روشن می شود) و دومین فشار آن را غیر فعال می کند (چراغ دکمه خاموش می شود).

توجه:

شیشه بالابرهای برقی در وضعیت ۱ و ۲ استارت سوئیچ فعال می باشند.

(در وضعیت ۰ استارت سوئیچ نیز تا ۴۵ ثانیه پس از خاموش کردن خودرو این امکان وجود دارد.)

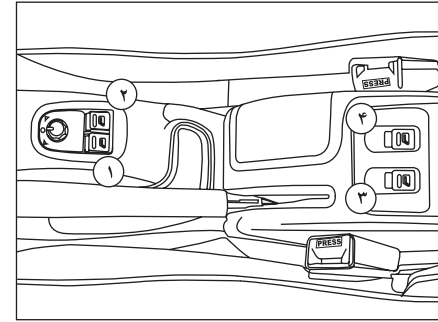

شیشه بالابرهای برقی جلو

۱- کلید شیشه بالابر برقی سمت راننده


- عملکرد دستی:

کلید ۱ را به آرامی فشار دهید یا بکشید. زمانی که کلید را رها کنید حرکت شیشه متوقف خواهد شد.

- عملکرد اتوماتیک

کلید ۱ را محکم فشار دهید یا بکشید. با یکبار فشار دادن یا کشیدن کلید، پنجره کاملاً بسته یا باز می شود. فقط زمانی که موتور روشن است، شیشه بالابر سمت راننده جهت بستن شیشه به صورت اتوماتیک عمل می کند. (در برخی از مدل ها حالت خودکار با فشردن یا کشیدن لحظه ای کلید شیشه بالابر فعال می شود)

۲- کلید شیشه بالابر برقی سرنشین جلو

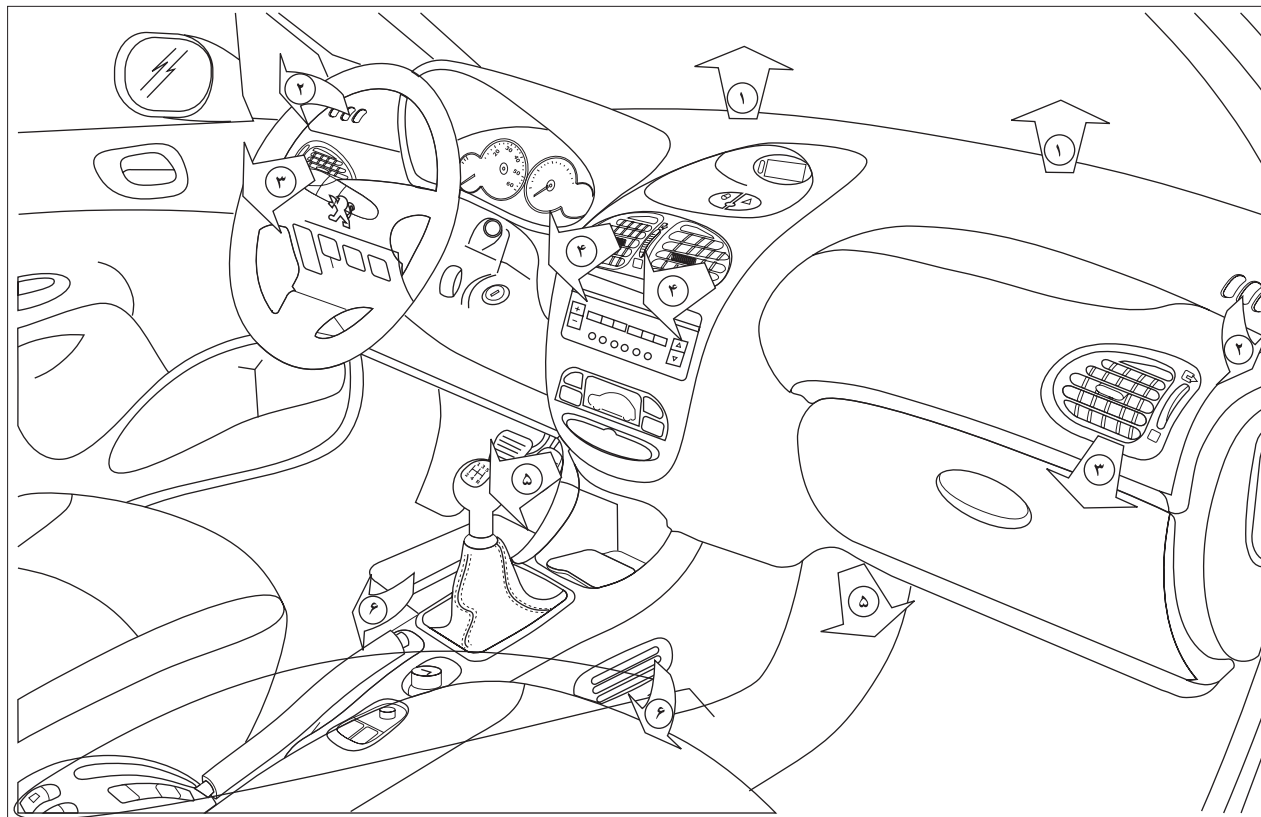

تهویه

- (۱) دریچه‌های گرم کن و بخارگیر شیشه جلو
 - (۲) دریچه‌های گرم کن و بخارگیر پنجره‌های جلو
 - (۳) دریچه‌های کناری
 - (۴) دریچه‌های مرکزی
 - (۵) خروجی‌های هوای (گرمکن) زیر پای سرنشین جلو
 - (۶) خروجی‌های هوای (گرمکن) زیر پای سرنشین عقب
- (فقط با تهویه اتوماتیک)

توصیه‌های کاربردی و یادآوری‌ها

کلید کنترل جریان هوا را طوری تنظیم کنید تا مطمئن شوید که جریان هوای تازه در اتاق به مقدار مناسب و کافی وجود دارد. با قرار دادن این کلید در حالت OFF (غیرفعال سازی سیستم)، نمی‌توان آسایش سرنشینان را از لحاظ گرمای هوا تضمین کرد و کوچکترین وزش هوای ناشی از جابجایی خودرو محسوس خواهد بود. توزیع هوا را مطابق با نیاز و شرایط آب و هوایی خودتان تنظیم نمایید.

دما را بطور تدریجی تا رسیدن به دمای مطلوب خود تنظیم نمایید.

کنترل ورودی هوا را در موقعیت «هوای خارجی» قرار دهید تا عملیات بخارزدایی بهتر انجام شود.

بعد از یک توقف طولانی در زیر نور آفتاب، دمای داخلی خودرو بسیار بالا خواهد بود. بنابراین حتماً چند لحظه هوای اتاق سرنشین را تهویه کنید.

برای فراهم نمودن توزیع مناسب و کامل هوا از انسداد دریچه‌های ورودی هوای خارجی، تهویه‌ها، دریچه‌های هوا، خروجی‌های هوای زیرپای سرنشینان خودداری نمایید. در برخی موارد استفاده بسیار سخت از خودرو، (کشیدن حداکثر بار در سراسیمگی تند و دمای بالا) قطع سیستم تهویه باعث بازیافت قدرت موتور می‌گردد و در نتیجه قدرت یدک کشی نیز بهبود می‌یابد. مراقب باشید فیلتر تهویه اتاق خودرو درست عمل کند. این فیلتر در سطح شیشه جلو و زیر در موتور قرار دارد. اجزاء فیلتر را به طور منظم تعویض کنید؛ و حتی اگر شرایط محیطی نیز ایجاب کرد، آن‌ها را در بین برنامه زمان‌بندی شده هم تعویض کنید.

سیستم تهویه هوا کلر ندارد و به همین دلیل برای لایه ازن خطری ایجاد نمی‌کند. به منظور نگه داشتن سیستم تهویه در وضعیت انجام عملکرد عادی به طور کامل، این سیستم را یک یا دو بار در ماه بکار بیندازید.

آب ناشی از تقطیر بخار آب توسط یک روزنه که برای این کار تعبیه شده است، تخلیه می‌گردد. بنابراین ممکن است در زیر خودرویی که توقف کرده است گودالی از آب ایجاد شود.

اگر سیستم، هوای خنک تولید نمی‌کند آن را بکار نیندازید یا یکی از نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل فرمائید.

گرم کردن شیشه عقب

 با فشردن این کلید در حالی که موتور روشن است، گرمکن شیشه عقب و آینه‌های خارجی فعال می‌گردد. برای پرهیز از مصرف بیش از اندازه برق، گرمکن تقریباً پس از ۱۲ دقیقه بطور خودکار خاموش می‌شود. قبل از خاموش شدن اتوماتیک گرمکن، می‌توان آن را با فشار مجدد دکمه غیرفعال ساخت. به محض برطرف شدن بخار و گرم شدن شیشه، آن را خاموش کنید زیرا کاهش مصرف برق باعث کاهش سوخت خودرو می‌گردد.

بخارزدایی دستی

به منظور بخارزدایی سریع شیشه جلو و پنجره‌های کناری:

- سیستم تهویه را فعال سازید.
- دکمه تنظیم دما و تنظیم جریان هوا را در وضعیت ماکزیمم قرار دهید.
- دریچه‌های مرکزی را ببندید.
- کنترل ورودی هوای خارج را در سمت چپ یعنی در وضعیت «هوای خارجی» قرار دهید.

بخارزدایی اتوماتیک*

در برخی موارد برنامه AUTO برای گرم کردن و بخارزدای شیشه جلو و پنجره‌های کناری کافی نیست (به دلیل وجود رطوبت، منافذ متعدد نفوذ هوا و یخبندان و ...).  در این مواقع به منظور پاک کردن سریع شیشه‌ها برنامه بخارزدایی را با فشار دادن این دکمه انتخاب کنید. جهت خارج شدن از این برنامه و برگشتن به برنامه AUTO دکمه "AUTO" را فشار دهید.

* در صورت نصب در خودروی شما



هشدار

سعی کنید که حتی المقدور کنترل دستی ۴ را به سمت چپ قرار دهید تا در وضعیت «گردش هوای خارجی» قرار گیرد. این کار از خطر تنزل کیفیت هوا در اتاق جلوگیری می نماید.



اخطار

مدار سیال خنک کننده را باز نکنید. این سیال برای چشم و پوست خطرناک است.

۲- دریاچه های کناری و مرکزی این تنظیم برای آب و هوای گرم توصیه می شود.

یکنواخت در تمام جهات می توان دکمه آن را روی علامت قرار داد.

۳- تنظیم جریان هوا

کنترل را از وضعیت ۱ به سمت وضعیت ۴، جهت حصول جریان هوای دلخواهتان بچرخانید.


۴- ورودی هوا / گردش جریان هوا

گردش هوای داخلی از ورود دود و بوهای خارجی به اتاق سرنشین جلوگیری می نماید.
ورود هوای خارجی از بخار گرفتگی شیشه جلو و پنجره ها جلوگیری می نماید.

ورودی هوا

گردش هوا

کنترل دستی ۴ را برای قرار گرفتن در وضعیت گردش هوای داخلی به سمت راست بچرخانید.

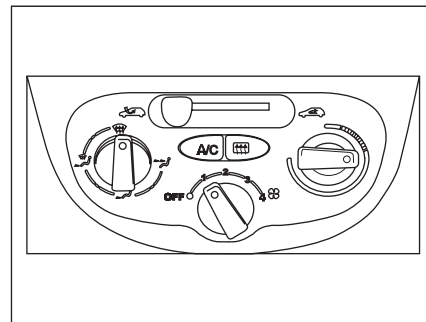

گرمایش / تهویه

سیستم گرمایش و تهویه فقط زمانی کار می کند که موتور روشن باشد.

۱- تنظیم دمای هوا

-کنترل را از سمت رنگ آبی (سرد) به سمت رنگ قرمز (گرم) بچرخانید تا دما بر اساس نیاز شما تنظیم شود.

۲- تنظیم توزیع هوا

شیشه جلو و پنجره های کناری (بخارزدایی، یخ زدایی)

شیشه جلو، پنجره کناری و جلو پای سرنشینان

جلو پای سرنشینان

این تنظیمات برای آب و هوای سرد توصیه می شود.

۵- کنترل ورود هوا / گردش جریان هوا

ورودی هوای خارجی

گردش هوای داخلی

گردش هوای داخلی از ورود دود و بوهای خارجی به اتاق سرنشین جلوگیری می‌نماید.

ورود هوای خارجی از بخار گرفتگی شیشه جلو و پنجره‌ها جلوگیری می‌نماید.

اگر گردش هوا همزمان با تهویه هوا بکار گرفته شود، باعث بهبود هر دو عملکرد گرمایش و سرمایش می‌گردد. در آب و هوای مرطوب استفاده از سیستم گردش هوا ممکن است باعث ایجاد بخار بر روی پنجره‌ها شود. کنترل دستی ۵ را برای قرار گرفتن در وضعیت «گردش هوای داخلی» به سمت راست بچرخانید. سعی کنید حتی المقدور کنترل دستی ۵ را به سمت چپ قرار دهید. تا در وضعیت «گردش هوای خارجی» این کار از خطر تنزل کیفیت هوا در داخل اتاق جلوگیری می‌نماید.



هشدار

جهت اطمینان از عملکرد صحیح سیستم تهویه خودرو، به شما توصیه می‌کنیم که به طور منظم آن را بازدید و سرویس نمایید.

۲- تنظیم دما

کنترل را از سمت رنگ آبی (سرد) به سمت رنگ قرمز (گرم) جهت تنظیم دمای دلخواهتان بچرخانید.

۳- تنظیم توزیع هوا

شیشه جلو و پنجره‌های کناری (بخارزدایی، ضد یخ زدگی)

شیشه جلو، پنجره کناری و جلو پای‌ها

جلو پای‌ سرنشینان


این تنظیمات برای آب و هوای سرد توصیه می‌شود.

دریچه‌های مرکزی و کناری

این تنظیم برای آب و هوای گرم توصیه می‌شود. برای تنظیم توزیع هوا بطور یکنواخت در تمام جهات می‌توان دکمه آن را روی علامت «-» قرار داد.

۴- تنظیم جریان هوا

کنترل را از وضعیت ۱ به سمت وضعیت ۴ جهت حصول جریان هوای دلخواهتان بچرخانید.

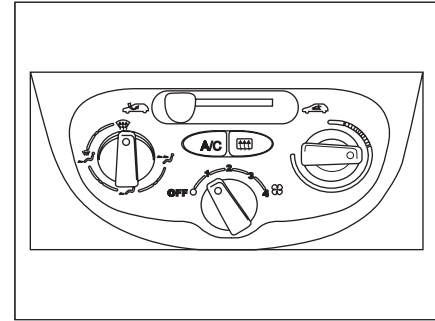

سیستم تهویه

تهویه فقط زمانی کار می‌کند که موتور روشن باشد.

۱- کلید خاموش / روشن سیستم تهویه

این سیستم به گونه‌ای طراحی شده است تا در تمام فصول به هنگام بسته بودن پنجره‌ها عمل کند. در تابستان باعث پائین آمدن دما می‌گردد و در زمستان در دمای بالای صفر درجه، قدرت بخارزدایی را بیشتر می‌سازد. این کلید را فشار دهید چراغ (نمایشگر) فعال می‌گردد.

سیستم تهویه هوا، هنگامی که کنترل تنظیم جریان هوا در موقعیت «OFF» خاموش قرار گرفته باشد، عمل نمی‌کند.



هشدار

در فاصله زمانی بین دوبار روشن کردن خودرو، اگر دمای داخلی آن کمی تغییر کرده باشد، این تنظیمات جهت حفظ آسایش شما به همین حالت باقی می‌ماند، در غیر اینصورت برنامه تنظیم اتوماتیک مجدداً فعال خواهد شد.

زمانی که موتور سرد است سیستم تهویه برای جلوگیری از انتشار زیاد از حد هوای سرد، به تدریج به سطح مطلوب خواهد رسید.

هنگام ورود به داخل خودرو، زمانی که هوای داخل اتاق بسیار سرد یا بسیار گرمتر از حد مطلوب باشد، تغییر میزان دمای نمایش داده شده برای رسیدن به حد مطلوب مفید نمی‌باشد.


بنابراین سیستم بطور اتوماتیک و به سرعت اختلاف دما را جبران می‌کند.

۲- تنظیم توسط برنامه Auto

کلید "Auto" را بفشارید.

ما استفاده از این روش را به شما توصیه می‌کنیم: سیستم بطور اتوماتیک دمای داخلی خودرو را مطابق با دمای انتخاب شده تنظیم می‌کند.

این عمل باعث بهبود مجموعه عملکردهای کنترل دما، جریان هوا، توزیع و گردش هوا تا میزان دلخواه شما می‌گردد. این سیستم برای تمام فصول و پنجره‌های بسته طراحی شده است.

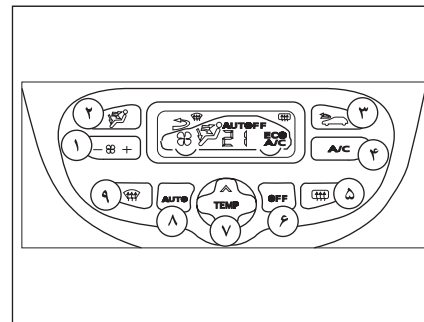

سیستم تهویه اتوماتیک

تهویه هوا فقط زمانی عمل می‌کند که موتور روشن باشد.

عملکرد اتوماتیک

۱- تنظیم دما

دمای نمایش داده شده، بر مبنای حد مطبوع بودن آن است و با درجه سانتی‌گراد و فارنهایت نمایش داده نمی‌شود. برای تنظیم دما روی فلش ۱ (به سمت بالا و پائین) فشار دهید. تنظیم دما در محدوده ۲۱ درجه دمای مطبوع و دلپذیری را فراهم می‌سازد.



هشدار

جهت اطمینان از عملکرد صحیح سیستم تهویه خودرو توصیه می‌کنیم به طور منظم آن را سرویس کنید.

۶- ورود هوا / گردش هوا

با فشردن این کلید جریان هوای داخلی به گردش در می‌آید. گردش هوا بر روی صفحه به نایش در می‌آید و سرنشینان خودرو را قادر می‌سازد تا از دود و بوه‌ای خارجی مصون بمانند. از عملکرد طولانی مدت گردش هوای داخلی خودداری نمایید. (امکان ایجاد بخار و تنزل کیفیت هوای اتاق وجود دارد) مجدداً کلید را فشار دهید تا ورود هوا به صورت اتوماتیک انجام شود.

۷- غیرفعال کردن سیستم

با فشردن کلید Off تمام سیستم خاموش می‌گردد. تجهیزات گرمایش و بخارزدایی دیگر فعال نیستند ولی هوا بصورت ملایمی جریان دارد. با فشردن مجدد دکمه Off، Auto یا Visibility سیستم با همان تنظیمات قبل از خاموش شدن مجدداً فعال می‌گردد.

تذکر:

اگر مایل به قطع کامل جریان هوا هستید، روی دکمه ورودی هوا شماره ۷ فشار دهید.

تنظیم دستی

برای تغییر تنظیمات، شما می‌توانید به میل خودتان انتخابی غیر از انتخاب سیستم داشته باشید. اما سایر عملکردها همیشه بصورت اتوماتیک انجام می‌شوند. با فشار بر روی کلید Auto می‌توان مجدداً به عملکرد اتوماتیک بازگشت.

۳- روشن / خاموش تهویه

با فشردن این کلید، سیستم تهویه هوا خاموش می‌شود. علامت "ECO" ظاهر می‌شود.

عملکرد اتوماتیک تهویه هوا هنگامی که کلید مجدداً فشرده شود، بکار می‌افتد و سپس علامت A/C ظاهر می‌گردد.

۴- توزیع هوا

با فشردن مکرر و متوالی این کلید، جریان هوا به سمت بخش‌های زیر هدایت می‌شود.

(ضد یخ زدگی - بخارزدایی)


- شیشه جلو و زیرپایی‌ها

- زیر پا

- دریچه‌های مرکزی و کناری


۵- جریان هوا

جریان هوا با فشردن کلیدهای «+» یا «-» به ترتیب افزایش یا کاهش می‌یابد.

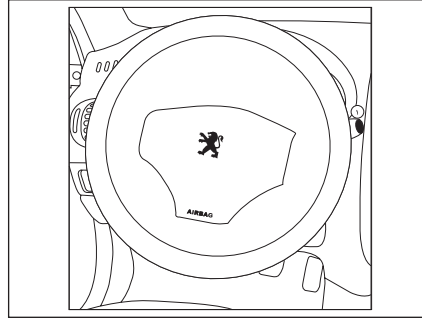

بوق

یکی از پره‌های فرمان را فشار دهید.

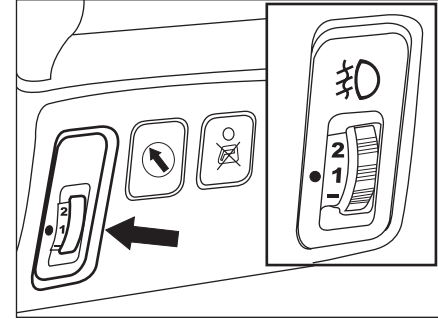

تنظیم ارتفاع چراغ‌های جلو

پیشنهاد می‌کنیم ارتفاع چراغ‌های جلو را بسته به میزان باری که در خودرو شماست، تنظیم کنید.

0. ۱ یا ۲ نفر سرنشین در صندلی‌های جلو


- سه نفر

1. ۵ نفر

2. ۵ نفر + حداکثر بار مجاز

3. راننده + حداکثر بار مجاز

تنظیم اولیه روی حالت 0 است.

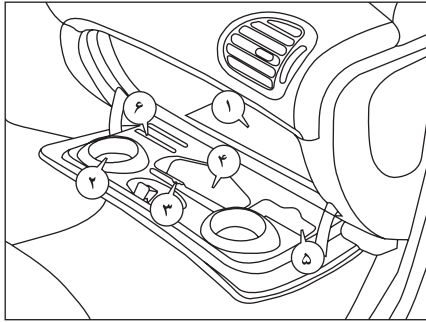

جاسیگاری جلو

برای تخلیه آن، درپوش آن را ببندید. دستگیره را بکشید و جاسیگاری را به سمت بالا بیرون بکشید.

جعبه داشبورد

برای باز کردن جعبه داشبورد دستگیره را بالا بکشید. با باز شدن در، چراغ آن روشن می‌شود.

۱- محل نگهداری مدارک خودرو

۲- جایگاه فنجان

۳- جایگاه خودکار

۴- جایگاه عینک


۵- محل قرار دادن نقشه

۶- جایگاه پول خرد



اخطار

جاسیگاری‌ها از نظر آتش‌سوزی پرخطر هستند، از ریختن خرده کاغذ یا دیگر مواد آتش‌زا در آن‌ها خودداری کنید.

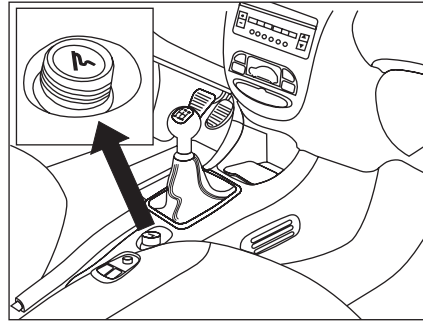

دائم) روشن می‌ماند.


فندک

فندک را فشار دهید و برای لحظاتی منتظر بمانید تا فندک بطور خودکار بیرون بیاید.

فندک به محض اینکه سوئیچ (در اولین پله) در وضعیت جانبی قرار گیرد، تغذیه می‌شود.

آفتابگیر

آفتابگیرها شامل یک آینه آرایش درپوش‌دار در سمت راننده هستند.

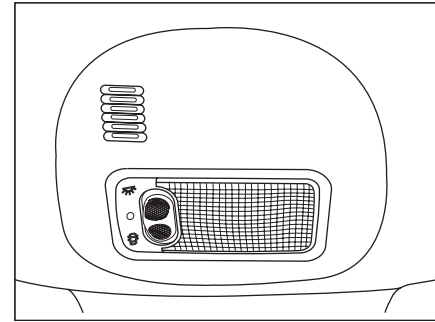

لامپ سقفی

در این وضعیت از لامپ سقفی مادامی که یکی از درهای خودرو باز باشد چراغ سقفی روشن خواهد ماند. چنانچه چراغ سقفی روشن باشد و همه درها بسته باشد:

۱- بعد از گذشتن ۱۲ ثانیه

۲- به محض دریافت فرمان قفل کردن درها

۳- قفل شدن خودکار درها


۴- وضعیت استارت سوئیچ در حالت ۱ یا بالاتر قرار گیرد چراغ سقفی به صورت دیمری طی ۴ ثانیه خاموش می‌شود.

چنانچه یکی از درهای خودرو باز باشد و سرعت خودرو بیش از ۱۰ کیلومتر بر ساعت شود چراغ سقفی چشمک خواهد زد.

خاموش (بطور دائم)

در این حالت تا زمانی که سوئیچ باز است یا کلید در وضعیت تجهیزات جانبی است چراغ (به طور



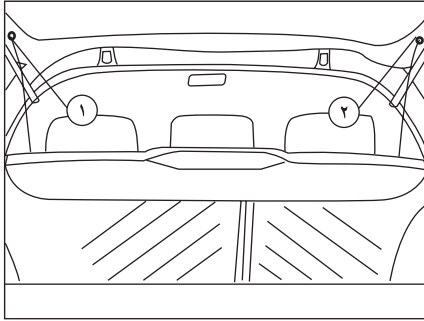


برداشتن طاقچه عقب:

- دو طناب ۱ را از قلاب باز کنید.
- با ملایمت طاقچه عقب را بلند کرده، بردارید.


نگهداری طاقچه عقب:

- سه حالت برای نگهداری آن وجود دارد:
- پشت صندلی‌های جلو
- پشت صندلی‌های عقب با استفاده از توری مخصوص چمدان‌ها*
- گذاشتن در کف صندوق عقب

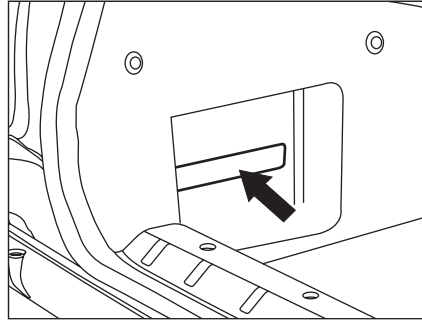

جایگاه‌های کناری

جایگاه‌های کناری مجهز به یک تسمه برای نگهداری اشیای مختلف (از جمله قوطی‌ها، جعبه کمک‌های اولیه و غیره) در صندوق، تعبیه شده‌اند.

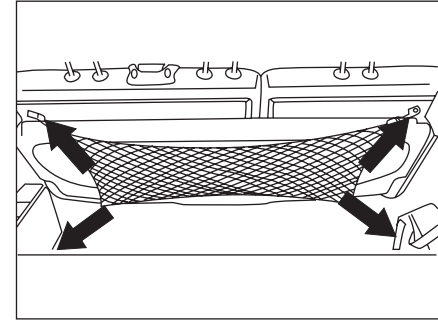

تور نگهدارنده چمدان‌ها*

از حلقه‌های باربندی که در کف صندوق عقب و روی پشتی صندلی عقب* قرار دارد برای آویزان کرده تور نگهدارنده چمدان‌ها استفاده کنید.



اخطار

حمل اشیای بلند باید با مراقبت همراه باشد.

* در صورت نصب در خودروی شما

مجموعه قطعات سیستم خودرو پایه گازسوز*

۱- **مخزن:** گاز طبیعی فشرده با حداکثر ۲۰۰ bar در آن ذخیره می شود.





۲- **شیر سر مخزن:** مسیر گاز بعد از مخزن را باز یا بسته می نماید و شامل تجهیزاتی است که در صورت افزایش فشار و دمای گاز بیش از حد مجاز، گاز مخزن را تخلیه می کند. همچنین در صورت بریده شدن لوله، خروج گاز را از مخزن محدود می سازد و یک شیر دستی نیز جهت قطع جریان گاز وجود دارد.

۳- **لوله های انتقال و سیستم تهویه گاز:** در صورت بروز نشستی در اتصالات، سیستم تهویه، گاز را به بیرون هدایت می کند.

۴- **پرکن:** قطعه ای است که بر روی خودرو نصب می شود تا از آن برای سوخت گیری با گاز استفاده شود و به این منظور، نازل سوخت گیری به آن وصل می شود. مشابه در باک بنزین، درپوشی جهت رعایت مسائل ایمنی و امنیتی نیز برای این مجموعه در خودرو تعبیه شده است. عمل باز و بسته شدن این درپوش با کلید اصلی خودرو صورت می گیرد.


۵- **موکت روی مخزن گاز (Beauty Cover):** پوششی است جهت تزئین و همچنین جلوگیری از برخورد احتمالی وسایل داخل صندوق به مخزن و لوله های فشار قوی و نصب برچسب ایمنی بر روی آن جهت عدم جوشکاری و سوراخکاری در ناحیه صندوق عقب.

* در صورت نصب در خودروی شما

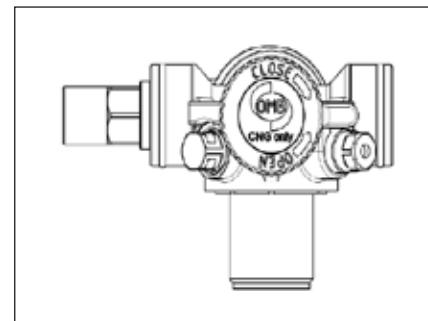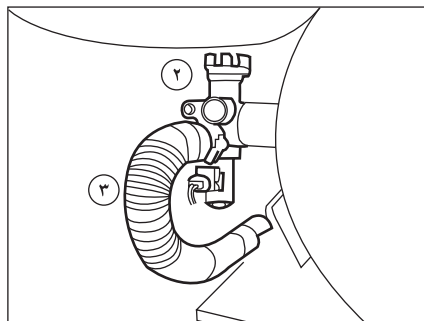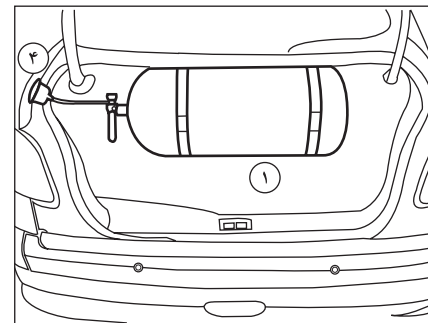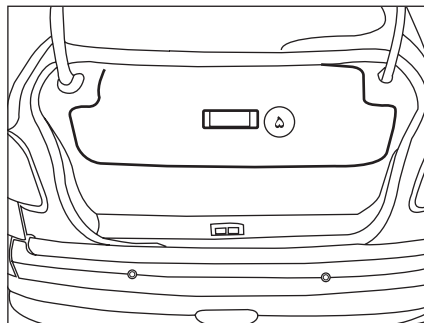


اخطار

در هنگام بستن شیر سر مخزن اطمینان حاصل نمایید شیر تا انتهای کورس خود محکم نشده باشد و در یک چهارم از انتهای کامل کورس چرخش قرار گیرد.



دسته تنظیم رادیو پخش 206



ردیف	نام کلید	نوع عملکرد	رادیو	CD/USB/SD	BT AUDIO
۱		فشردن کوتاه	جستجوی اتوماتیک بصورت افزایشی	انتخاب موزیک بعدی	انتخاب موزیک بعدی
		فشردن ممتد	جستجوی دستی بصورت افزایشی	پیمایش رو به جلو سریع آهنگ در حال پخش	پیمایش رو به جلو سریع آهنگ در حال پخش
۲		فشردن کوتاه	جستجوی اتوماتیک بصورت کاهشی	انتخاب موزیک قبلی	انتخاب موزیک قبلی
		فشردن ممتد	جستجوی دستی بصورت کاهشی	پخش	پیمایش رو به عقب سریع آهنگ در حال پخش
۳	MODE	فشردن کوتاه	تغییر مدیا Radio→CD→USB→SD→BT AUDIO→AUX IN	تغییر مدیا Radio→CD→USB→SD→BT AUDIO→AUX IN	تغییر مدیا Radio→CD→USB→SD→BT AUDIO→AUX IN
		فشردن ممتد	قطع صدای خروجی	مکث موزیک / پخش موزیک	مکث موزیک / پخش موزیک
۴	MEMO +	فشردن کوتاه	انتخاب حافظه بعدی	انتخاب پوشه بعدی	در صورت متصل بودن به تلفن همراه: - ورود به دفترچه تلفن - در صورت رسیدن تماس نیز شروع مکالمه - در حالت دفترچه: برقراری تماس - هنگام مکالمه: انتقال صدا از بلندگوها به تلفن همراه (مکالمه خصوصی)
		فشردن ممتد			
	MEMO -	فشردن کوتاه	انتخاب حافظه قبلی	انتخاب پوشه قبلی	در صورت متصل بودن به تلفن همراه: - در صورت رسیدن تماس رد تماس - در حالت دفترچه: خروج از دفترچه تلفن - هنگام مکالمه: پایان تماس قطع ارتباط با تلفن همراه
		فشردن ممتد			
۵	VOLUME +	فشردن کوتاه	افزایش صدا	افزایش صدا	افزایش صدا
		فشردن ممتد	افزایش صدا بصورت پیوسته	افزایش صدا بصورت پیوسته	افزایش صدا بصورت پیوسته
۶	VOLUME -	فشردن کوتاه	کاهش صدا	کاهش صدا	کاهش صدا
		فشردن ممتد	کاهش صدا بصورت پیوسته	کاهش صدا بصورت پیوسته	کاهش صدا بصورت پیوسته

آگاهی‌های مشتری				
شرایط استفاده از خودرو		عملکرد	صفحه نمایش جلو آمپر	وضعیت نمایش گیج مقدار سوخت (بنزین/گاز)
خودرو خاموش		عدم امکان سوئیچ کردن از یک مد به مد دیگر	بدون نمایش	-
سوئیچ باز و عدم کارکرد دینام	در آخرین مرتبه خودرو در وضعیت گاز خاموش شده است	امکان سوئیچ به وضعیت بنزین وجود دارد و با فشردن کلید سر اهرم برف پاک کن در مد بنزین، امکان نمایش هر دو نوع سوخت (بنزین/گاز) وجود دارد ولی در وضعیت سوئیچ به مد گاز این امکان وجود ندارد.	نمایش پیوسته گیج بنزین و چشمک زدن چراغ سبز رنگ شاخص گاز	در مد گاز با فشردن دکمه سر اهرم برف پاک کن، عقربه حرکت نکرده و فقط وضعیت بنزین را نمایش می‌دهد.
	در آخرین مرتبه خودرو در وضعیت بنزین خاموش شده است	امکان سوئیچ به وضعیت گاز وجود دارد و با فشردن کلید سر اهرم برف پاک کن امکان نمایش هر دو نوع سوخت (بنزین/گاز) وجود دارد.	نمایش پیوسته گیج بنزین	با فشردن دکمه سر اهرم برف پاک کن عقربه نمایشگر سوخت از ابتدا در وضعیت صفر سپس مقدار سوخت نمایش داده می‌شود.
موتور روشن	در آخرین مرتبه خودرو در وضعیت گاز خاموش شده است	در صورت وجود مقدار گاز کافی پس از روشن شدن، خودرو از وضعیت بنزین به صورت خودکار در وضعیت گاز قرار می‌گیرد.	ابتدا چراغ سبز رنگ CNG به حالت چشمک زن در آمده و پس از سوئیچ کردن به وضعیت گاز، چراغ سبز به صورت یکنواخت روشن می‌ماند	عقربه به سمت صفر نزول کرده و سپس سطح گاز را نمایش می‌دهد.
		در صورت عدم وجود گاز کافی خودرو در وضعیت بنزین روشن شده و در همان حال باقی می‌ماند	ابتدا چراغ سبز رنگ CNG چشمک زده و سپس خاموش می‌گردد، و بعد از آن چراغ زرد رنگ CNG به صورت ثابت روشن می‌ماند	گیج بنزین بطور ثابت در وضعیت قبل باقی می‌ماند
	در آخرین مرتبه خودرو در وضعیت بنزین خاموش شده است	در وضعیت بنزین روشن شده و در همان حال باقی می‌ماند	چراغ سبز رنگ CNG خاموش می‌باشد	عقربه در وضعیت قبلی خود باقی می‌ماند.

* در صورت نصب در خودروی شما

آگاهی‌های مشتری				
شرایط استفاده از خودرو		عملکرد	صفحه نمایش جلو آمپر	وضعیت نمایش گیج مقدار سوخت (بنزین/گاز)
اگر در حین رانندگی مقدار گاز به کمتر از حد مورد نیاز خود برسد		به صورت خودکار از وضعیت گاز به وضعیت بنزین سوئیچ می‌شود	ابتدا چراغ سبز رنگ CNG چشمک زده و سپس خاموش می‌گردد چراغ زرد رنگ CNG روشن می‌شود.	برای چک کردن مقدار گاز با فشار دادن کلید سر اهرم برف پاک کن عقبه به صفر تنزل پیدا کرده سپس میزان سوخت را نمایش می‌دهد
گاز به اندازه کافی موجود می‌باشد	فشار کلید تبدیل سوخت از وضعیت بنزین به وضعیت گاز	به صورت خودکار در وضعیت گاز قرار می‌گیرد	چراغ سبز رنگ CNG روشن است.	با فشار دادن کلید سر اهرم برف پاک کن ابتدا عقبه به صفر تنزل پیدا کرده سپس میزان سوخت را نمایش می‌دهد
گاز به اندازه کافی موجود نمی‌باشد		به وضعیت گاز سوئیچ نمی‌شود	چراغ سبز رنگ CNG چشمک زده و سپس خاموش می‌شود و چراغ زرد رنگ CNG روشن می‌ماند.	-
فشار کلید تبدیل سوخت از وضعیت گاز به وضعیت بنزین		همیشه امکان پذیر می‌باشد حتی در صورت عدم وجود بنزین کافی	چراغ سبز رنگ CNG خاموش است.	-
عدم وجود گاز کافی در وضعیت گاز		بطور خودکار به وضعیت بنزین سوئیچ می‌شود	چراغ سبز رنگ CNG خاموش و چراغ زرد رنگ CNG روشن می‌شود.	-
عدم وجود گاز کافی در وضعیت بنزین		-	نمایشگری نداریم	چراغ زرد رنگ CNG روشن می‌شود و در صورت فشار دادن کلید تبدیل سوخت جهت استفاده از گاز، چراغ زرد رنگ CNG روشن می‌شود

- در صورت وجود اشکال یا خرابی در سیستم سوخت بنزین امکان سوئیچ شدن به وضعیت گاز وجود ندارد. و چراغ عیب زرد رنگ خودرو روشن می‌ماند و مشتری بایستی در این شرایط به نمایندگی مجاز مراجعه نماید.
- اگر در وضعیت گاز، چراغ سبز رنگ CNG شروع چشمک زدن نمود، سریعاً دکمه CNG را بفشارید تا به حالت بنزین سوئیچ شود سپس دوباره کلید را فشار دهید تا به وضعیت گاز برگردید.



هشدار

نصب تجهیزات اضافی

برای اطمینان از عملکرد صحیح خودرو و برای اجتناب از پائین آمدن سطح ایمنی خودرو، به شما توصیه می‌کنیم از تجهیزات مورد تأیید سازنده که با خودرو مطابقت داشته و مورد تأیید گارانتی آن نیز می‌باشد، استفاده نمائید.

تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

هرگونه دستکاری بر روی مدار الکترونیکی خودرو می‌بایست فقط توسط نمایندگی‌های مجاز صورت پذیرد چرا که یک اتصال غلط می‌تواند منجر به خرابی کلی اتصالات الکتریکی یا وسایلی که به آن وصل هستند شود هنگام نصب تجهیزات بعدی الکتریکی اطمینان حاصل نمائید که وسیله نصب شده به وسیله فیوز محافظت شده است. از محل قرارگیری فیوز و شدت جریان حداکثر آن آگاه باشید.


- هرگونه دستکاری و تغییر در سیستم‌های تغذیه سوخت (واحد کنترل الکترونیکی، سیم کشی، مدار سوخت، انژکتور، سرپوش محافظ و غیره) به دلیل احتمال بروز خطر در پی اعمال تغییرات یاد شده، اکیداً ممنوع است؛ مگر این که چنین تغییراتی توسط کارشناسان متخصص شبکه خدمات پس از فروش انجام شود.
- هرگونه جوشکاری و سوراخکاری در ناحیه صندوق عقب به دلیل احتمال آسیب به مخزن و لوله‌های گاز فشار قوی و احتمال نشتی گاز، اکیداً ممنوع می‌باشد.

۳ رانندگی

۸۹	 دسته برف پاک کن خودروی پایه گازسوز*	۶۷	 کنترل ها
۹۳	 ترمزها	۸۰	 سیستم هشدار موانع عقب
۹۳	 سیستم ترمز ضد قفل (ABS)	۸۱	 نمایشگر چند منظوره خودرو P6L
۹۳	 سیستم توزیع نیروی ترمز الکترونیکی (EBD)	۸۴	 گیربکس اتوماتیک
۹۳	 سیستم کمکی ترمز اضطراری	۸۷،۹۰	 دسته راهنما
۹۴	 ترمز دستی	۸۸،۹۲	 دسته برف پاک کن و شیشه شوی

* در صورت نصب در خودروی شما


صفحه نمایش جلو داشبورد: بنزینی - گیربکس دستی

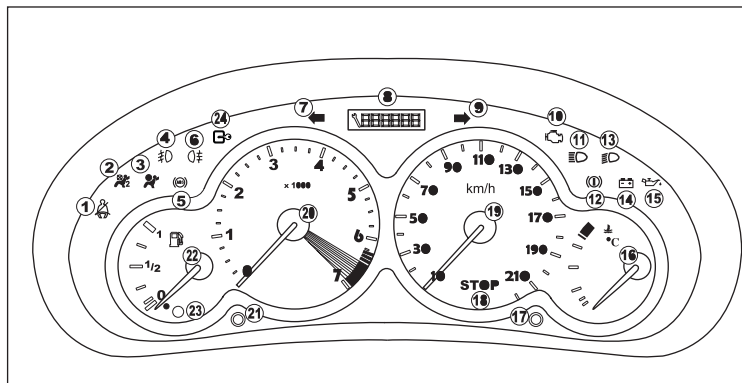

- | | | |
|---|--|--|
| ۱- چراغ اخطار بستن کمربند ایمنی* | ۱۰- چراغ اخطار عیب یاب موتور | ۱۸- چراغ اخطار خطر مرکزی (Stop) |
| ۲- چراغ اخطار غیرفعال بودن کیسه هوای سرنشین | ۱۱- چراغ فعال بودن نور بالا | ۱۹- سرعت سنج |
| ۳- چراغ اخطار کیسه های هوا | ۱۲- چراغ اخطار ترمز دستی- اخطار پایین بودن سطح روغن ترمز و چراغ اخطار اشکال در سیستم EBD | ۲۰- شمارشگر دور موتور |
| ۴- چراغ نشانگر مه شکن جلو | ۱۳- چراغ نور پائین | ۲۱- دکمه تنظیم شدت نور تجهیزات داشبورد |
| ۵- چراغ اخطار سیستم ترمز ضد قفل (ABS) | ۱۴- چراغ اخطار شارژ باتری | ۲۲- نشانگر میزان سوخت |
| ۶- چراغ نشانگر مه شکن عقب | ۱۵- چراغ اخطار فشار و درجه حرارت روغن موتور | ۲۳- چراغ اخطار کمبود سوخت |
| ۷- چراغ راهنمای سمت چپ | ۱۶- نشانگر درجه حرارت مایع خنک کننده | ۲۴- چراغ سیستم ایموبیلایزر |
| ۸- نشانگر کیلومترشمار، سرویس و سطح روغن موتور | ۱۷- دکمه کیلومتر شمار (ثبت کیلومتر کارکرد) | |
| ۹- چراغ راهنمای سمت راست | | |

* در صورت نصب در خودروی شما

صفحه نمایش جلو داشبورد: بنزینی - گیربکس اتوماتیک *

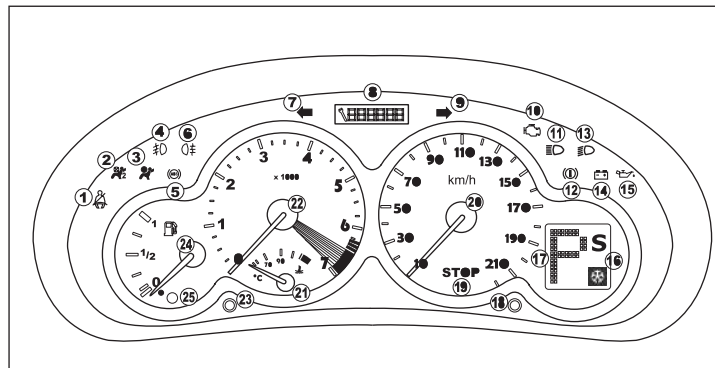

- | | | |
|--|--|---|
| ۱۸- دکمه کیلومترشمار | ۱۰- چراغ اخطار عیب یاب موتور | ۱- چراغ اخطار بستن کمربند ایمنی * |
| ۱۹- چراغ اخطار خطر مرکزی (Stop) | ۱۱- چراغ فعال بودن نور بالا | ۲- چراغ اخطار غیرفعال بودن کیسه هوای سرنشین |
| ۲۰- سرعت سنج | ۱۲- چراغ اخطار ترمز دستی- اخطار پایین بودن سطح روغن ترمز و چراغ اخطار اشکال در سیستم EBD | ۳- چراغ اخطار کیسه های هوا |
| ۲۱- نشانگر درجه حرارت مایع خنک کننده | ۱۳- چراغ فعال بودن نور پائین | ۴- چراغ نشانگر مه شکن جلو |
| ۲۲- شمارشگر دور موتور | ۱۴- چراغ اخطار شارژ باتری | ۵- چراغ اخطار سیستم ترمز ضد قفل (ABS) |
| ۲۳- دکمه تنظیم شدت نور تجهیزات داشبورد | ۱۵- چراغ اخطار فشار و درجه حرارت روغن موتور | ۶- چراغ نشانگر مه شکن عقب |
| ۲۴- نشانگر میزان سوخت | ۱۶- برنامه های کاربردی | ۷- چراغ راهنمای سمت چپ |
| ۲۵- چراغ اخطار کمبود سوخت | ۱۷- نشانگر وضعیت دنده ها | ۸- نشانگر کیلومترشمار، سرویس و سطح روغن موتور |
| | | ۹- چراغ راهنمای سمت راست |

* در صورت نصب در خودروی شما

چراغ‌های خطر

چراغ‌های خطر چه به صورت چشمک زن، چه بحالت ثابت، اگر در حین کار کردن موتور روشن شوند همواره بیانگر وجود یک اشکال در عملکرد اجزا خودروی شما هستند.

روشن شدن برخی چراغ‌های خطر گاهی با هشدار دهنده‌های صوتی همراه است.

هیچگاه در مورد این اختلالات کوتاهی نکنید، بلکه در اولین فرصت ممکن با یکی از نمایندگی‌های مجاز (ایران خودرو) تماس حاصل نمایید.

STOP چراغ خطر مرکزی (STOP)

با چراغ اختلالات زیر مرتبط است:

- ۱- روغن موتور
 - ۲- اشکال در وضعیت باتری
 - ۳- دمای آب موتور
- و همچنین با نشانگر درجه حرارت مایع سیستم خنک کننده نیز مربوط است.

هنگامی که موتور روشن است، در صورت چشمک زدن این چراغ، توقف الزامی است.

در اولین فرصت با یکی از نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل نمایید.

* در صورت نصب در خودروی شما

مخبر چراغ خطر فشار و درجه حرارت روغن موتور

با چراغ خطر مرکزی (STOP) در ارتباط است.

توقف الزامی است.

این خطر بیانگر این موارد است:

- کافی نبودن فشار روغن

نرسیدن روغن به سطح بالای مدار روغن کاری میزان روغن را به حد نصاب برسانید.

- دمای بیش از حد بالای روغن

برای کم کردن درجه حرارت روغن از سرعت خود بکاهید. با یکی از نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل نمایید.

چراغ خطر آمپر آب *

باید توقف کنید.

قبل از اینکه در موتور را باز کنید اجازه دهید موتور خنک شود. در این حالت مدار خنک کن تحت فشار است.

① چراغ خطر ترمز دستی و اتمام روغن ترمز و اشکال در سیستم توزیع نیروی ترمز (EBD) این

نشانگر بیانگر یکی از این موارد است:

- ترمز دستی فعال است یا کاملاً آزاد نشده است.

روغن ترمز بیش از حد کاهش یافته است. (اگر با وجود آزاد کردن ترمز دستی باز هم چراغ روشن بود)

- وجود یک اشکال در سیستم توزیع نیروی ترمز (EBD) اگر روشن شدن چراغ خطر با روشن شدن چراغ خطر

ABS همراه باشد.

توقف الزامی است.

با یکی از نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل نمایید.

② چراغ خطر سیستم ترمز ضدقفل (ABS)

با هر بار باز شدن سوئیچ این چراغ به مدت چند ثانیه روشن می‌ماند.


اگر چراغ همواره روشن بماند نشانگر اشکال در سیستم ABS است.

در هر صورت سیستم ترمز عادی خودرو کار می‌کند. اگر روشن شدن چراغ خطر با یک هشدار دهنده صوتی و یک پیغام خطر روی صفحه نمایش همراه باشد. وجود یک حالت غیرعادی در سیستم ABS را نشان می‌دهد. در این صورت با یکی از نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل نمایید.



هشدار

اگر چراغ STOP به هر دلیلی روشن شود راننده نباید به رانندگی ادامه دهد و در صورت ادامه مسیر هرگونه خسارت وارد. بر عهده مالک خودرو می‌باشد.

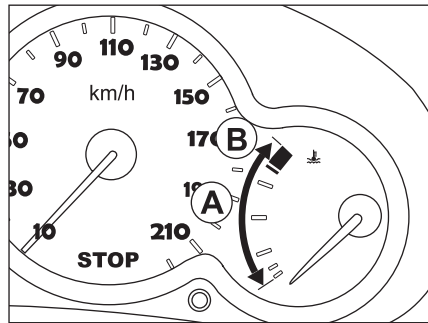

چراغ اخطار دمای مایع سیستم خنک کننده (آمبر آب)

- هنگامی که عقربه در ناحیه (A) قرار بگیرد درجه حرارت نامناسب است.

- هنگامی که عقربه در ناحیه (B) قرار بگیرد، دمای مایع سیستم خنک کننده بسیار بالا است. در این صورت چراغ اخطار اعلام خطر مرکزی (STOP) چشمک خواهد زد. توقف الزامی است.

بایکی از نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل نمایید.

* در صورت نصب در خودروی شما

چراغ اخطار بستن کمربند ایمنی*

بعد از باز شدن سوئیچ، این چراغ زمانی روشن می‌گردد که راننده کمربند را نبسته باشد.

بالتر از ۱۰ Km/h، چراغ اخطار حدوداً به مدت ۱ دقیقه، چشمک می‌زند. که با یک هشدار دهنده صوتی و یک پیغام بر روی صفحه نمایش، همراه است. این چراغ اخطار تا زمانی که راننده کمربندش را نبندد روشن می‌ماند.

چراغ اخطار غیرفعال بودن کیسه‌های سرنشین

روشن شدن این چراغ به همراه پیغام روی صفحه نمایش، نشان دهنده غیرفعال بودن کیسه‌های سرنشین است. تا زمانی که کیسه‌های سرنشین غیرفعال باشد این چراغ روشن می‌ماند. به هر حال، در صورتی که چراغ اخطار چشمک زن فعال شود، باید با یکی از نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل نمائید.

چراغ اخطار کیسه‌های هوا

با باز شدن سوئیچ، این چراغ به مدت چند ثانیه روشن می‌گردد. به هنگام رانندگی روشن شدن چراغ به همراه یک هشدار دهنده صوتی و یا پیغام روی صفحه نمایش، نشانگر وجود اشکال در سیستم کیسه‌های هواست.

چراغ سیستم ایموبیلایزر

چشمک زدن این نشانگر هر ۴ ثانیه یک بار، بعد از خاموش کردن خودرو، به معنای فعال بودن سیستم ایموبیلایزر است.

چراغ اخطار شارژ باتری

نشانگر موارد زیر است:

- وجود اشکال در مدار شارژ
- ضعیف شدن باتری یا ورودی استارت
- پارگی یا شل بودن تسمه دینام
- خرابی دینام

در این صورت با یکی از نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل نمائید.

چراغ اخطار سیستم عیب یاب موتور

این چراغ با باز شدن سوئیچ برای چند لحظه روشن می‌گردد. اگر هنگام رانندگی روشن شود، نشانگر وجود یک اشکال در سیستم‌های کنترل تزریق سوخت احتراق خواهد بود. اگر چراغ اخطار به صورت چشمک زن عمل کند، به معنی ایراد در سیستم جرقه است و باید موتور با دور آرام کار کند، در این صورت در اسرع وقت با یکی از نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل نمائید.

چراغ اخطار اتمام بنزین

اولین باری که این چراغ روشن شود حداقل تا ۵۰ کیلومتر بنزین خواهید داشت (ظرفیت باک در حدود ۵۰ لیتر است).

اختلال در عملکرد این دو چراغ

اگر چراغ‌های خطر برنامه ورزشی و شرایط برفی چشمک بزند و به همراه آن یک هشدار دهنده صوتی شنیده شود و یک پیغام روی صفحه نمایش ظاهر گردد، در عملکرد این دو چراغ اختلال ایجاد شده است. در این صورت با یکی از نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل نمایید.

صفحه نمایش وضعیت‌های دسته دنده گیربکس اتوماتیک

- P** وضعیت پارک P (توقف)
R وضعیت معکوس R (دنده عقب)
N وضعیت خلاص N (نقطه مرگ)
D وضعیت دنده حرکت D (رانندگی)


روش دستی:

- 1 اولین تعویض دنده (Gear Engaged)
- 2 دومین تعویض دنده
- 3 سومین تعویض دنده
- 4 چهارمین تعویض دنده

چراغ‌های خطر دنده اتوماتیک

S چراغ خطر برنامه ورزشی
 این چراغ با انتخاب شرایط مسابقه‌ای روشن می‌شود.

❄ چراغ خطر شرایط برفی
 این چراغ در زمان انتخاب برنامه شرایط برفی روشن می‌شود.

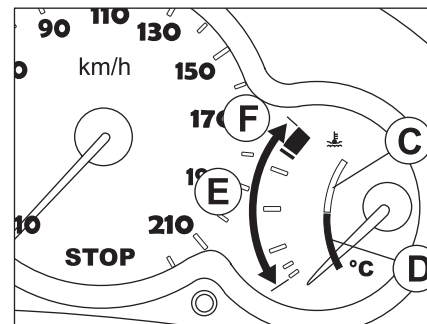


نشانگر سطح روغن موتور و درجه حرارت*

وقتی که سوئیچ باز است، نشانگر سطح روغن موتور است:
 - اگر عقربه در ناحیه C است، میزان روغن موتور کافی است.
 - اگر عقربه در ناحیه D است، با استفاده از میله سطح روغن را بررسی کنید و از مقدار آن مطمئن شوید.
 این نشانگر فقط در حالتی معتبر است که خودرو روی سطح افق باشد و موتور حداقل برای مدت ده دقیقه خاموش شده باشد.


وقتی موتور روشن می‌شود نشانگر درجه حرارت روغن است:
 - اگر عقربه در ناحیه E است، درجه حرارت درست است.
 - اگر عقربه در ناحیه F است، درجه حرارت خیلی بالا است برای کاهش درجه حرارت روغن، سرعت را کم کنید.

* در صورت نصب در خودروی شما



زمان سرویس خودرو گذشته است.


۵ ثانیه بعد از باز شدن سوئیچ، نشانگر آچار و عدد کیلومتری که از سرویس خودرو گذشته است، چشمک می‌زند.
مثال: ۳۰۰ کیلومتر از سرویس خودرو گذشته است، باید خودرو را خیلی زود سرویس کنید.




بعد از آن نشانگر کیلومتر شمار به حالت عادی خود بر می‌گردد و کل کیلومتر طی شده یا روزانه توسط خودرو را نشان می‌دهد و نشانگر آچار روشن خواهد ماند.



بعد از باز شدن سوئیچ این علامت به مدت ۵ ثانیه نمایش داده خواهد شد.



بعد از ۵ ثانیه، نشان فوق به حالت عادی خود باز می‌گردد و کل کیلومتر طی شده یا روزانه توسط خودرو را نشان می‌دهد و نشانگر آچار خاموش خواهد شد.
تأسیرویس بعدی کمتر از ۱۰۰۰ کیلومتر باقی مانده است.
مثال: تا سرویس بعدی ۹۰۰ کیلومتر باقی مانده است.



در این حالت بعد از باز شدن سوئیچ به مدت ۵ ثانیه نشانگر آچار چشمک زده و بعد نشانگر کیلومتر شمار به حالت عادی بر می‌گردد، در این حالت نشانگر آچار روشن خواهد ماند.

صفحه نمایش جلو داشبورد (جلو آمپر)

پس از استارت زدن، دو عملکرد بصورت متوالی نشان داده می‌شود.

- نشانگر سرویس


- نشانگر کیلومتر شمار، که پس از خاموش کردن خودرو، باز شدن در راننده و نیز قفل و باز کردن خودرو باز هم به مدت ۳۰ ثانیه نشان داده خواهد شد.

نشانگر سرویس خودرو


این نشانگر، بر اساس برنامه سرویس خودرو که از طرف سازنده ارائه شده است، زمان سرویس دوره‌ای را به شما گوشزد خواهد کرد.

عملکرد

وقتی که سوئیچ باز است، نشانگر آچار که بیانگر سرویس دوره‌ای است به مدت ۵ ثانیه ظاهر می‌گردد، کیلومتر شمار کل کیلومتر باقی مانده تا سرویس بعدی را (به طور تقریبی) نشان می‌دهد.
مثال: تا سرویس بعدی ۴۸۰۰ کیلومتر باقی مانده است.



چنانچه سطح روغن را با گیج سطح روغن هم چک نمودید و از کم بودن آن مطمئن شدید، حتماً میزان روغن را به حد کافی برسانید.



خرابی گیج سطح روغن

روشن شدن هر ۶ بند، نشانگر خرابی در سطح گیج روغن است. به منظور جلوگیری از خطر آسیب رسیدن به موتور به مراکز مجاز مراجعه نمایید.




هشدار

بررسی سطح روغن با گیج فقط زمانی قابل قبول است که خودرو در یک سطح صاف قرار بگیرد و مدت ۱۰ دقیقه از خاموش بودن موتور خودرو گذشته باشد.

نشانگر سطح روغن موتور*


زمانی که سوئیچ باز است، نمایشگر بعد از نمایش اطلاعات سرویس، حدوداً به مدت ۱۰ ثانیه میزان سطح روغن موتور را نشان می‌دهد.



بالا بودن بیش از حد سطح روغن


روشن شدن ۶ مربع و نشانگر MAX نشان دهنده بیش از حد بالا بودن سطح روغن است و باعث آسیب رسیدن به موتور می‌گردد.

در هنگام مواجه با چنین وضعیتی هرچه سریعتر به یکی از مراکز مجاز ایران خودرو مراجعه نمایید.



پایین بودن بیش از حد سطح روغن

روشن شدن ۶ بند و نشانگر Min نشان دهنده پایین بودن بیش از حد سطح روغن است و باعث آسیب رسیدن به موتور می‌گردد.

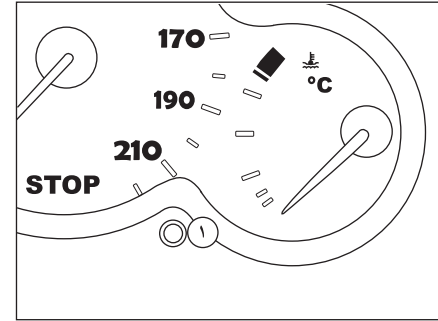

صفر کردن نشانگر سرویس خودرو


در نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو بعد از هر سرویس این عمل انجام خواهد شد. در هر صورت اگر شخصاً اقدام به سرویس خودرو کرده‌اید، برای صفر کردن نشانگر این مراحل را دنبال کنید:

- سوئیچ را ببندید.
- دکمه ۱ را فشار داده و نگه دارید.
- سوئیچ را باز کنید.
- * نمایشگر کیلومتر شمار تا ۱۰ ثانیه شمارش معکوس انجام خواهد داد.
- دکمه ۱ را به مدت ۱۰ ثانیه نگه دارید در این حالت نمایشگر علامت [=0] را نشان خواهد داد.
- سپس سوئیچ را بسته و مجدداً باز نمایید.

* در صورت نصب در خودروی شما

هشدارهای صوتی

الویت بندی هشدارهای صوتی				
نوع هشدار صوتی	شرح عملکرد	الویت	هشدار صوتی	استارت سوئیچ
هشدار صوتی پیوسته	زمانی که چراغ‌های کوچک روشن و در راننده و در سرنشین جلو باز باشد.	۱	هشدار صوتی چراغ‌ها	ماشین خاموش
3 sec	زمانی که سرعت بالای ۱۰ Km/h باشد و یکی از شش در خودرو باز باشد.	۱	هشدار صوتی در باز	II & III
3 sec	سرعت بالای ۱۲۰ Km/h	۲	هشدار صوتی سرعت بالا	
3 sec	زمانی که هشدار سوخت کم روشن شود، هشدار صوتی هم شنیده می‌شود.	۳	هشدار صوتی سوخت کم	
3 sec	زمانی که هشدارهای دمای موتور بالا نمایش داده شود، هشدار صوتی هم شنیده می‌شود.	۴	هشدار صوتی دمای موتور بالا	
همه‌هنگ با فلاشر	زمانی که فلاشر فعال می‌شود، هشدار صوتی شنیده می‌شود.	۵		0 & I & II & III
همه‌هنگ با راهنما	زمانی که یکی از راهنماها فعال می‌شود، هشدار صوتی شنیده می‌شود.	۶		I & II & III
خرابی یکی از چراغ‌های راهنما	زمانی که یکی از چراغ‌های راهنما خراب باشد و یکی از چراغ‌های راهنما فعال گردد نمایشگر چراغ‌های راهنما بر روی جلوآمپر با فرکانس دوبرابر فعال می‌گردد.	۷		I & II & III
همه‌هنگ با چشمک کلید قفل مرکزی	هشدار صوتی فعال‌سازی قفل شدن اتوماتیک درها در سرعت‌های بالای ۱۰ Km/h توسط کلید قفل مرکزی	۸		I & II

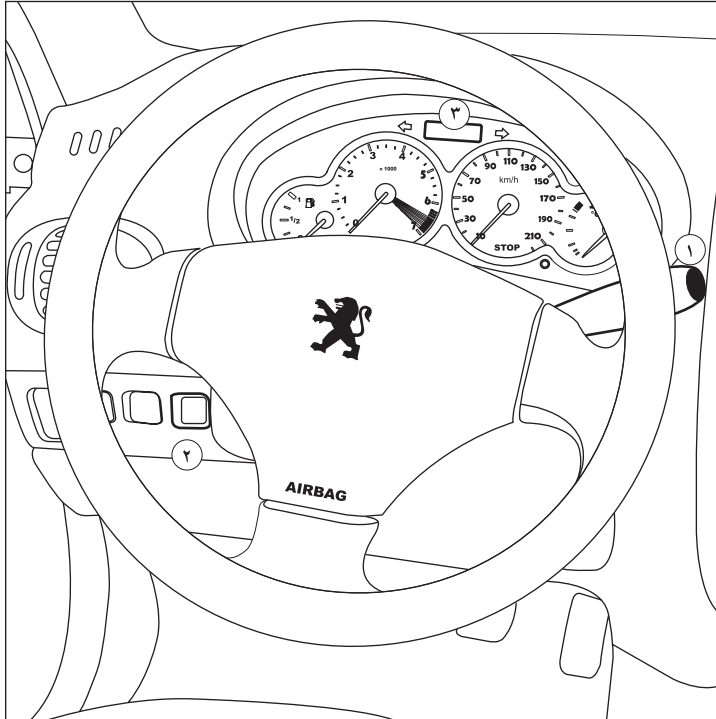

عملکرد دکمه‌ها و صفحه نمایش خودرو پایه گازسوز*

۱- دکمه سر اهرم برف پاک کن

جهت اطلاع از مقدار سوخت از یک نوع به نوع دیگر

۲- کلید تبدیل سوخت CNG:

جهت تغییر سوخت مورد نظر.

۳- صفحه نمایش جلو آمپر:

جهت نمایش شاخص‌های مربوط به سوخت شامل

مدهای بنزین و همچنین چراغ‌های اخطار


۳




هشدار

در سیستم گازسوز این خودرو، امکان روشن کردن موتور بطور مستقیم روی حالت گاز وجود ندارد و جهت روشن شدن خودرو بایستی همواره مقداری بنزین در باک موجود باشد. همواره از موجود بودن حداقل ۵ لیتر بنزین در باک خودرو اطمینان حاصل نمایید.

* در صورت نصب در خودروی شما

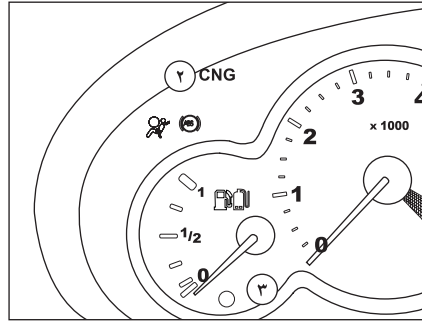

چراغ هشدار زرد رنگ اتمام سوخت برای نمایش هر دو نوع سوخت گاز و بنزین در نظر گرفته شده است. در هنگام روشن شدن چراغ اخطار اتمام سوخت (۳)، فاصله پیمایش برای خودرو در وضعیت بنزین سوز و سرعت ۱۳۰ Km/h بین ۵۰-۷۵ Km خواهد بود و برای وضعیت گازسوز در همان سرعت معادل ۲۵ Km خواهد بود.


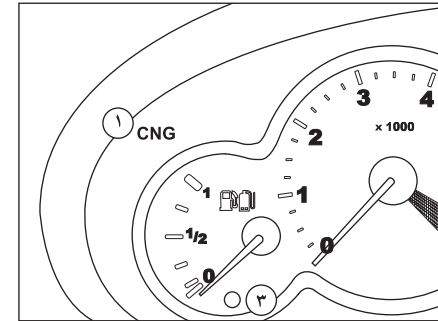


عملکرد نمایشگر میزان سوخت در خودروی دوسوخته*:

به صورت کلی در خودروهای دوسوخته، نشانگر سوخت میزان سوخت را برای باک بنزین و مخزن گاز به طور مشترک نشان می‌دهد. با این تفاوت که با انتخاب و تعویض سوخت مورد استفاده، در واقع نشانگر سوخت مقدار همان سوخت را نشان خواهد داد.

در صورت استفاده از سیستم گاز، چراغ سبز رنگ CNG (۱)، در ناحیه سمت چپ بالای گیج روشن می‌شود. در صورت کمبود گاز، چراغ زرد رنگ در ناحیه سمت راست بالای گیج CNG (۲)، روشن می‌گردد.

* در صورت نصب در خودروی شما

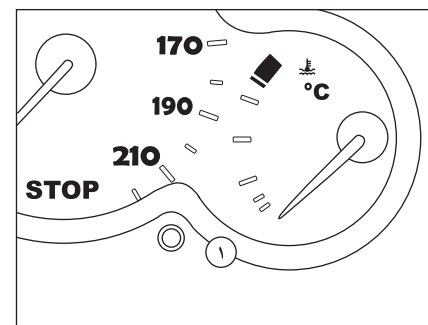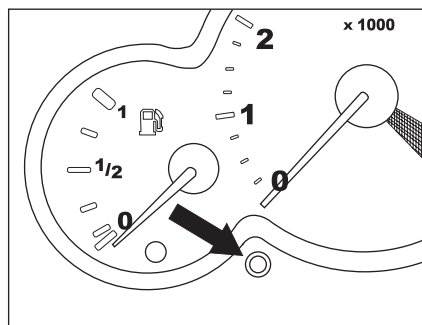

۳

چراغ خطر چشمک زن یا فلاشر

دکمه فلاشر را فشار دهید. تمام چراغ‌های راهنما شروع به چشمک زدن می‌کنند. حتی هنگامی که موتور خاموش است فلاشر روشن می‌ماند.

روشن شدن فلاشرها بطور خودکار

به هنگام ترمز ناگهانی شدید، فلاشرها بطور خودکار روشن می‌شوند و این خاموش و روشن شدن فلاشرها به مدت حداقل ۵ ثانیه صورت می‌پذیرد. به محض رها کردن ترمز و یا کاهش شتاب، فلاشرها خاموش می‌شوند. با فشار دادن روی دکمه نیز می‌توانید آنها را خاموش کنید.



دکمه تنظیم شدت نور تجهیزات داشبورد

برای تنظیم شدت نور تجهیزات داشبورد بر روی دکمه (زمانی که چراغ‌ها روشن هستند) فشار آورید. هنگامی که مینیمم (یا ماکزیمم) میزان شدت نور تنظیم شد دکمه را رها کنید و سپس دوباره برای افزایش (یا کاهش) میزان شدت نور بر روی دکمه فشار آورید. هنگامی که شدت نور به میزان دلخواهتان رسید دستتان را از روی دکمه بردارید.

کیلومتر شمار

با فشار بر روی دکمه شماره (۱)، به تناوب کل کیلومتر طی شده و کیلومتر طی شده روزانه به نمایش در می‌آیند. برای صفر کردن کیلومتر شمار باید هنگام به نمایش در آمدن آن تا زمان ظاهر شدن صفرها دکمه شماره (۱) را فشار دهید.

* در صورت نصب در خودروی شما

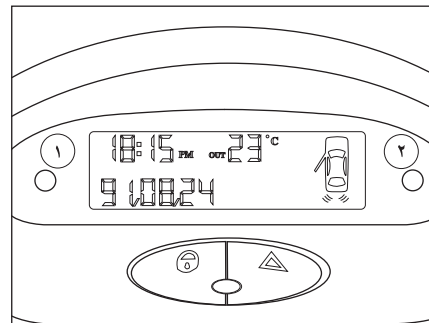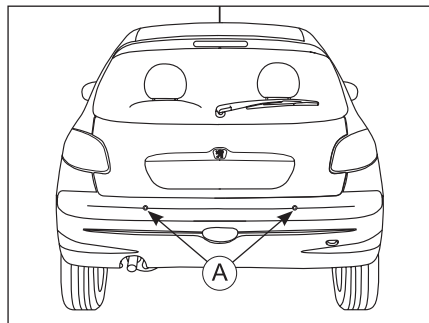

می‌باشند. در همین حالت، با هر فشار بر روی دکمه (۱) امکان تنظیم یکی از اطلاعات زیر فراهم می‌شود:
ساعت - دقیقه - سال - ماه - روز
با فشردن دکمه (۲)، اطلاعات فوق تغییر می‌یابد. اگر دکمه را فشار داده و نگاه دارید ارقام با سرعت افزایش یافته و با رسیدن به آخرین عدد، دوباره به عدد اول بازمی‌گردند. اگر تا ۸ ثانیه روی صفحه نمایش عملیاتی انجام نشود، این صفحه به حالت عادی برگشته و اطلاعاتی که به آن داده‌اید در آن ثبت می‌شود.

- وضعیت درها: در صورت باز بودن هریک از درها، علامت در مذکور روی صفحه نمایش به صورت چشمک‌زن مشاهده می‌شود. (مثال: در شکل بالا، در سمت چپ جلو باز است)

سیستم هشدار موانع عقب

این سیستم متشکل از دو سنسور هوشمند (A) است که بر روی سپر خودرو قرار گرفته و به شبکه الکترونیکی داخل خودرو متصل می‌شود.

تنظیم پارامترها

دکمه (۱) را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا به منوی تنظیمات وارد شوید.
اطلاعاتی در حال چشمک زدن است قابل تغییر

صفحه نمایش

این صفحه اطلاعات زیر را نمایش می‌دهد:
- ساعت: نمایش ساعت از ۱۲ شب تا ۱۲ ظهر با علامت AM و از ۱۲ ظهر تا ۱۲ شب با علامت PM بوده و پیش فرض نمایش ساعت، AM ۱:۰۰ می‌باشد.

- تاریخ: محدوده سال از ۰۰ تا ۹۹، محدوده ماه از ۰۱ تا ۱۲ و محدوده روز از ۰۱ تا حداکثر ۳۱ بوده و پیش فرض نمایش تاریخ، ۹/۱۰/۱۰۱ می‌باشد.

- دمای محیط بیرون: در صورتی که دما بین ۳+ تا ۳- درجه سانتی‌گراد باشد، علامت چشمک می‌زند.

سیستم هشدار موانع عقب

این سیستم متشکل از دو سنسور هوشمند است که بر روی سپر خودرو قرار گرفته و به شبکه الکترونیکی داخل خودرو متصل می‌شود. تذکر در صورت وجود سنسور هشدار موانع عقب در خودروی شما و در زمان حرکت به عقب، سیستم صوتی به حالت mute خواهد رفت.

نحوه عملکرد

سیستم فوق موانع موجود در پشت خودرو را به دو صورت دیداری (از طریق نمایشگر جلوی خودرو) و شنیداری (از طریق صدای بوق) به اطلاع راننده می‌رساند. زمانی که سوئیچ خودرو باز بوده و دنده در موقعیت عقب قرار می‌گیرد، این سیستم فعال می‌گردد که از طریق یک بوق نیم ثانیه‌ای و روشن شدن سگمنت‌های پشت خودرو بر روی نمایشگر، به اطلاع راننده می‌رسد.



تا زمانی که هیچ مانعی در فاصله ۱۵۰ سانتی‌متری پشت خودرو نباشد، سگمنت‌های نمایشگر مطابق شکل بالا روشن بوده و هیچ بوقی زده نمی‌شود. با ورود یک مانع در فاصله نزدیک‌تر از ۱۵۰ سانتی‌متر به

خودرو، بسته به این که مانع در سمت چپ یا راست سپر عقب باشد، سگمنت مربوطه در نمایشگر خاموش شده و صدای بوق شروع به زدن می‌نماید. با نزدیک‌تر شدن مانع (با فاصله‌های ۵۰ سانتی‌متری) حساسیت سیستم بیشتر شده و با سرعت بیشتری بوق زده و سگمنت‌های بیشتری را خاموش می‌نماید. به عنوان مثال تصویر زیر وجود یک مانع در فاصله ۱۰۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متری پشت خودرو در سمت راست را نشان می‌دهد.



در فاصله کمتر از ۵۰ سانتی‌متر، سگمنت‌های نمایشگر چشمک‌زن بوده و بوق به صورت ممتد زده می‌شود.

هشدار خطا در حالت قطع سنسور

سیستم هوشمند هشدار موانع عقب، قطع هر کدام از سنسورها را تشخیص داده و به راننده پیام دیداری و شنیداری می‌دهد.

قطع سنسور سمت راست

سه بار تک بیپ سریع - چشمک‌زدن سگمنت‌های سمت راست نمایشگر

قطع سنسور سمت چپ یا هر دو سنسور

سه بار دو بیپ سریع - چشمک‌زدن سگمنت‌های هر دو سمت چپ و راست نمایشگر



اخطار

این سیستم جهت کمک به راننده در تشخیص اشیاء در فاصله ۱۵۰ سانتی‌متر (از پشت خودرو هنگام حرکت با دنده عقب) با سرعت کمتر از ۵ کیلومتر در ساعت می‌باشد. همچنین دارای محدودیت‌هایی در خصوص تخمین فاصله قابل تشخیص و موانع بوده لذا دقت راننده برای شرایطی که موانع قابل تشخیص نمی‌باشند الزامی است.

- این سیستم با استفاده از سیگنال‌های صوتی وظیفه کمک‌رسانی جهت سهولت در حرکت با دنده عقب و پارک خودرو و همچنین تعیین فاصله تا موانع موجود در هنگام حرکت با دنده عقب را انجام می‌دهد.


بنابراین وجود این سیستم هیچگاه نباید باعث حرکت ناگهانی و رانندگی بدون احتیاط به سمت عقب (دنده عقب) گردد.

- راننده همیشه باید مراقب موارد ناگهانی که می‌توانند در حین حرکت با دنده عقب رخ دهند باشد. مانند موانع متحرک (کودک، کالسکه، دوچرخه، حیوان و...) یا موانع کوتاه و یا خیلی باریک (جدول، نرده باریک و...)

جهت اطلاع از نحوه نمایش نام پوشه و اطلاعات ID3 به دفترچه راهنمای رادیو پخش مراجعه نمایید.



نام فایل، نام پوشه و اطلاعات ID3 در هر دو زبان لاتین و فارسی قابل نمایش می‌باشند:




اطلاعات سفر

اطلاعات سفر شامل مقدار مسافت طی شده، متوسط سرعت خودرو و زمان سپری شده می‌باشد و توسط دکمه تعبیه شده بر روی دسته برف پاک کن خودرو فعال و غیرفعال می‌شود.


مقدار مسافت طی شده (🚗📏)

مقدار مسافت طی شده از زمان صفر شدن اطلاعات سفر را با واحد کیلومتر (km) نمایش می‌دهد. جهت صفر کردن اطلاعات سفر می‌بایست کلید مربوطه را به مدت 2 ثانیه فشار دهید. همچنین با برداشتن سر باتری نیز اطلاعات سفر صفر می‌شود.




اطلاعات مالتی مدیا

در صورت خاموش بودن رادیو پخش پیغام "AUDIO OFF" بر روی صفحه نمایش، نمایش داده خواهد شد.



باروشن شدن سیستم صوتی خودرو اطلاعات مالتی مدیا بر روی نمایشگر نشان داده می‌شود. چنانچه در وضعیت رادیو قرار داشته باشید اطلاعات قابل نمایش به شرح زیر می‌باشد.


در خط اول نام باند رادیویی، شماره حافظه (در صورت ذخیره شدن فرکانس جاری بر روی حافظه‌های رادیو پخش)، فرکانس ایستگاه در حال پخش و واحد فرکانسی نمایش داده می‌شوند. در صورتی که تنظیمات RDS بر روی رادیو پخش فعال بوده و این اطلاعات توسط فرستنده ارسال گردد متن ارسال شده بر روی خط دوم نشان داده می‌شود.



در صورت پخش اطلاعات صوتی از طریق CD فشرده، USB یا SD نمایشگر به شکل زیر اطلاعات مالتی مدیا را نمایش می‌دهد.

در خط اول شماره پوشه، شماره آهنگ و مدت زمان سپری شده و در خط دوم نام فایل، نام پوشه و اطلاعات ID3 نمایش داده می‌شوند.

نمایشگر چند منظوره

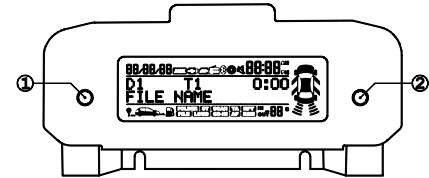


امکانات

- نمایش اطلاعات مالتی مدیا
- نمایش تاریخ
- نمایش دمای بیرون بر حسب درجه سانتی گراد (در صورت وجود خطر یخبندان علامت °C چشمک می‌زند).
- نمایش وضعیت باز بودن درب‌های خودرو و صندوق عقب به صورت گرافیکی
- نمایش اطلاعات سنسور دنده عقب در سه ناحیه و در طرفین خودرو
- نمایش اطلاعات سفر

متوسط سرعت خودرو (🚗)


متوسط سرعت خودرو از تقسیم مقدار مسافت طی شده بر زمان سپری شده محاسبه می‌شود و با واحد کیلومتر بر ساعت (KM/h) نمایش داده می‌شود. با صفر شدن اطلاعات سفر مقدار متوسط سرعت نیز صفر می‌شود.



نکته: پس از صفر شدن اطلاعات سفر و تا قبل از طی شدن مسافت ۵۰۰ متر اطلاعاتی در زمینه مقدار مسافت طی شده و متوسط سرعت خودرو بر روی نمایشگر نمایش داده نخواهد شد. پس از طی این مسافت می‌توانید اطلاعات مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

زمان سپری شده (🚗)

مدت زمان سپری شده از زمان صفر شدن اطلاعات سفر را نمایش می‌دهد.



تنظیمات نمایشگر

دکمه شماره ① را به مدت 2 ثانیه فشار دهید تا وارد تنظیمات نمایشگر شوید. اطلاعات در حال چشمک

زدن در این حالت توسط دکمه شماره ② قابل تنظیم می‌باشد. با فشردن دکمه شماره ② اطلاعات انتخاب شده تغییر می‌یابند. با هر بار فشردن دکمه شماره ① اطلاعات مختلف به ترتیب زیر و پشت سر هم بر روی نمایشگر ظاهر می‌شوند، جهت تنظیم پارامتر مورد نظر دکمه شماره ② را تا رسیدن به مقدار مطلوب فشار دهید. زمانی که نمایشگر در صفحه تنظیمات قرار دارد اگر تا 7 ثانیه روی صفحه نمایش، عملیاتی انجام نشود این صفحه به حالت عادی باز می‌گردد و اطلاعاتی را که به آن داده‌اید در آن ثبت می‌شود.

۱- تنظیم ساعت

در این حالت نمایشگر به شکل زیر درآمده و اکنون ساعت شمار شروع به چشمک زدن می‌نماید. کلید شماره ② را فشار دهید تا عدد مربوط به ساعت افزایش یابد.




۲- تنظیم دقیقه

با انتخاب گزینه تنظیم دقیقه شمار نمایشگر به شکل زیر درآمده و دقیقه شمار شروع به چشمک زدن می‌نماید.



۳- تنظیم سال

هنگام تنظیم سال نمایشگر به شکل زیر درآمده و سال شمار شروع به چشمک زدن می‌نماید.



۴- تنظیم ماه

چهارمین پارامتر، تنظیم ماه نمایشگر می‌باشد. طی تنظیم ماه نمایشگر به شکل زیر درآمده و ماه شمار شروع به چشمک زدن می‌نماید.




۵- تنظیم روز

در این حالت نمایشگر به شکل زیر درآمده و روز شمار شروع به چشمک زدن می‌نماید.



۹- تنظیم مد نمایش

نهمین و آخرین پارامتر تنظیمات، مد نمایش می باشد که در دو حالت استاندارد و معکوس (Normal/Reverse) قابلیت تنظیم دارد. حالت پیش فرض نمایشگر مد Normal می باشد که در این حالت مطابق تصویر زیر زمینه نمایشگر تاریک و نوشته ها روشن می باشند.




با فشار دادن کلید شماره ② مد نمایش به حالت معکوس تغییر می یابد و مطابق تصویر زیر زمینه روشن و نوشته ها تاریک می باشند.




۶- تنظیم مد زمان

مد زمان نمایشگر در دو حالت 12 و 24 ساعته قابل تنظیم می باشد. در حالت پیش فرض ساعت سیستم در 12 ساعته نمایش داده می شود. جهت تغییر به حالت 24 ساعته می بایست کلید شماره ② را فشار داد.




۷- تنظیم مد تاریخ

تنظیم مد تاریخ نمایشگر در 2 حالت تقویم هجری شمسی و میلادی امکان پذیر می باشد. در حالت پیش فرض تاریخ سیستم در مد هجری شمسی، به شکل زیر نمایش داده می شود.



۸- تنظیم کنتراست

کنتراست نمایشگر می تواند بین مقادیر صفر تا ۹ تنظیم گردد.



- در حالتی که دنده در این وضعیت نیز قرار دارد می‌توانید نسبت به خاموش یا روشن کردن موتور مبادرت نمایید. با این حال فشردن پدال ترمز برای روشن کردن موتور برای این حالت نیز الزامی است.

- از گاز دادن بی‌مورد خودرو در این حالت پرهیز گردد. با این حال افزایش دور موتور خودرو نیز برای پرهیز از خرابی در دراز مدت، در این وضعیت محدود شده است.


- توصیه می‌گردد از ترمز دستی یا پدال ترمز برای نگاه داشتن خودرو استفاده نمایید. تا به هنگام تغییر وضعیت به D یا R از حرکت ناگهانی خودرو جلوگیری بعمل آید.

D (وضعیت اتوماتیک): برای حرکت خودرو در وضعیت خودکار (اتوماتیک) از این حالت استفاده می‌شود.

- پس از حرکت کردن می‌توانید مستقیماً از حالت P (با فشرده نگه داشتن کماکان پدال ترمز) به N یا به این حالت بروید. پس از رفتن به این وضعیت، به خودرو گاز دهید و پدال ترمز را رها نمایید.

- تعویض از حالت D به R و برعکس تنها در حالت توقف کامل و یا در سرعت‌های کمتر از ۵ کیلومتر در ساعت امکان‌پذیر است. (اکیداً توصیه می‌گردد در حالت توقف کامل این تعویض‌ها صورت پذیرد).

- تعویض از حالت D به N در حالت حرکت نیز امکان‌پذیر می‌باشد ولی باعث خرابی گیربکس خودرو در دراز مدت می‌گردد و به هیچ وجه توصیه نمی‌گردد.

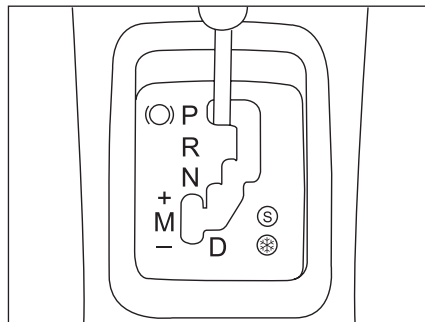

دسته دنده

P (توقف یا پارک خودرو): برای توقف و پارک کامل خودرو و روشن یا خاموش کردن موتور از این وضعیت استفاده می‌شود.

- ترمز دستی می‌تواند کشیده شده باشد یا آزاد باشد (به هنگام پارک و ترک خودرو، کشیدن ترمز دستی برای رعایت ایمنی الزامی است).


- برای روشن کردن خودرو، پدال ترمز حتماً باید فشرده شده باشد.

R (وضعیت دنده عقب): برای حرکت خودرو رو به عقب استفاده می‌شود.

- این وضعیت را صرفاً زمانی که خودرو در حال توقف کامل است و موتور با دور آرام (درجا) کار می‌کند انتخاب کنید.

N (وضعیت خلاص): به هنگام توقف‌های کوتاه مدت بدون نیاز به خاموش کردن موتور استفاده می‌شود.

- چنانچه به طور اشتباه، هنگامی که خودرو در حال حرکت است از دنده N استفاده کنید، برای برگشتن به حالت اولیه کمی صبر کنید تا دور موتور به حالت آرام (درجا) برسد، آنگاه از دنده D برای شتاب گرفتن استفاده نمایید.

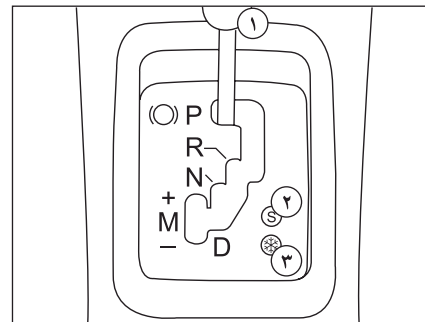

گیربکس اتوماتیک PORSCHE TIPTRONIC *SYSTEM

گیربکس اتوماتیک چهار سرعته که اجازه انتخاب بین کارکرد کاملاً خودکار به‌سازی شده توسط برنامه ورزش یا برف یا تغییر دستی دنده می‌دهد. بنابراین چهار حالت رانندگی امکان‌پذیر است.

- کارکرد خودکار برای اداره الکترونیک دنده‌ها توسط جعبه دنده

- برنامه ورزشی برای سبک پویاتر رانندگی

- برنامه برف برای ارتقاء رانندگی در زمانی که اصطکاک کم است.

- کارکرد دستی برای تغییر متوالی دنده‌ها توسط راننده.

محل انتخاب دنده

۱- دسته دنده

۲- دکمه S (ورزش)

۳- دکمه * (برف)

* در صورت نصب در خودروی شما



اخطار

هنگامی که موتور درجا کار می کند و ترمزها آزاد باشند اگر وضعیت R، D یا M انتخاب شده باشد، خودرو بدون آنکه پایتان را بر روی پدال گاز فشار دهید حرکت می کند. به همین خاطر هنگامی که موتور روشن است، کودکان را در داخل خودرو تنها نگذارید.

هنگامی که خودرو با موتور روشن باید تعمیر شود، ترمز دستی رابکشید و وضعیت P را انتخاب کنید.

روشن کردن خودرو

ترمز دستی را بکشید، وضعیت P یا N را روی پانل دنده انتخاب کنید.
کلید سوئیچ را به سمت وضعیت استارت بچرخانید.

حرکت کردن

در حالی که موتور خودرو روشن است برای به حرکت درآوردن خودرو، از وضعیت P:

– باید برای خارج شدن از وضعیت P الزاماً روی پدال ترمز فشار آورید.

– یکی از وضعیت های R، D یا M را انتخاب کنید، سپس کم کم پای خود را از روی پدال ترمز بردارید. خودرو شروع به حرکت کردن می کند.

شما همچنین می توانید از وضعیت N خودرو خود را روشن کنید و به حرکت درآورید:

– ترمز دستی را آزاد کنید و پایتان را روی ترمز بگذارید.
– وضعیت R، D یا M انتخاب کنید، سپس به تدریج پای خود را از روی ترمز بردارید، خودرو به حرکت درمی آید.

عملکرد خودکار

چهار وضعیت تغییر دنده که بطور اتوماتیک صورت می گیرد:
 - بر روی صفحه دنده وضعیت D را انتخاب کنید.
 گیربکس بطور مستمر یکی از وضعیت های دنده را متناسب با پارامترهای زیر انتخاب می کند:

- شرایط جاده

- مقدار بار خودرو

در این هنگام گیربکس بطور خودکار و بدون دخالت شما عمل تعویض دنده را انجام می دهد.

برنامه های شرایط برفی و شرایط مسابقه ای

بیش از هر برنامه خودکار دیگری این دو برنامه خاص مورد استفاده شما واقع خواهد شد.
 برنامه بر روی صفحه نمایش روی داشبورد دیده می شود.

برنامه شرایط مسابقه ای

روی دکمه S فشار دهید، یکباره موتور روشن می شود.
 گیربکس بطور خودکار رانندگی سریع را انتخاب می کند.

برنامه شرایط برفی

این برنامه برای تأمین رانندگی آسان به کار می رود تا خودرو در وضعیت متعادل و ایجاد اصطکاک لازم جهت جلوگیری از لیز خوردن و حالت پایدار قرار گیرد.
 - روی دکمه  فشار آورید موتور یکباره روشن می شود.
 گیربکس خود را با شرایط رانندگی روی جاده لغزنده تطبیق می دهد.
 - دوباره روی دکمه S یا  فشار آورید تا برنامه انتخاب شده غیر فعال گردد.

عملکرد دستی

تعویض دنده بطور دستی:

- روی پائل دنده وضعیت N را انتخاب کنید.
 - برای رسیدن به سرعت بیشتر دسته دنده را به طرف علامت + حرکت دهید.

- برای کم کردن سرعت، دسته دنده را به سمت علامت - بکشید.
 تغییر وضعیت از حالت D (رانندگی به روش اتوماتیک) به حالت M (رانندگی به روش دستی) در هر لحظه ممکن است.

یادآوری

تعویض دنده فقط زمانی انجام می شود که شرایط سرعت خودرو و دور موتور این اجازه را بدهد در غیر این صورت ضوابط مربوط به عملکرد اتوماتیک بطور موقت اجرا می گردد. به هنگام توقف یا در سرعت های بسیار پائین جعبه دنده یا گیربکس بطور اتوماتیک دنده M1 را انتخاب می کند. برنامه های S (ورزشی) و  (شرایط برفی)، در وضعیت عملکرد دستی کاربردی ندارد.



هشدار

به منظور کارایی بهینه سیستم های مکانیکی خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک، حداقل ۴۰ ثانیه پس از روشن شدن خودرو اقدام به حرکت نکنید.



اخطار

- هرگز در هنگام حرکت از دنده خلاص N استفاده نکنید.
 - هرگز هنگامی که خودرو در حال توقف کامل نیست از وضعیت P یا R استفاده نکنید.
 - هرگز برای بهتر ترمز گرفتن روی یک جاده لغزنده، دنده را تغییر وضعیت ندهید.

- برای ایجاد شتاب ناگهانی در خودرو و بدون استفاده از تغییر وضعیت گیربکس (بطور دستی) پای خود را بطور ناگهانی روی پدال گاز بفشارید.
 در سریعترین زمان ممکن عمل شتاب دادن انجام می گیرد. گیربکس بطور اتوماتیک با حداکثر سرعت موتور در این حالت کار خواهد کرد. هنگام ترمز گرفتن، برای اینکه عمل ترمز بصورت مطلوبی انجام شود گیربکس بطور اتوماتیک عمل می کند.
 چنانچه بطور ناگهانی پای خود را از روی پدال گاز بردارید، گیربکس عمل تعویض دنده را به منظور بالا بردن ضریب ایمنی خودرو انجام نخواهد داد.
 - شما در هر زمانی می توانید به برنامه های خود تنظیم برگردید.

نشانگرهای راهنما (چشمک زن)

راهنمای چپ: به طرف پایین
راهنمای راست: به طرف بالا

چراغ‌های مه شکن جلو و چراغ مه شکن عقب حلقه را به سمت جلو بچرخانید تا چراغ‌ها روشن شوند و برای خاموش کردن آنها حلقه را به سمت عقب بچرخانید. این حالت با روشن و خاموش شدن چراغ روی صفحه داشبورد مشخص می‌شود.

خودروهای بی که مجهز به چراغ مه شکن عقب هستند (حلقه B)

چراغ مه شکن عقب

برای روشن شدن این چراغ لازم است چراغ‌های کوچک روشن باشند.

خودروهای مجهز به چراغ‌های مه شکن جلو و چراغ مه شکن عقب (حلقه C)


چراغ‌های مه شکن جلو (با اولین چرخش حلقه به سمت جلو روشن می‌شوند).

چراغ‌های مه شکن جلو و عقب

(با دومین چرخش حلقه به سمت جلو روشن می‌شوند)

یادآوری: برای خاموش کردن چراغ‌های مه شکن عقب و جلو حلقه را ۲ بار به عقب برگردانید.

یادآوری: زمانی که چراغ‌های نور پایین را به صورت دستی خاموش می‌کنیم چراغ‌های مه شکن جلو، عقب و چراغ‌های کوچک همچنان روشن باقی می‌مانند.

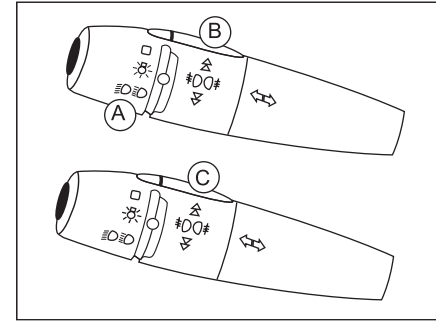

دسته راهنما

چراغ‌های جلو و عقب

با چرخش حلقه A انتخاب صورت می‌گیرد.

خاموش کردن چراغ‌ها Lights Off

چراغ‌های کوچک Side Light

چراغ‌های نور بالا و پایین

روشن کردن خودکار چراغ‌ها * AUTO

تعویض نور بالا و نور پایین

دسته راهنما را به سمت خودتان بکشید.

تذکر: در صورت خاموش بودن موتور و باز بودن در سمت راننده و سرنشین جلو چنانچه شما چراغ‌ها را روشن بگذارید هشدار دهنده‌های صوتی شما را مطلع می‌سازند.



اخطار

قبل از شروع به رانندگی در شب:

از عملکرد صحیح تجهیزات الکتریکی اطمینان حاصل نمایید و چراغ‌های خودرو را تنظیم نمایید. (در صورت حمل بار بیش از حد معمول). بطور کلی، دقت کنید که چراغ‌ها پوشیده شده نباشند. (کثیفی، گل، برف و یا هرگونه شیء روی آنها را نپوشانده باشد).

* در صورت نصب در خودروی شما

عملکرد


در حالت متناوب سرعت حرکت برف پاک کن متناسب با سرعت خودرو است.
در حالت AUTO*، سرعت حرکت برف پاک کن متناسب با شدت باران است.

شیشه شوی شیشه جلو


دسته برف پاک کن را به سمت خود بکشید. پس از پاشیده شدن آب، برف پاک کن ها سه بار حرکت می کنند. تا زمانی که دسته را نگه داشته اید، شیشه شوی کار می کند.

شیشه شوی

دسته برف پاک کن را به سمت خود بکشید شیشه شوی و سپس برف پاک کن برای مدت معینی عمل خواهند کرد.

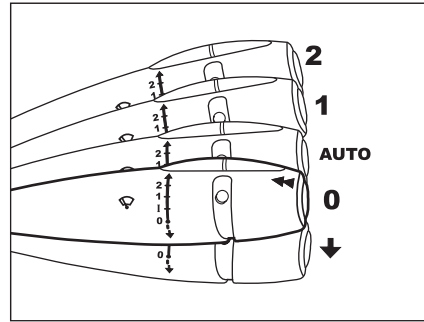
**دسته برف پاک کن با حرکت اتوماتیک**

- 2- حرکت سریع (باران شدید)
- 1- حرکت عادی (باران متوسط)
- AUTO- حرکت خودکار
- 0 - خاموش
- ↓ - حرکت تکی (با فشار اهرم به طرف پایین).

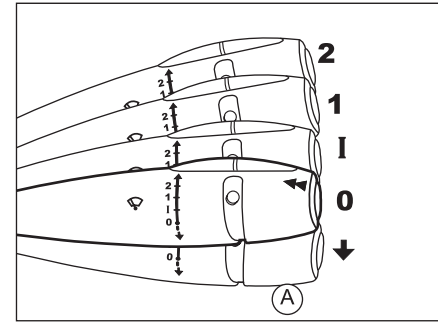**دسته برف پاک کن با حرکت متناوب**

- 2- حرکت سریع (باران شدید)
- 1- حرکت عادی (باران متوسط)
- I- حرکت متناوب (سرعت حرکت برف پاک کن متناسب با سرعت خودرو تغییر می کند)
- 0 - خاموش
- ↓ - حرکت تکی (با فشار اهرم به طرف پایین).

* در صورت نصب در خودروی شما

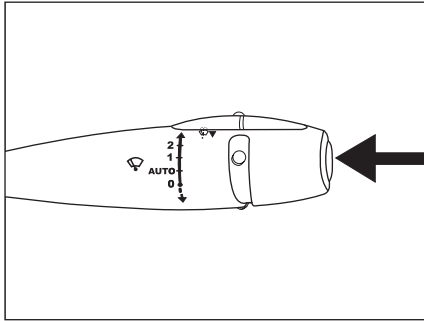

برف پاک کن شیشه عقب

برای حرکت متناوب برف پاک کن، حلقه A را روی وضعیت ذیل قرار دهید.

شستن شیشه عقب

اگر حلقه را یک مرحله دیگر بچرخانید، برف پاک کن عقب به کار خواهد افتاد با چرخاندن و نگهداشتن حلقه A شیشه شوی عقب هم به کار خواهد افتاد.



هشدار

هنگام استفاده از یک کارواش، موتور را خاموش کرده و با دقت کنید که دسته برف پاک کن در حالت خودکار نباشد. در زمستان، بهتر است که قبل از راهاندازی حالت اتوماتیک صبر کنید تا یخ روی شیشه به کلی آب شود.

- هنگام باز کردن در موتور اطمینان حاصل کنید که دسته برف پاک کن در وضعیت O (توقف) قرار دارد. خطر ایجاد جراحت.

- وضعیت تیغه‌ها را بررسی نمایید. هنگامی که کارایی تیغه‌ها پایین می‌آید، باید آنها را تعویض نمود. (تقریباً هر سال)

برف پاک کن اتوماتیک*

برف پاک کن‌ها در حالت AUTO به صورت خودکار عمل کرده و سرعت خود را با شدت ریزش باران تطبیق می‌دهد.

بررسی عملکرد

فعال کردن

با فعال شدن این حالت، پیام "Activated Automatic Wipers" (برف پاک کن اتوماتیک فعال است) روی صفحه نمایش دیده می‌شود.

غیر فعال کردن


غیر فعال کردن این حالت با یک صدای بوق همراه است. در حالت عملکرد ناقص، یک پیام

"Wipers Faulty Automatic Windscreen"

(برف پاک کن خودکار خراب است) روی صفحه دیده می‌شود. در حالت برف پاک کن تأخیری (پس از چند ثانیه یکبار) در صورت تنظیم در حالت AUTO برف پاک کن‌ها به صورت متناوب عمل خواهند کرد.

برای تغییر و سرویس این سیستم به نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو مراجعه کنید.

* در صورت نصب در خودروی شما

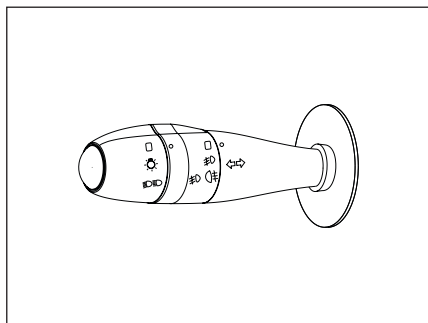


کلید چراغ‌ها

خاموش کردن چراغ‌ها


چراغ‌های کوچک، پلاک و صفحه نمایش جلو
داشبورد روشن

چراغ‌های نور بالا و پایین

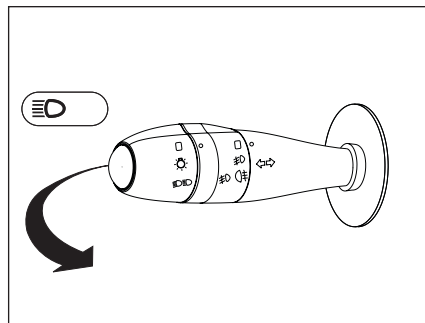

نور بالا

برای تغییر نور پایین و بالا، اهرم را کاملاً به طرف فرمان بکشید (در این حالت نشانگر آبی نور بالا روشن می‌شود). برای علامت دادن با چراغ‌های اصلی (چراغ زدن)، اهرم را تا نیمه به طرف فرمان بکشید و رها کنید.

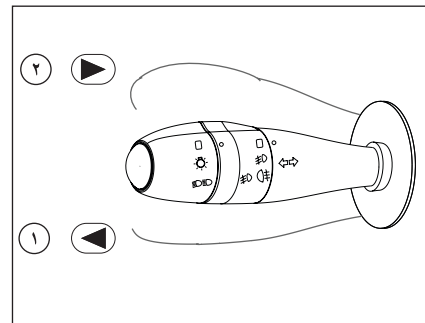

چراغ راهنمای چپ و راست

وضعیت ۱، ۲: قبل از گردش به چپ، اهرم را به طرف پایین (وضعیت ۱) و قبل از گردش به راست اهرم را به طرف بالا (وضعیت ۲) حرکت دهید.
(چراغ هشدار دهنده سبز روی صفحه نمایش جلو داشبورد در جهت گردش چشمک خواهد زد.)

سوت خطر: راننده را هنگام خارج شدن از خودرو، متوجه روشن بودن چراغ‌های جلو می‌کند و در صورتی به صدا در می‌آید که در سمت راننده یا سرنشین جلو باز بوده و سوئیچ بسته باشد.





اخطار

قبل از شروع به رانندگی در شب:
از عملکرد صحیح تجهیزات الکتریکی اطمینان حاصل نمائید و چراغ‌های خودرو را تنظیم نمائید. (در صورت حمل بار بیش از حد معمول). بطور کلی، دقت کنید که چراغ‌ها پوشیده شده نباشند. (کثیفی، گل، برف و یا هرگونه شیء روی آن‌ها را نبوشانده باشد).



هشدار

در هوای خوب یا بارانی، روز یا شب، نور مه شکن جلو و عقب خیره کننده است و استفاده از آن ممنوع می باشد. فراموش نکنید که فقط به هنگام نیاز آن ها را روشن نمائید.

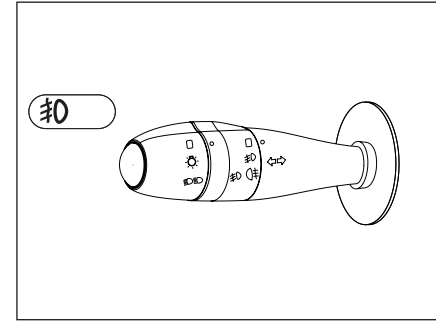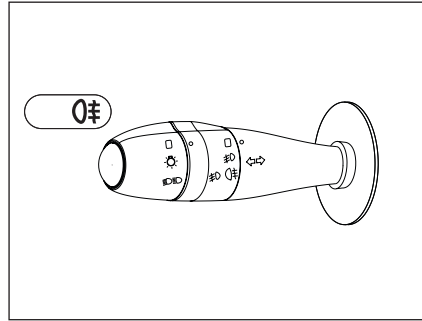

سیستم روشنایی «ترک خودرو»

هنگامی که قصد ترک خودروی خود را در یک گاراژ، پارکینگ (مکان های مشابه) دارید و روشنایی محیط بسیار کم می باشد، می توانید با این قابلیت، فضا را به مدت ۳۰ ثانیه، با روشن شدن چراغ های جلو و چراغ های کوچک، روشن نمائید.

برای این منظور:

- ابتدا چراغ ها را خاموش کنید.
- وضعیت استارت سوئیچ را از حالت باز به حالت بسته تغییر دهید.
- در مدت زمان کمتر از یک دقیقه دسته راهنما را به سمت خود بکشید.
- از خودرو خارج شده و خودرو را قفل نمائید.
- چراغ های جلو و چراغ های کوچک روشن شده، به صورت خودکار پس از ۳۰ ثانیه، خاموش خواهند شد.

چراغ مه شکن عقب


برای روشن کردن چراغ مه شکن عقب، بخش میانی دسته راهنما را دو مرحله به طرف بالا بچرخانید. هنگامی که چراغ مه شکن روشن است، همزمان روی صفحه نمایش جلو داشبورد یک نشانگر به رنگ زرد روشن می شود. این چراغ روشن می شود به شرطی که:

- چراغ های کوچک روشن باشند.
- چراغ های جانبی و چراغ های مه شکن جلو (در صورت وجود) روشن باشند.

توجه داشته باشید از چراغ مه شکن فقط در مواردی استفاده کنید که محدوده دید کم باشد زیرا در شرایط دید عادی باعث ناراحتی رانندگان دیگر می شود.

چراغ های مه شکن جلو

برای روشن کردن چراغ های مه شکن جلو، بخش میانی دسته راهنما را یک مرحله به طرف بالا بچرخانید. هنگامی که چراغ های مه شکن روشن هستند، همزمان روی صفحه نمایش جلو داشبورد یک نشانگر به رنگ سبز روشن می شود. این چراغ ها تنها هنگامی روشن می شوند که چراغ های کوچک روشن باشند.

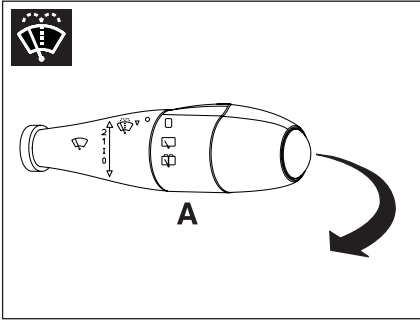

شست و شوی شیشه


با کشیدن اهرم، بلافاصله پاشش آب آغاز و پس از پاشش آب به مدت ۰/۷ ثانیه، برف پاک کن ها شروع به حرکت می نمایند. مادامی که اهرم را نگاه داشته اید، عمل پاشش آب و شستشو بدون توقف انجام می شود؛ ولی به محض رها نمودن اهرم، برف پاک کن ها پس از سه مرتبه حرکت باز می ایستند که نهایتاً پس از گذشت ۳ ثانیه از توقف، حرکت چهارم برف پاک کن جهت پاک کردن کامل شیشه صورت می پذیرد. **برف پاک کن شیشه عقب***

برای حرکت متناوب برف پاک کن، حلقه A را روی وضعیت  قرار دهید.

شستن شیشه عقب*


اگر حلقه A را در وضعیت  قرار دهید، برف پاک کن عقب به کار خواهد افتاد. با چرخاندن و نگهداشتن حلقه A، شیشه شوی عقب هم بکار خواهد افتاد.

* در صورت نصب در خودروی شما

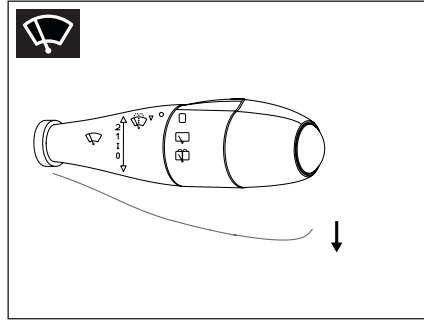

↓ حرکت تکی برف پاک کن (تنها یک رفت و برگشت)

برای یک بار حرکت برف پاک کن، اهرم را با یک بار به طرف پایین بکشید و رها کنید. با نگاه داشتن اهرم به طرف پایین، برف پاک کن بطور پیوسته حرکت خواهد کرد.

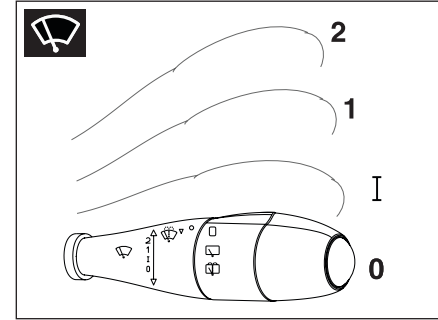

برف پاک کن

کنترل برف پاک کن ها و شیشه شوی توسط دسته سمت راست فرمان و فقط در حالتی که سوئیچ باز است، انجام می گیرد.

0 - خاموش

I - برف پاک کن زمانی (فاصله زمانی بین دو حرکت برف پاک کن وابسته به سرعت خودرو می باشد)

2 - سرعت کند

3 - سرعت تند



هشدار

در هنگام یخ زدگی، اطمینان حاصل کنید که تیغه های برف پاک کن یخ زده باشد (خطر داغ کردن موتور برف پاک کن). وضعیت تیغه ها را بررسی نمائید. هنگامی که کارایی تیغه ها پایین می آید، باید آن ها را تعویض نمود. (تقریباً هر سال) شیشه جلوی خودرو را به طور مرتب تمیز کنید. در صورتی که قبل از متوقف کردن برف پاک کن ها (حالت 0 موتور را خاموش کنید، تیغه های برف پاک کن به وضعیت صفر بر می گردد. بعد از روشن کردن موتور، کافی است برف پاک کن را در حالت 0 قرار دهید تا تیغه ها به حالت توقف باز گردند. هنگام باز کردن در موتور اطمینان حاصل کنید که دسته برف پاک کن در وضعیت 0 (توقف) قرار دارد. (خطر ایجاد جراحت)



اخطار

این سیستم هیچ‌گاه نباید عاملی برای تشویق به شتاب گرفتن ناگهانی و رانندگی کردن با سرعت بیشتر محسوب شود. بنابراین نمی‌تواند جایگزین دقت، احتیاط و مسئولیت هنگام رانندگی شود. این عملکرد یک سیستم کمکی است که هنگام رانندگی در وضعیت بحرانی، رفتار خود را متناسب با شرایط ایجاد شده در رانندگی کنترل می‌نماید.



اخطار

در هنگام رانندگی بر روی سطوح لغزنده، توجه داشته باشید که مسافت توقف شما بیشتر خواهد بود. پس از عبور خودرو از گودال آب و یا در صورت شستشوی خودرو که منجر به خیس شدن مجموعه دیسک و لنت‌ها می‌شود، اقدام به ترمزگیری نمائید تا شرایط ترمزها به حالت نرمال درآید.

سیستم کمکی به هنگام ترمز اضطراری

این سیستم در صورت وجود اضطرار باعث می‌شود که خیلی سریع بتوانید به فشار و نیروی ترمز ایده‌آل برسید و به این ترتیب فاصله توقف را کاهش دهید. این سیستم بنا بر سرعت عمل پدال ترمز عمل می‌کند. سیستم کمکی زمانی عمل می‌کند که مقاومت پدال کاهش و تأثیر عمل ترمز گرفتن افزایش یافته باشد. فلاشرها یا چراغ‌های خطر چشم‌ک‌زن هنگام ترمز گرفتن اضطراری بنا بر قدرت شتاب به طور خودکار روشن می‌شوند. و قطع آن توسط راننده به صورت دستی صورت می‌گیرد.



اخطار

سیستم ترمز ABS در حالت عادی با کوچک‌ترین لغزش و حرکت پدال عمل می‌نماید. در شرایط اضطراری، هنگام استفاده از ترمز، آن را محکم فشار دهید و پای خود را از روی پدال بردارید.

سیستم ترمز ضد قفل (ABS) و سیستم توزیع نیروی ترمز الکترونیکی (EBD)

سیستم ABS به سیستم توزیع نیروی ترمز الکترونیکی کمک می‌کند. در ضمن باعث بهبود پایداری و افزایش فرمانپذیری خودرو شما بخصوص به هنگام ترمز گرفتن بر روی جاده‌های لغزنده یا ناهموار می‌گردد. هنگام فعال شدن سیستم ABS، همانند ترمزگیری معمولی با افزایش فشار پا، نیروی ترمزی افزایش می‌یابد.

یادآوری:

در صورت تعویض چرخ‌ها حتماً به این نکته توجه کنید که آنها مورد تأیید شرکت سازنده باشند.

سیستم ضد قفل ABS هنگام خطر و احتمال قفل شدن چرخ‌ها بطور اتوماتیک عمل می‌کند.

روشن شدن این چراغ اخطار که با یک علامت صوتی و یک پیغام روی صفحه نمایش همراه است، وجود اشکال در سیستم ترمز ضد قفل ABS را نشان می‌دهد که می‌تواند باعث عدم کنترل خودرو به هنگام ترمزگیری شود. روشن شدن این نشانگر همراه با چراغ اخطار STOP ترمز و هشدار دهنده صوتی و پیغام تصویری، اشکال در سیستم توزیع نیروی ترمز الکترونیکی را نشان می‌دهد که می‌تواند باعث عدم کنترل خودرو به هنگام ترمزگیری شود.


توقف الزامی است

در هر دو حالت با نمایندگی مجاز شرکت ایران خودرو تماس حاصل نمائید.



اخطار

- هنگام توقف در یک محل شیب دار چرخ‌ها را به سمت پیاده رو بچرخانید و ترمز دستی را بکشید.

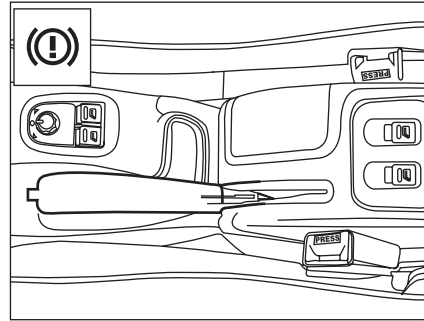

ترمز دستی

قفل کردن (کشیدن) ترمز دستی هنگامی که خودرو خود را متوقف و پارک می‌کنید، ترمز دستی را به سمت بالا بکشید.

(خلاص) رها کردن ترمز دستی

دسته آن را گرفته و دکمه روی آن را فشار دهید سپس ترمز دستی را به سمت پائین هدایت کنید
 ①* روشن شدن این چراغ و چراغ Stop ترمز که با اعلام یک هشدار دهنده صوتی (خودرو در حال حرکت) و نمایش پیغام "ترمز دستی را فراموش کرده‌اید" روی صفحه نمایش همراه است، نشان دهنده این موضوع است که ترمز دستی هنوز آزاد نشده یا بد آزاد شده است.

اختلال در عملکرد سیستم

وجود هرگونه اختلال در عملکرد سیستم توسط یک هشدار دهنده صوتی اعلام می‌گردد و با پیغام "اختلال در عملکرد گیربکس" روی صفحه نمایش و علامت " - " و با چشمک‌زدن توام چراغ‌های برف و مسابقه روی داشبورد همراه است.

در این حالت گیربکس به روش کمکی (بلوکه شدن بر روی سومین دنده) عمل می‌کند. یعنی در حالت ایده‌آل کار نمی‌کند. در این زمان شما می‌توانید وجود ضربه‌ای شدید را به هنگام تغییر وضعیت دسته دنده از P به R و از N به R را احساس کنید. (این ضربه برای گیربکس خطری ندارد.) در محدوده مقررات محلی با سرعتی بیشتر از 100 Km/h نرانید. هرچه سریعتر به یک نمایندگی مجاز شرکت ایران خودرو مراجعه فرمائید.



هشدار


در صورت خرابی باتری اگر دسته دنده در وضعیت P قرار داشته باشد تغییر وضعیت دسته دنده غیرممکن است بخصوص به دسته دنده فشار نیاورید زیرا خطر مختل شدن کار گیربکس اتوماتیک وجود دارد.

* در صورت نصب در خودروی شما

۴

نگهداری خودرو

۱۰۶	 فیلترها	۹۶	 باک بنزین
۱۰۶	 لنت های ترمز	۹۶	 در موتور
۱۰۶	 گیربکس دستی	۹۷	 سوخت گیری CNG*
۱۰۶	 ترمز دستی	۹۸	 محفظه موتور پایه گازسوز*
۱۰۶	 قطع عمل سوخت رسانی به موتور	۱۰۰	 محفظه موتور
۱۰۴	 نصب رادیو	۱۰۲	 بررسی سطوح مایعات
۱۰۵	 حفاظت از بدنه خودرو	۱۰۶، ۱۰۷	 باتری

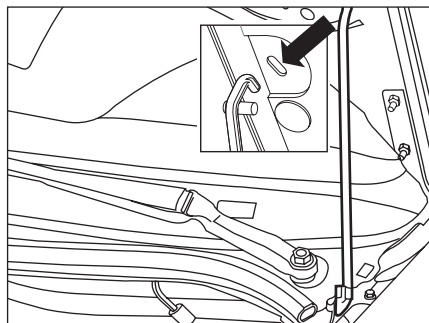


پایه در موتور (میله جک در موتور)

با استفاده از این جک، در موتور را باز نگاه دارید. قبل از بستن در موتور، جک را در محل خودش قرار دهید.

بستن در موتور

در موتور را پایین آورید و از فاصله کم آن را رها کنید تا بسته شود.
مطمئن شوید که در موتور قفل شده است.

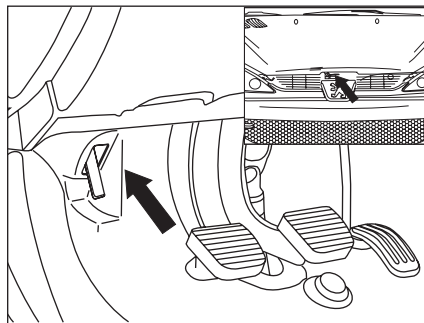

باز کردن در موتور

از داخل خودرو: دستگیره‌ای را که در زیر قسمت چپ داشبورد قرار دارد، بکشید.

از خارج خودرو: اهرم بازکن را به وسیله انگشتان دست به سمت شاگرد فشار دهید و در موتور را به سمت بالا بلند کنید.

پر کردن باک بنزین

باک بنزین حتماً باید در زمان خاموش بودن خودرو پر شود. کلید را در قفل در باک وارد کنید و به سمت چپ بچرخانید و سپس درپوش را بردارید.
روی در باک برچسب مشخصات بنزین قابل استفاده چسبیده شده است.

اگر باک را پر کردید، به نحوی که برای سومین بار نازل پمپ بنزین منقطع گردد، از ادامه بنزین زدن خودداری فرمائید. این مساله برای اطمینان از تنفس مناسب باک و تبادل هوا یا بخارات با محیط خارج به منظور کارکرد ایمن و بدون نشتی می‌باشد.

ظرفیت باک خودروی شما در حدود ۵۰ لیتر است.



روش برخورد، در صورت بروز نشستی گاز*

علی‌رغم اینکه در سیستم گاز نکات ایمنی فراوانی مدنظر قرار داشته، با این وجود ضرورت دارد از موارد ذیل آگاهی داشته باشید:

- هر روز خودروی خود را برای اطمینان از عدم نشستی گاز بررسی نمایید.


- هرگونه نشستی گاز در اتصالات لوله فشار قوی، در صندوق عقب، از طریق لوله خرطومی تهویه به خارج از صندوق منتقل می‌شود.

- در صورت بروز نشستی و استشمام بوی گاز از محفظه صندوق عقب و یا داخل اتاق، کلید تبدیل سوخت را در حالت بنزین قرار داده و شیر سر مخزن را ببندید و جهت رفع اشکال به نمایندگی مجاز، مراجعه نمایید.




اخطار

در هنگام سوخت گیری، سرنشینان خودرو می‌بایست از خودرو پیاده شده و در محل پیش‌بینی شده در جایگاه سوخت منتظر بمانند. هیچ خودرویی به همراه سرنشین و راننده، حق سوخت‌گیری در جایگاه CNG را ندارد.

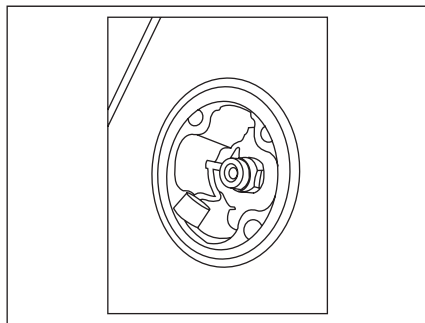

(۴) در هنگام باز نمودن درپوش گاز جهت سوخت‌گیری (۱) ابتدا آن را همراه با سوئیچ به سمت پایین فشار داده و سپس با چرخش (۲) حول محور افقی مماس بر سطح درپوش آن را از ضامن رها و خارج گردانید. (۵) پس از هر بار سوخت‌گیری از بسته بودن درپوش شیر پرکن گاز اطمینان حاصل شود. (جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار و ایجاد اشکال در سیستم گاز، ضروری است).

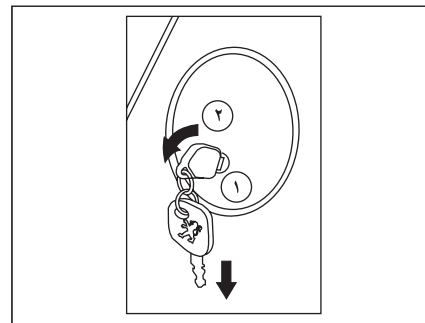

انجام سوخت‌گیری CNG*

(۱) قبل از مراجعه به جایگاه و تا زمان حضور در جایگاه سوخت‌گیری، از استعمال دخانیات و استفاده از تلفن همراه، جدا خودداری نمایید.

(۲) پس از مراجعه به جایگاه سوخت‌گیری^(۱) راننده خودرو را خاموش کرده و از توقف کامل خودرو اطمینان حاصل نمایید (ترمز دستی کشیده شود) تا در حالتی که نازل پرکن جایگاه به خودرو متصل است، خودرو حرکت ننماید.

(۳) اپراتور جایگاه، پس از کنترل برچسب مجوز سوخت‌گیری خودرو، عملیات سوخت‌گیری را انجام می‌دهد.

(۱) جهت کسب اطلاع از آخرین وضعیت استقرار جایگاه‌های سوخت CNG فعال، می‌توانید به آدرس اینترنتی <http://www.niopdc.ir> مربوط به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۹-۸۸۳۲۰۸۸-۰۲۱ تماس بگیرید.

* در صورت نصب در خودروی شما

محفظه موتور پایه گازسوز*


۱- واحد پردازش الکتریکی (ECU)

۲- رگلاتور

۳- شلنگ خلا رگلاتور

۴- منبع انبساط

۵- مجرای ورودی هوا

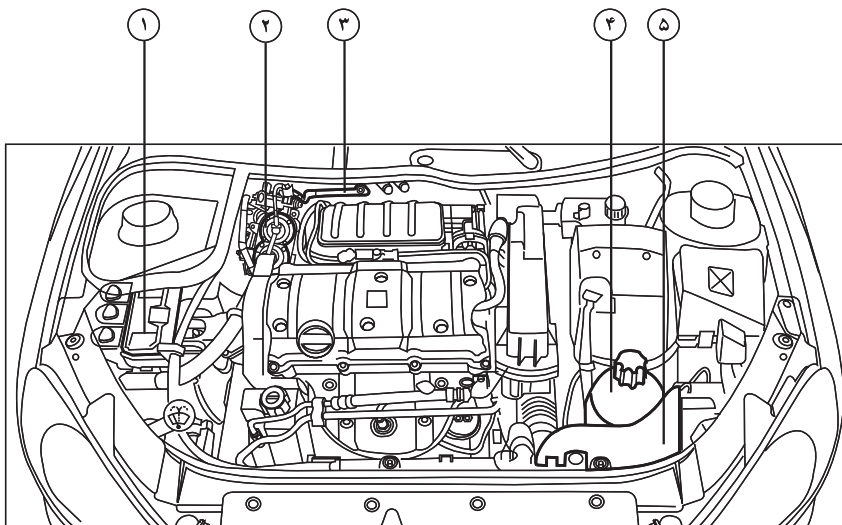

۸- شلنگ‌های انتقال گاز از توزیع کننده سوخت به انژکتورها: گاز وارد شده را به توزیع کننده سوخت به سر انژکتورهای گاز می‌رساند.

۹- انژکتورهای گاز در زمان‌های مختلف بر اساس شرایط مختلف کارکرد موتور، گاز را به داخل منیفولد هوا تزریق می‌کند.

۱۰- شلنگ‌های رفت و برگشت آب گرم به رگولاتور: آب بخاری را برای گرم کردن و جلوگیری از یخ زدگی رگولاتور حین کار در حالت گاز، وارد رگولاتور می‌کند.

۱- واحد پردازش الکتریکی (ECU): زمان و مدت پاشش انژکتور و زمان جرقه را در حالت‌های مختلف موتور برای گاز و بنزین تنظیم می‌کند.

۲- رگلاتور: فشار گاز را از حداکثر ۲۰۰ بار به فشار (حدود ۲ بار) کاهش می‌دهد.

۳- لوله خلأ رگلاتور

۴- منبع انبساط

۵- مجرای ورودی هوا

۶- شلنگ انتقال گاز به توزیع کننده سوخت: گاز طبیعی با فشار کاهش یافته را از فیلتر به ریل سوخت منتقل می‌کند.

۷- سنسور دما و فشار گاز: این سنسور که بر روی ریل سوخت نصب می‌باشد، فشار و دمای گاز داخل ریل را به ECU می‌رساند.

موتور بنزینی ۱/۴ لیتری (75hp)

- ۱- مخزن روغن هیدرولیک فرمان
- ۲- مخزن آب شیشه شوی
- ۳- مخزن مایع سیستم خنک کننده
- ۴- مخزن روغن ترمز
- ۵- باتری
- ۶- فیلتر هوا
- ۷- میله اندازه گیری سطح روغن موتور
- ۸- مخزن روغن موتور



موتور بنزینی ۱/۶ لیتری 16V (110hp)



- ۱- مخزن روغن هیدرولیک فرمان
- ۲- مخزن آب شیشه شوی
- ۳- مخزن مایع سیستم خنک کننده
- ۴- مخزن روغن ترمز
- ۵- باتری
- ۶- فیلتر هوا
- ۷- میله اندازه گیری سطح روغن موتور
- ۸- مخزن روغن موتور



اخطار

هنگام کار روی محفظه موتور به هشدارهای ایمنی که در صفحات قبل عنوان شده است، توجه کنید.

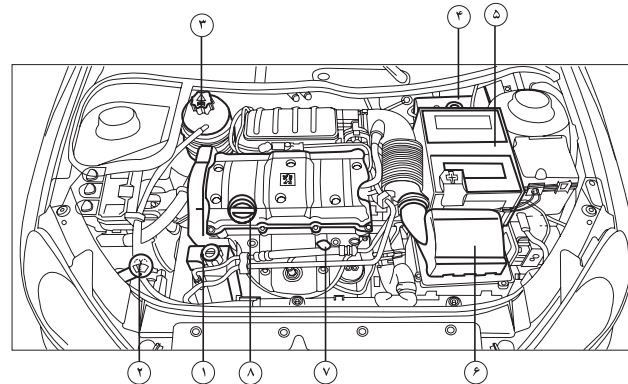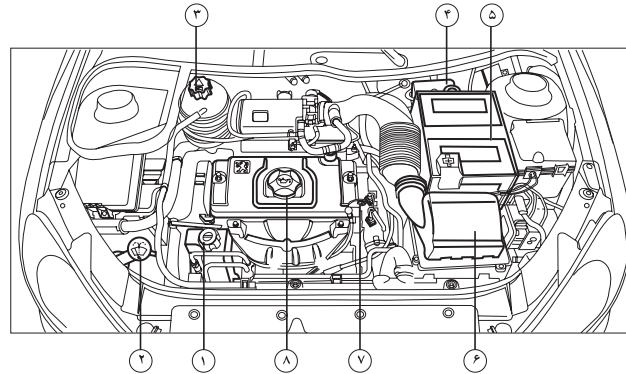

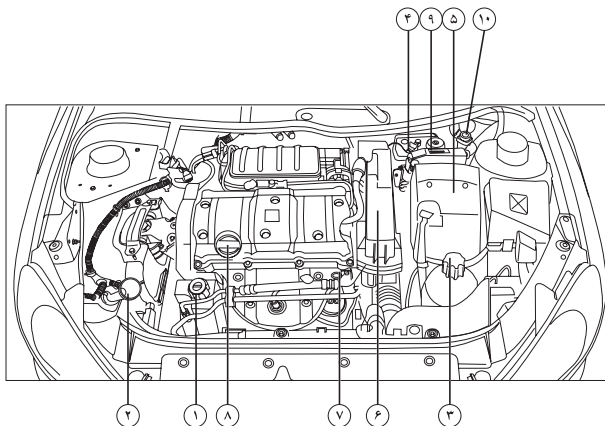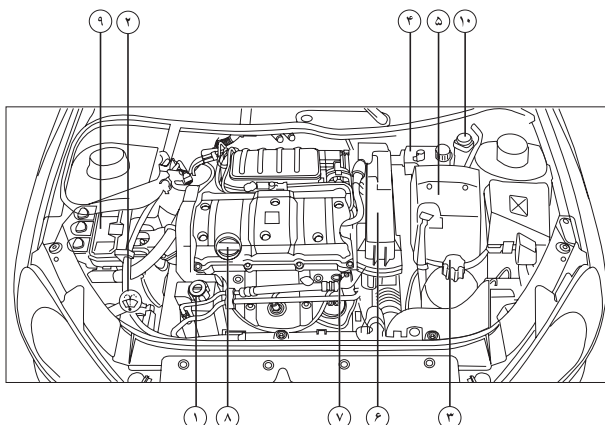

موتور بنزینی ۱/۶ لیتری 16V (110hp)

- ۱- مخزن روغن هیدرولیک فرمان
- ۲- مخزن آب شیشه‌شوی
- ۳- مخزن مایع سیستم خنک کننده
- ۴- مخزن روغن ترمز
- ۵- باتری
- ۶- فیلتر هوا
- ۷- میله اندازه گیری سطح روغن موتور
- ۸- مخزن روغن موتور
- ۹- ECU
- ۱۰- دکمه وصل مجدد سوخت



اخطار

هنگام کار روی محفظه موتور به هشدارهای ایمنی که در صفحات قبل عنوان شده است، توجه کنید.

موتور بنزینی ۱/۶ لیتری 16V (110hp)

- ۱- مخزن روغن هیدرولیک فرمان
- ۲- مخزن آب شیشه‌شوی
- ۳- مخزن مایع سیستم خنک کننده
- ۴- مخزن روغن ترمز
- ۵- باتری
- ۶- فیلتر هوا
- ۷- میله اندازه گیری سطح روغن موتور
- ۸- مخزن روغن موتور
- ۹- ECU
- ۱۰- دکمه وصل مجدد سوخت

بررسی سطوح مایعات

بررسی سطح روغن

سرویس دوره‌ای را مطابق با دستورالعمل گفته شده انجام دهید و سطح روغن را بین دو سرویس تا رسیدن به سطح مجاز پر کنید. (مصرف روغن موتور هر ۱۰۰۰ کیلومتر حداکثر ۰/۵ لیتر است) بررسی سطح روغن زمانی که موتور سرد است و خودرو در سطح کاملاً افقی قرار گرفته است به کمک نشانگر سطح روغن روی داشبورد و یا بوسیله میله اندازه‌گیری دستی انجام می‌شود.

میله اندازه‌گیری سطح روغن


۲ علامت سطح روغن روی میله اندازه‌گیری

A = حداکثر

هرگز نگذارید سطح روغن از مقدار A بالاتر

بیاید.

B = حداقل



به منظور حفظ اعتبار **RELIABILITY** موتور و تجهیزات کنترل آلودگی، استفاده از مواد افزودنی در روغن موتور ممنوع است.

تعویض روغن

تعویض روغن را مطابق برنامه زمان‌بندی شده انجام دهید.

تذکره: از تماس طولانی روغن سوخته با پوست بپرهیزید.

انتخاب درجه گرانی

انتخاب نوع روغن در هر صورت باید مورد تأیید کارخانه سازنده باشد.*

سطح روغن ترمز

تعویض روغن الزاماً باید در فواصل پیش‌بینی شده مطابق با برنامه زمان‌بندی شده کارخانه سازنده انجام شود. همیشه از روغنی استفاده کنید که کارخانه سازنده مطابق با استانداردهای DOT4 سفارش نموده است.*



اخطار

- مایع ترمز بسیار خطرناک و خورنده است. از تماس آن با پوست بپرهیزید.

- هنگام اضافه کردن روغن دقت کنید که روغن روی قطعات موتور نریزد زیرا احتمال آتش‌سوزی وجود خواهد داشت. بستن درپوش را فراموش نکنید، زیرا خطر ایجاد آتش‌سوزی به دلیل پاشیدن روغن بر روی قطعات داغ موتور وجود دارد.

- نمایشگر فقط در صورت کاهش سطح روغن از حداقل میزان لازم، اخطار می‌دهد و هیچ‌گاه گذشتن از حداکثر را نشان نمی‌دهد و فقط با خواندن گیج قابل تشخیص است.

* از برندهای مورد تأیید و بسته‌بندی‌هایی که توسط شرکت ایساکو ارایه می‌گردد استفاده شود.

سطح مایع سیستم خنک کننده*

از مایع توصیه شده توسط کارخانه سازنده استفاده کنید. زمانی که موتور گرم است، دمای مایع خنک کننده توسط فن تنظیم می گردد. این سیستم می تواند در زمانی هم که سوئیچ قطع است عمل کند، ولی مدار سیستم خنک کننده تحت فشار قرار می گیرد. پس به مدت یک ساعت بعد از خاموش کردن موتور خودرو و قبل از انجام هر گونه عملی، صبر کنید. توجه: ضد یخ مورد استفاده در خودرو، محلول اتیلن گلیکول می باشد.

محصولات استفاده شده

هرگز روغن سوخته، روغن ترمز یا مایع سیستم خنک کننده را در کانال های فاضلاب یا روی زمین نریزد.

سطح مایع هیدرولیک فرمان

زمانی که موتور سرد است، در مخزن را باز کنید، سطح مایع داخل مخزن همیشه باید بیشتر از علامت مینیمم و نزدیک به علامت ماکزیمم باشد.

سطح مایع شیشه شوی*

برای دستیابی به کیفیت مطلوب شست و شو و برای ایمنی خودتان، استفاده از محصولاتی که کارخانه سازنده سفارش نموده است، توصیه می شود.

توجه: شیشه شوی مورد استفاده در خودرو، محلول ایزوپروپانول می باشد.

۴

**هشدار**

هرگز از مخلوط ضد یخ و آب برای مخزن شیشه شوی استفاده نکنید. این کار به رنگ خودرو آسیب می رساند.

**اخطار**

روغن فرمان هیدرولیک شدیداً سمی است و باید در ظرف دربسته و دور از دسترس کودکان قرار گیرد. چنانچه اتفاقاً از آن خوردید، سریعاً به پزشک مراجعه کنید.

**اخطار**

به منظور برطرف کردن خطر ایجاد سوختگی، در مخزن را دو دور باز کنید تا فشار کاهش یابد. وقتی فشار کاسته شود، در مخزن مایع خنک کننده را بردارید و سطح مایع را به حد مجاز برسانید.

**هشدار**

روغن هیدرولیک سطوح رنگ شده را خراب می کند. روغن را ابتدا با یک تکه پارچه تمیز جمع کنید سپس محل را با آب و شامپوی مخصوص خودرو بشوید.

**اخطار**

از باز نمودن درب مخزن مایع سیستم خنک کننده تا یک ساعت پس از خاموش شدن موتور اجتناب نمایید.


* از برندهای مورد تأیید و بسته بندی هایی که توسط شرکت ایساکو ارائه می گردد استفاده شود.

نصب رادیو

تجهیزات ذیل از بدو امر بر روی خودرو شما نصب شده است:

- آنتن سقفی
- کابل کواکسیال آنتن COAXIAL
- پارازیت گیر
- تغذیه بلندگوهای جلو
- تغذیه بلندگوهای عقب
- دو کانکتور ۸ پین (دو عدد فیش ۸ راهی)

۴

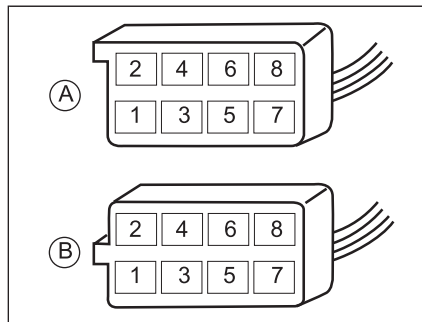

نصب بلندگوها

- نصب این بلندگوها بر روی خودرو شما مجاز است:
- بلندگوهای با قطر ۱۶۵ میلیمتر روی درهای جلو*
 - بلندگوهای با قطر ۱۳۰ میلیمتر روی درهای عقب*
 - بلندگوهای توئیتتر با قطر ۲۲,۵ میلیمتر در قاب های آینه*

برقراری اتصال ها (کانکتورها - فیش ها)

- A1:**
- A2:**
- A3:**
- A4:** (+) تجهیزات*
- A5:**
- A6:** (+) بعد از اتصال - چراغ های جانبی*
- A7:** (+) دائمی
- A8:** Mass Earth اتصال زمین (اتصال بدنه)*
- B1:** (+) بلندگوی عقب سمت راست*
- B2:** (-) بلندگوی عقب سمت راست*
- B3:** (+) بلندگوی جلو سمت راست و توئیتتر*
- B4:** (-) بلندگوی جلو سمت راست و توئیتتر*
- B5:** (+) بلندگوی جلو سمت چپ و توئیتتر*
- B6:** (-) بلندگوی جلو سمت چپ و توئیتتر*
- B7:** (+) بلندگوی عقب سمت چپ*
- B8:** (-) بلندگوی عقب سمت چپ*



هشدار

قبل از نصب سیستم صوتی و بلندگوهای آن بر روی خودرو، به یک نمایندگی مجاز شرکت ایران خودرو مراجعه نمایید.

* در صورت نصب در خودروی شما

حفاظت از بدنه خودرو

برای محافظت و نگهداری از رنگ و تزئینات پلاستیکی خودرو، پیشنهاد می‌کنیم که آن‌ها را بطور منظم بشوئید. - به هنگام شست‌وشوی دستی مورد مشخصی برای احتیاط وجود ندارد.

- امکان دارد ذرات ماکروسکوپی ماشین شوی اتوماتیک بر روی بدنه خط بیندازد. مخصوصاً در این خصوص روی رنگ‌های تیره دقت کنید.

- هنگام شست و شوی با آب پرفشار دقت بیشتری مبذول دارید. (به عنوان مثال، فشار و فاصله پاشش را رعایت کنید) اگر بدنه خودرو زخمی باشد (روی سپرهای رنگ شده یا چراغ جلو) از روش فوق استفاده نکنید و برای تمیز کردن آن نواحی از دست استفاده کنید. همچنین از ورود آب به داخل قفل‌ها جلوگیری به عمل آورید.

- از قراردادن و خشک کردن زیرپایی بر روی بدنه خودرو خودداری فرمایید. استمرار در عمل خشک کردن زیرپایی روی بدنه خودرو در مدت زمان طولانی، منجر به تغییر رنگ بدنه خودرو خواهد گردید.

برای هر سؤالی در رابطه با سرویس و نگهداری خودرو و یا کیفیت قطعات، می‌توانید با نمایندگی‌های مجاز مشورت کنید.

پولیش زدن

استفاده منظم از واکس و یا شست و شوی خودرو با آب، رنگ را در مقابل عوامل خارجی محافظت می‌کند. برای

هر سؤالی مربوط به نگهداری خودرو و یا کیفیت قطعات، می‌توانید با نمایندگی‌های مجاز مشورت کنید.

قسمت‌های پلاستیکی

ابتدا این قسمت‌ها را با شوینده‌های خانگی رقیق تمیز کنید، سپس محل را با پارچه نمدار پاک کنید. جلو داشبورد را برق نیاندازید، این محل باید غیر براق باشد تا انعکاس آن در شیشه جلو مانع دید نشود.

تجهیزات جلو داشبورد، ساعت، سیستم صوتی، صفحه نمایش:

از پارچه خشک استفاده کنید، از مایعات پاک کننده، اسپری و یا حلال‌ها استفاده نکنید.

موکت کف:

از شوینده‌های خانگی رقیق شده استفاده کنید و برای جلوگیری از تغییر رنگ، آن‌ها را در سایه خشک نمائید.



اخطار

مراقب باشید آب به داخل قرقره‌های کمر بند نریزد. از نفت، پودرهای لباسشویی، براق کننده‌های مبلمان و پولیش استفاده نکنید.



هشدار

فوراً فصولات پرندگان، لکه‌های باران‌های رزینی، لکه‌های قیر، گریس و چربی‌ها را تمیز کنید. (تمامی این عوامل شامل موادی هستند که می‌توانند باعث خرابی غیرقابل جبران رنگ خودرو شوند).

- برای خشک کردن لنزها و شیشه‌های چراغ جلو و شیشه‌هایی که روکش پلی کرمات دارند، از پارچه‌های خشک و زبر و یا مواد پاک کننده و حلال استفاده نکنید.

- از مواد بنزینی، نفتی یا پارچه‌های آغشته به آن‌ها، برای تمیز کردن بدنه و قطعات پلاستیکی خودرو استفاده نکنید.

- برای پیشگیری از پیشرفت خرابی بدنه که در نتیجه تصادف ایجاد شده است (برخورد سنگ یا خراش و غیره) آن‌ها را هرچه سریع‌تر ترمیم کنید.

- نوارهای آبی روی زه‌های آینه‌های جانبی، شیشه‌ها، سپرهای خودرو و... جدا شوند. در صورت باقی ماندن طولانی مدت، بروز مشکل خواهند کرد.

باتری

قبل از فرا رسیدن فصل زمستان، باتری را به یکی از نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو نشان دهید.

فیلتر هوا و فیلتر تهویه اتاق خودرو

فیلترها را در فواصل زمانی مشخص، مطابق با دستورالعمل سازنده، تعویض کنید.

چنانچه در هوای نامساعد و غبارآلود رانندگی می‌کنید، فیلتر را بین دو سرویس دوره‌ای نیز تعویض کنید.

لنت‌های ترمز

فرسودگی لنت‌ها بستگی به نحوه رانندگی دارد؛ به خصوص در مورد خودروهایی که در شهر تردد دارند و مسافت‌های کوتاه را طی می‌کنند. بنابراین گاهی لازم است آن‌ها را، حتی بین دو سرویس دوره‌ای نیز مورد بازدید قرار داد.

ترمز دستی

استفاده مستمر از ترمز دستی در مسیرهای بیش از حد طولانی و یا مشاهده کم شدن کارایی آن، بازدید بین دو سرویس دوره‌ای را الزامی می‌سازد. این سیستم در هر سرویس دوره‌ای باید توسط نمایندگی‌های مجاز مورد بررسی قرار گیرد.

فیلتر روغن

فیلتر استوانه‌ای روغن را مطابق با برنامه زمانی سازنده تعویض کنید.

گیربکس دستی

روغن گیربکس احتیاج به تعویض دوره‌ای ندارد. سطح روغن را مطابق با دستورالعمل سازنده بررسی نمایید. برای انجام سرویس‌های دوره‌ای در مورد میزان مایعات ضروری خودرو و بررسی برخی عوامل دیگر، می‌توانید با توجه به دستورالعمل سازنده، به صفحات مربوط به قسمت موتوری خودروتان در راهنمای تعمیر و نگهداری خودرو مراجعه نمایید.



هشدار

به منظور هر چه بهینه‌تر ساختن عملکرد سیستم‌های اساسی خودرو مانند جعبه هیدرولیک فرمان و سیستم ترمز، شرکت ایران خودرو محصولات (روغن‌های) خاصی را با دقت بسیار مورد گزینش قرار داده است و به شما توصیه می‌کند.* جهت جلوگیری از آسیب دیدن تجهیزات الکتریکی خودرو از شست‌وشوی موتور خودداری فرمائید.

قطع عمل سوخت‌رسانی به موتور

در صورت بروز یک ضربه شدید، عمل سوخت‌رسانی در خودرو توسط سیستمی مشخص قطع می‌گردد. برای برقراری مجدد عمل سوخت‌رسانی به موتور، روی دکمه‌ای که روی پمپ پرن (لوله شفاف)، در سمت چپ قسمت جلو و در ناحیه زیر در موتور قرار دارد فشار آورید.



هشدار

فقط از محصولات مورد تأیید شرکت ایران خودرو و یا محصولاتی با همان کیفیت و مشخصه‌ها استفاده نمائید.*

* از برندهای مورد تأیید و بسته بندی‌هایی که توسط شرکت ایساکو ارایه می‌گردد استفاده شود.



اخطار

- اسید موجود در باتری خورنده و سمی است، در صورت نشت آن به موارد زیر توجه کنید:

- در صورت ریختن آن روی لباس یا پوست، بلافاصله لباس آلوده را درآورید و پوست ناحیه تماس را با آب فراوان بشوئید و به پزشک مراجعه کنید.

- در صورت تماس با چشم بلافاصله چشم را حداقل بمدت ۱۵ دقیقه با آب تمیز بشوئید و به سرعت به پزشک مراجعه کنید.

- اگر فوراً اقدامات پزشکی لازم انجام نگیرد، نوشیدن اسید باتری می تواند کشنده باشد.

- باتری در حال شارژ گاز هیدروژن قابل انفجار متصاعد می کند، جرقه و آتش را از محفظه موتور دور نگه دارید. حین کار در محفظه موتور و به منظور امنیت خود، دستبند و کلیه زیورآلات را از خود جدا کنید. **هرگز** نگذارید قطب های باتری با ابزار و قسمت های فلزی خودرو تماس یابند.

- باتری مشکوک به یخ زدگی را شارژ نکنید.

- در زمان شارژ باتری، جرقه یا آتش را از آن دور کنید (باتری شارژ شده یا در حال شارژ، هیدروژن قابل اشتعال متصاعد می کند).

- پس از شارژ باتری و قبل از اتصال آن به خودرو، یک ساعت صبر کنید تا گازهای قابل اشتعال آن خارج و خطر اشتعال کم شود.

اجرای روش اقتصادی

بعد از خاموش کردن خودرو و قراردادن کلید در وضعیت تجهیزات جانبی بعضی عملکردها (از قبیل شیشه شوی- شیشه بالابرها- لامپ سقفی- سیستم صوتی) به علت تمام نشدن شارژ باتری فقط بمدت ۳۰ دقیقه قابل استفاده هستند بعد از گذشت ۳۰ دقیقه عملکردهایی که فعال بوده اند غیرفعال می گردند. برای استفاده مجدد این عملکردها باید موتور را روشن کرد تا بمدت چند لحظه کار کند.

برای این کار شما باید دو برابر زمانی را که موتور در حالت عادی روشن می شود و به حالت ایده آل می رسد وقت صرف کنید. حداقل این زمان بین ۵ تا ۳۰ دقیقه است. چنانچه باتری شارژ نباشد مانع روشن شدن موتور می گردد.

باتری

برای شارژ باتری با استفاده از یک دستگاه شارژ کننده باتری **Battery Charger**:

- باتری را قطع کنید.

- از دستورهای سازنده دستگاه شارژ کننده تبعیت کنید.

- اتصال مجدد را با ترمینال (-) برقرار کنید.

- تمیز بودن ترمینال ها و بست های باتری را کنترل کنید و در صورتی که سولفاته شده باشند (سفید یا سبز) آن ها را باز کرده و تمیز کنید.

برای روشن کردن خودرو با استفاده از یک باتری دیگر

- کابل قرمز را به ترمینال های (+) دو باتری وصل کنید.

- یک سر کابل سبز یا مشکی را به ترمینال منفی باتری کمکی وصل کنید.

- سر دیگر کابل سبز یا مشکی را به یک نقطه از بدنه ماشین خراب در دورترین فاصله ممکن از باتری، وصل کنید. استارت بزنید و موتور را روشن کنید. منتظر شوید تا دور موتور به حالت ایده آل برگردد، آنگاه کابل ها را قطع کنید.





هشدار

- چنانچه خودرو به مدت بیش از ۶ روز بلا استفاده باشد، می باید حداقل یک بار روشن شده، به مدت یک ساعت روشن بماند.
- در صورت عدم استفاده از باتری به مدت طولانی (بیش از یک ماه) توصیه می شود اتصال های باتری را قطع کنید.
- باتری را هنگامی که به خودرو متصل است شارژ نکنید. این کار ممکن است به سیستم برق خودرو خسارت جدی وارد آورد.
- بهتر است هر ماه در صورتیکه درهای باتری قابل باز شدن هستند سطح آب و اسید باتری تا خط حداکثر روی دیواره باتری بررسی شود و در صورت کم بودن آب و اسید آب مقطر اضافه گردد.
- برای جدا کردن سر باتری، سوئیچ را بسته و تمامی مصرف کننده ها خاموش باشند. پس از گذشت ۲ دقیقه می توان سرباتری را جدا کرد.
- وقتی که موتور روشن است، هرگز اتصال ها را قطع نکنید.
- هرگز باتری را قبل از جدا کردن اتصال ها شارژ نکنید.
- قبل از قطع باتری شیشه ها و درهای خودرو را ببندید.
- بعد از شارژ باتری سوئیچ را باز کنید و بعد از یک دقیقه استارت بزنید تا سیستم الکترونیکی مجدداً راه اندازی شود. بنابراین در صورت مشاهده هرگونه مشکلی با نمایندگی مجاز شرکت تماس بگیرید.



فوریت‌های فنی

۱۱۰	 تعویض چرخ‌ها
۱۱۶	 فیوزها
۱۲۱	 تعویض لامپ‌ها
۱۲۶	 بکسل کردن خودرو
۱۲۷	 یدک کشی

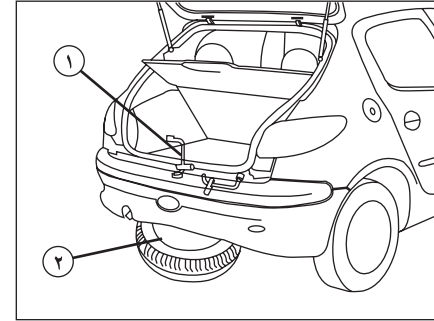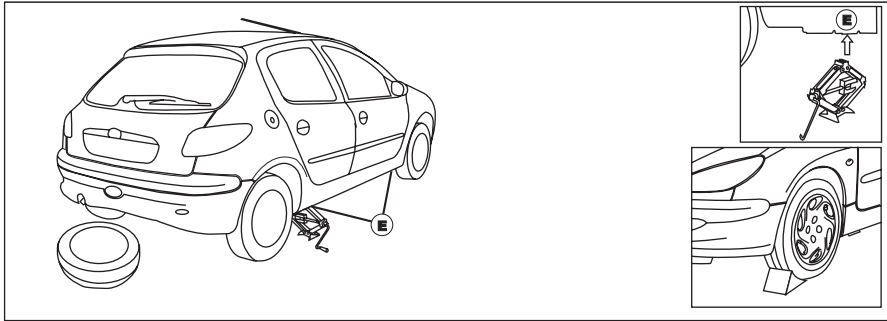

اخطار

- جک برای تعویض چرخ‌ها به کار می‌رود. در هیچ شرایطی نباید از آن برای عملیات دیگری از قبیل تعمیرات و یا دسترسی به زیرخودرو استفاده نمود. - اگر از عمر چرخ زاپاس زمان زیادی گذشته است، آن را برای بازرسی به یکی از نمایندگی‌های مجاز نشان دهید تا از وضعیت مناسب آن برای استفاده بدون خطر اطمینان حاصل نمایید.

تعویض یک چرخ

- خودرو را در کناری پارک کنید که بروی زمین ثابت بوده و لیز نخورد.
- ترمز دستی را بکشید، موتور را در دنده یک یا عقب بگذارید (وضعیت P برای گیربکس اتوماتیک).
- محل قرارگیری جک، در داخل لاستیک زاپاس می‌باشد، (با حرف E نشان داده شده است) جک را در آن محل قرار دهید.
- (قالپاق* را بوسیله یک فشار به سمت خارج، جا کنید.
- پیچ‌های چرخ را شل کنید.
- جک را زیر موقعیت نشان داده شده E و در محل مربوط قرار دهید. از محل قرارگیری صحیح جک و تماس تمام سطح آن با زمین اطمینان حاصل نمایید
- جک را بالا ببرید و پیچ‌ها را کامل باز کرده، لاستیک را تعویض کنید.

دسترسی به لاستیک زاپاس (یدک) و جک

چرخ خارج از اتاق خودرو قرار دارد. در زیر صندوق عقب و بوسیله یک میله فلزی نگه داشته است.
- آچار چرخ ۱ را از صندوق عقب را بردارید. آنگاه پیچ چرخ را از زیر موکت داخل صندوق عقب باز کنید تا چرخ زاپاس آزاد شود.
- چنگک متصل شده را به سمت پایین آزاد کنید، و سپس آن را باز کنید.
- جک خودرو را که در داخل لاستیک (۲) جاسازی شده است، از داخل زاپاس خارج کنید.




* در صورت نصب در خودروی شما



اخطار


برای اطمینان شما همواره چرخ‌ها را با شرایط ذیل تعویض کنید:

- در محل ثابتی که زمین آن لیز نباشد، ترمز دستی کشیده شده و در محل مناسب و کنار جاده باشد.
- دنده در وضعیت یک یا عقب باشد و با استفاده از جک، خودرو را از زمین بلند کنید.
- هرگز به زیر خودرویی که با جک از زمین بلند شده است، نروید. (از پایه خمر استفاده کنید).
- تمامی سرنشینان را از خودرو پیاده کرده و محلی دور از تردد خودروها، راهنمایی نمائید.
- همواره مکان امنی را که دور از مسیر تردد اصلی است برای تعویض چرخ انتخاب کنید.

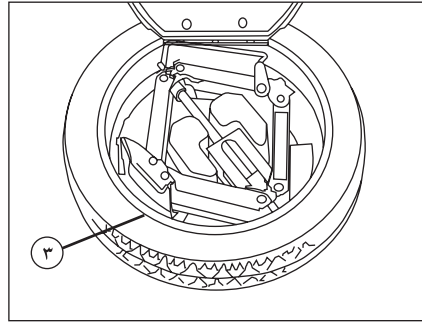

جایگزینی لاستیک تعویض شده در محل مربوطه:

- جعبه جک را در محل مربوطه در داخل چرخ قرار دهید. (۳)
- چرخ را در وسط قفسه فلز قرار داده و مطابق شکل بالا با باز کردن به سمت جلو آن را در محل مربوطه قرار دهید.
- چرخ زاپاس، محافظ فلزی و سپس صندوق عقب را ببندید.
- فراموش نکنید که حتماً پیچ‌های چرخ زاپاس را در محل‌های گفته شده محکم ببندید.

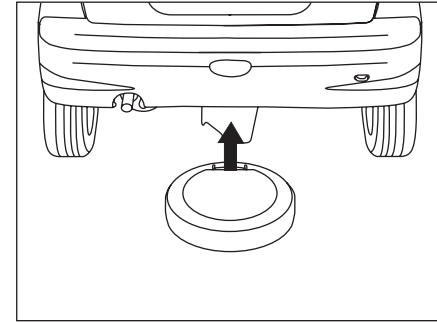


بستن چرخ‌ها:

- بعد از تعویض چرخ، پیچ‌ها را بسته و محکم کنید.
- جک را جمع کنید و از محل خارج کنید.
- پیچ‌های چرخ بسته شده روی خودرو را بطور کامل محکم کنید.
- (قالباق) را بر روی چرخ قرار داده و جا بزنید. برای جا زدن، آن را در محل مربوطه قرار داده و با فشار دست آن را در محل ثابت کنید.

**هشدار**

آئروسل یک تعمیر موقتی است که انجام می‌پذیرد. بعد از استفاده، ضروری است که متخصص لاستیک را درآورده و آن را تعمیر کند. بعلت اینکه آئروسل بصورت فشرده است آن را نباید در معرض نور و دمای بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد قرار داد. آن را دور از حرارت نگه دارید.

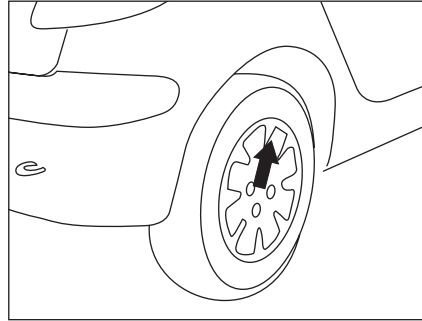**رفع پنچری لاستیک با استفاده از آئروسل*:**

از این مایع برای رفع پنچری لاستیک‌های بدون تیوب (تیوبلس) استفاده می‌شود.

توجه:

لاستیک استاندارد مورد استفاده برای خودروی شما فقط **185 / 65 / R14** می‌باشد.

**چگونگی استفاده از آئروسل**

(دستورالعمل استفاده از آئروسل را نگاه کنید) در صورت امکان، موردی را که باعث پنچری لاستیک شده خارج کنید. چرخ را بچرخانید تا والو لاستیک در وضعیت ساعت ۲ یا ۱۰ قرار گیرد.



قبل از استفاده از آئروسل آن را بخوبی تکان دهید. در هوای خیلی سرد آئروسل را چند دقیقه توسط دستهایتان گرم کنید.

والو لاستیک را با یک دست نگه دارید. با دست دیگر، آئروسل را از طریق والو به درون لاستیک تزریق کنید.

**اخطار**

در صورت پنچری، چرخ را در اسرع وقت تعویض نمائید. چرخ‌های که پنچر شده باشد حتماً باید مورد بازبینی (در صورت امکان تعمیر) یک متخصص قرار گیرد.

* در صورت نصب در خودروی شما

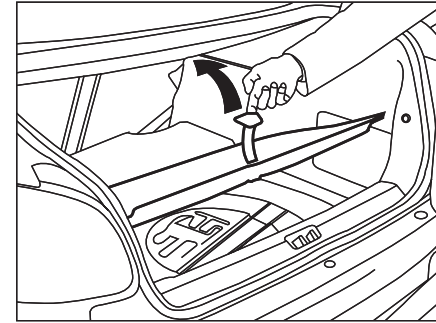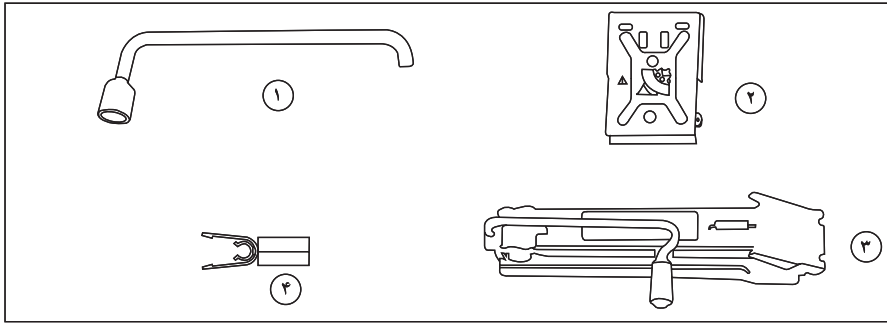

پارک کردن خودرو

- تا جایی که ممکن است خودرو را در محلی سفت، هموار و بدون لغزندگی پارک نمایید.
- ترمز دستی را بکشید و دسته دنده را در وضعیت دنده ۱ یا دنده عقب (و برای گیربکس‌های اتوماتیک در وضعیت P) قرار دهید.
(در صورت لزوم از یک حائل زیر کفشک جک استفاده کنید.) و فلاشر را نیز روشن نمایید.

طریقه دسترسی به چرخ زاپاس و جک

- موکت کف صندوق عقب را به وسیله دستگیره آن بلند کنید. دستگیره را به قلابی که در قسمت عقب لبه در صندوق است، وصل کنید تا موکت ثابت بماند.

ابزار تحت اختیار شما

ابزار ذیل در یک فوم جاکتی، که در وسط چرخ زاپاس نصب شده است قرار دارد.
۱- آچار چرخ
۲- گوه
۳- جک و دسته جک
۴- ابزار باز کردن «روکش» پیچ‌های رینگ آلومینیومی

چرخ ۱ کاملاً سفت کنید. برای جا زدن قالبیاق ابتدا شیار آن را روی والو قرار دهید سپس با دست آن را جا بزنید. ابزار و چرخ را جمع کنید و در صندوق قرار دهید.
یادآوری: جایگاه قرار گرفتن هر ابزار روی جعبه جک تعبیه شده است. گیره نوار زاپاس بند را برای پرهیز از تکان خوردن زاپاس و ایمنی خودتان هنگام بروز ضربه، محکم کنید.



اخطار

جهت ایمنی خود همواره چرخ‌ها را در این شرایط تعویض کنید:
- خودرو را در محلی هموار، سفت بدون لغزندگی پارک کنید.
- ترمز دستی را بکشید.
- خودرو را در وضعیت دنده یک یا دنده عقب قرار دهید.
- **استفاده از گوه به صورت اریب در پشت یکی از چرخ‌های عقب الزامی است.**
- هرگز زیر خودرویی که با جک بلند شده باشد، نروید. (از یک خرک استفاده کنید).

بعد از تعویض چرخ خودرو

- فوراً برای تنظیم میزان سفتی پیچ‌ها و فشار باد چرخ زاپاس به یکی از نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو مراجعه نمایید.
- پنچری لاستیک آسیب دیده را بگیرید و سریعاً در جایگاه آن در خودرو قرار دهید.

- خودرو را بالا ببرید.
- پیچ‌ها را به طور کامل باز کنید و چرخ را تعویض کنید.


بستن چرخ خودرو

چرخ را در محل خود قرار دهید.
پیچ‌ها را با آچار چرخ ۱ کمی سفت کنید. جک ۳ را جمع کنید و از زیر خودرو خارج سازید. پیچ‌ها را با آچار



هشدار




فشار کم باعث پیدایش فرسودگی پیش از موعد و گرم شدن غیرطبیعی لاستیک‌ها می‌گردد و همچنین پیامدهای بسیاری در زمینه ایمنی در پی خواهد داشت:
- عملکرد بد در جاده
- خطر ترکیدن و یا از بین رفتن آج لاستیک
- فشار باد چرخ‌ها به وزن و سرعت خودرو بستگی دارد. فشار را مطابق شرایط استفاده تنظیم کنید.
- توجه داشته باشید که از بین رفتن یا درست بسته نشدن درپوش سوپاپ باد چرخ می‌تواند باعث کم شدن فشار باد آن شود. همیشه از درپوش سوپاپ مشابه درپوش اولیه استفاده کنید و آن را کاملاً ببندید.

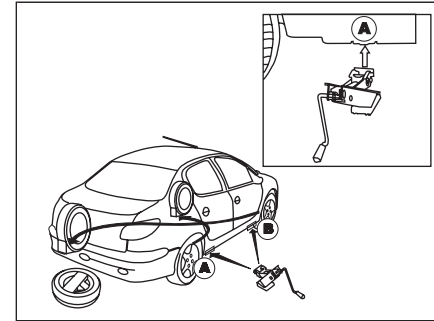

باز کردن چرخ خودرو

- مجموعه جعبه جک (فوم) و گوه ۲ را در زیر چرخی بگذارید که به صورت اریب در مقابل چرخ‌ی است که باید تعویض شود.
- قالبیاق را با کشیدن دسته جک ۱ در فضاهای خالی اطراف والو بیرون بیاورید.
- پیچ‌های چرخ را شل کنید. (در مورد خودروهایی که به رینگ‌های آلومینیومی مجهزند ابتدا باید پیچ‌های ضدسرقت کرومی را در بیاورید؛ به پاراگراف مربوط به «ویژگی رینگ‌های آلومینیومی») مراجعه کنید.
- جک ۳ را در یکی از چهار محل A تعبیه شده در قسمت زیر خودرو، که به چرخ تعویضی نزدیکتر است، قرار دهید. جک ۳ را به اندازه ای باز کنید که سطح زیرین آن کاملاً با زمین تماس پیدا کند.
- از عمود بودن محور کف جک نسبت به محل A مورد استفاده، اطمینان حاصل نمایید.



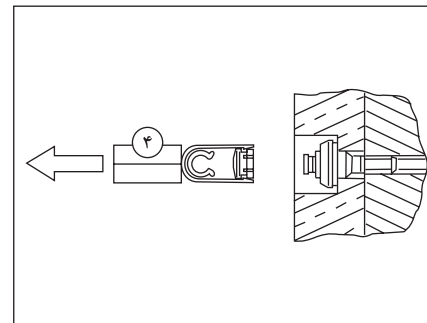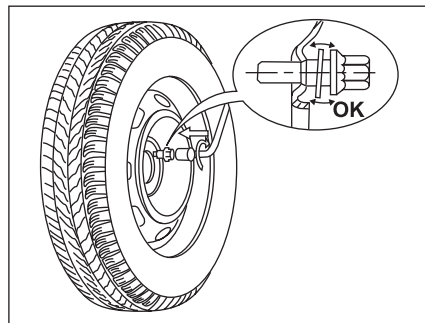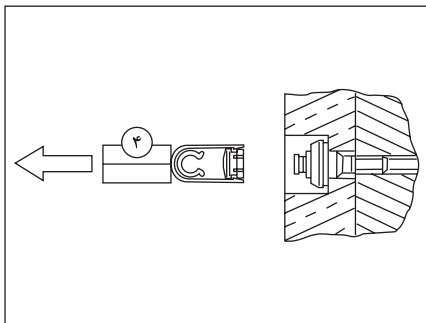

۵

پیچ‌های ضد سرقت*

در صورتی که خودرو شما به پیچ‌های ضد سرقت مجهز باشد (یکی بر روی هر چرخ) ابتدا باید سرپوش کرومی آنرا بردارید. سپس قبل از باز کردن آن با پین پیچ ضد سرقت (در داشبورد) و آچار چرخ (در آستر قسمت راست عقب صندوق) روکش پلاستیک روی پیچ را به کمک ابزار زرد رنگ (داخل جعبه‌ای در قسمت چپ صندوق) بردارید.

بستن چرخ زاپاس

چنانچه خودرو شما مجهز به رینگ فلزی است، دقت کنید که هنگام بستن آن واشر پیچ با رینگ تماس حاصل نکند. محکم شدن رینگ‌ها با قرار دادن یک حائل مخروطی شکل روی هر پیچ تضمین شده است.

نصب لاستیک‌های یخ شکن

چنانچه خودرو شما به لاستیک‌های یخ شکن روی رینگ‌های فلزی مجهز است الزاماً باید از پیچ‌های ویژه‌ای که از نمایندگی‌های ایران خودرو قابل تهیه است، استفاده کنید.

ویژگی‌های رینگ‌های آلومینیومی*

سرپوش‌های پیچ

پیچ‌های چرخ آلومینیومی با سرپوش‌هایی از جنس کروم پوشیده شده‌اند.


قبل از شل کردن پیچ‌ها ابتدا آنها را به کمک ابزار زرد رنگ ۴ درآورید. ابزار ۴ در داخل جعبه جک قرار دارد.




هشدار

شماره کد حک شده روی پین پیچ ضد سرقت را به دقت یادداشت کنید. در این صورت شما می‌توانید در صورت نیاز یک نسخه دیگر (زاپاس) از آن را از نمایندگی‌های ایران خودرو تهیه فرمایید.


* در صورت نصب در خودروی شما

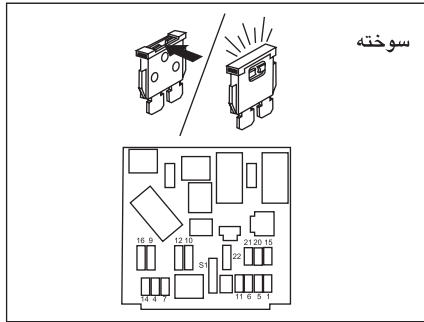

همواره یک فیوز معیوب را با یک فیوز سالم مشابه آن جایگزین کنید.

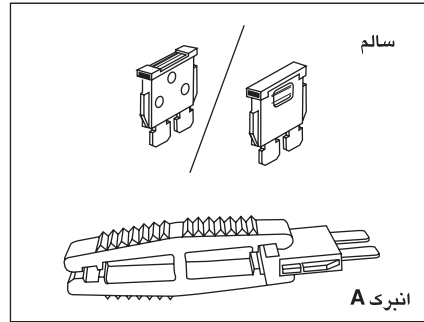

برداشتن و نصب فیوز
قبل از تعویض فیوز لزوماً باید علت اشکال را بیابید و آن را رفع کنید. شماره فیوزها روی جعبه فیوز مشخص شده است. از انبرک A* استفاده کنید.

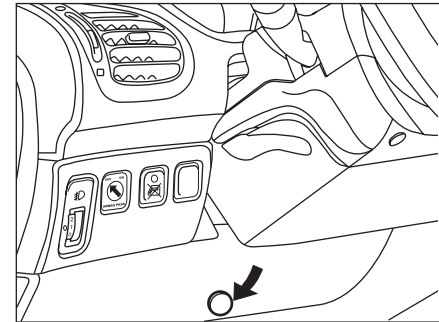

تعویض فیوز
یک جعبه فیوز زیر داشبورد در قسمت جلو راننده و دیگری در محفظه موتور قرار دارد.

جعبه فیوز داشبورد
با یک سکه، پیچ را یک چهارم دور بچرخانید. سپس درپوش آن را بردارید تا فیوزها نمایان شوند. فیوزهای یدکی و انبرک A* روی قسمت داخلی در جعبه فیوز زیر داشبورد قرار دارند.

* در صورت نصب در خودروی شما

چیدمان رله‌ها داخل موتور


جعبه فیوز محفظه موتور *

جعبه فیوز در سمت راست محفظه موتور قرار دارد. برای دستیابی به آن، گیره‌های در جعبه را آزاد کنید و در را بردارید. هنگام بستن در جعبه، از جا افتادن صحیح آن مطمئن شوید.

دارنده خودرو نباید اتصالات فیوزها را دستکاری و قطع و وصل کند. هر مشکلی در این قسمت‌ها باید توسط متخصص مجاز بررسی شود.


جعبه فیوز داخل موتور *

شماره رله	عملکرد رله	شدت جریان - نوع
R1	رله پمپ بنزین	30A- 1 Contact
R2	رله کنترل موتور	30A- 1 Contact
R3	رله چراغ کوچک	35A- 1 Contact
R4	رله بوق	35A- 1 Contact
R5	رله برف پاک‌کن جلو	30A- 2 Contact
R6	رله برف پاک‌کن جلو	30A- 2 Contact

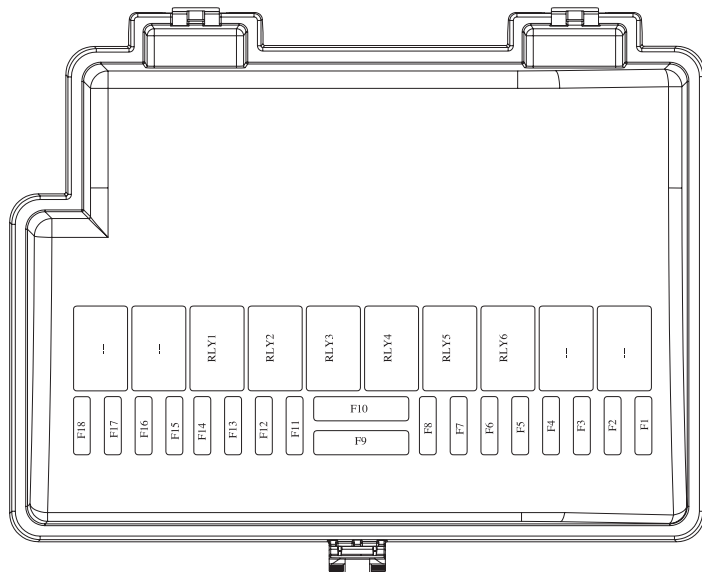


شماره فیوز	شدت جریان	عملکرد
F1	40A	تغذیه برق سوئیچ استارت
F2	20A	تغذیه برق چراغ‌های جلو چپ
F3	20A	تغذیه برق چراغ‌های جلو راست
F4	20A	تغذیه برق کمپرسور کولر
F5	10A	تغذیه رله چراغ‌های کوچک
F6	-	رزدو
F7	40A	تغذیه سیستم ضد قفل ABS
F8	30A	تغذیه سیستم ضد قفل ABS
F9	40A-MAXI	تغذیه فن دور تند و کند
F10	70A-MAXI	تغذیه نود مرکزی BCM
F11	20A	بوق
F12	30A	استارت
F13	-	رزدو
F14	30A	رله برف پاک‌کن جلو
F15	10A	سنسور اکسیژن
F16	40A	تغذیه رله دویل
F17	10A	تغذیه پمپ بنزین
F18	10A	تغذیه یونیت موتور

* در صورت نصب در خودروی شما

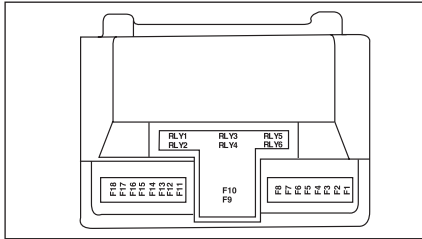

جدول راهنمای رله ها

شمارهٔ رله	عملکرد	شدت جریان - نوع
RLY1	رله کنترل موتور	30A-1 Contact
RLY2	رله پمپ بنزین	30A-1 Contact
RLY3	رله مه شکن	30A-1 Contact
RLY4	رله بوق	30A-1 Contact
RLY5	رله برف پاک کن جلو	30A-2 Contact
RLY6	رله برف پاک کن جلو	30A-2 Contact

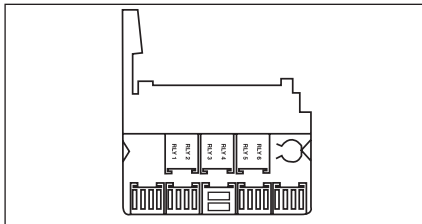


جعبه فیوز محفظهٔ موتور

جعبه فیوز در سمت راست محفظهٔ موتور قرار دارد. برای دستیابی به آن، گیره‌های در جعبه را آزاد کنید و در را بردارید. هنگام بستن در جعبه، از جا افتادن صحیح آن مطمئن شوید.
دارندهٔ خودرو نباید اتصالات فیوزها را دستکاری و قطع و وصل کند. هر مشکلی در این قسمت‌ها باید توسط متخصص مجاز بررسی شود.

شماره فیوز	شدت جریان	عملکرد
۱	40A	تغذیه برق سوئیچ استارت - ایموبیلایزر
۲	30A	رله مه شکن - بوق
۳	40A	تغذیه برق رابط سیستم های درونی BCM
۴	30A	تغذیه برق رابط سیستم های درونی BCM
۵		رزرو
۶		رزرو
۷	30A	ترمز ABS
۸	30A	ترمز ABS
۹	40A-MAXI	فن دور تند و کند
* ۱۰	50A-MAXI	تغذیه برق رابط سیستم های درونی BCM
* ۱۱	40A	تغذیه برق رابط سیستم های درونی BCM
۱۲	20A	تغذیه نود جلو
۱۳	15A	تغذیه نود جلو
۱۴	30A	رله برف پاک کن جلو
۱۵		رزرو
۱۶	30A	تغذیه رله دویل
۱۷	10A	تغذیه پمپ سوخت
۱۸	10A	تغذیه یونیت موتور

* تغذیه برق رابط سیستم های درونی BCM یا در فیوز F10 و یا در فیوز F11 می‌باشد.

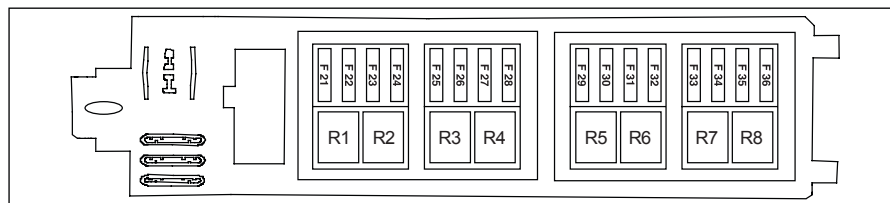

چیدمان رله ها داخل اتاق

شماره رله	عملکرد رله	شدت جریان - نوع
R1	پمپ شیشه شوی جلو	30A- 2 Contact
R2	پمپ شیشه شوی عقب	30A- 2 Contact
R3	گرم کن شیشه عقب و آینه ها	30A- 1Contact
R4	فن بخاری	40A- 1 Contact
R5	شیشه بالابر عقب	30A- 1Contact
R6	شیشه بالابر جلو	30A- 1Contact
R7	---	---
R8	برف پاک کن عقب	30A- 2Contact


جعبه فیوز داشبورد

شماره فیوز	شدت جریان	عملکرد
F21	---	رژر
F22	10A	تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت دو) یونیت کیسه هوا و نود مرکزی
F23	20A	تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت اول) فنک
F24	10A	تغذیه سوئیچ اصلی - وضعیت اول (تحریک رله بخاری، رادیو، چراغ ترمز، نود جلو، نود مرکزی و جلو آمپر)
F25	10A	تغذیه دایم رادیو
F26	20A	تغذیه نود مرکزی
F27	20A	تغذیه نود مرکزی
F28	30A	تغذیه نود مرکزی و تغذیه اصلی و تحریک رله محرک درب عقب
F29	30A	شیشه بالابر عقب
F30	30A	تغذیه نود مرکزی (شیشه بالابر جلو)
F31	30A	شیشه گرمکن عقب
F32	30A	تغذیه فن بخاری
F33	30A	استارت موتور
F34	10A	تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت دو) ایموبیلایزر، کانکتور عیب یابی، جلو آمپر، سنسور فشار گاز کولر، یونیت موتور
F35	5A	تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت دو) - سیستم ضد قفل ترمز ABS
F36	10A	تغذیه باتری ایموبیلایزر، کانکتور عیب یابی، جلو آمپر، تحریک شیشه گرمکن، پمپ شیشه شوی

جعبه فیوز داشبورد *

شماره فیوز	شدت جریان	عملکرد
F1	-	رزر
F2	5A	رله فن بخاری
F3	5A	تغذیه نود جلو FCM، کولر، جلوآمپر
F4	10A	تغذیه موتور پرف پک کن عقب و قفل صندوق عقب
F5	5A	تغذیه نور زمینه
F6	5A	تغذیه سیستم ضد قفل ترمز ABS
F7	10A	تغذیه یونیت کیسه هوا
F8	5A	تغذیه جلوآمپر، ایموبیلایزر، ECU
F9	5A	تغذیه پمپ شیشه شور
F10	5A	تغذیه نود مرکزی BCM، نمایشگر شیشه بالابر جلو، سنسور دنده عقب
F11	10A	تغذیه چراغ دنده عقب
F12	5A	تغذیه سوئیچ چراغ ترمز
F13	10A	تغذیه سوئیچ سه حالت گاز کولر
F14	5A	تغذیه برق چراغ سقف، صندوق عقب
F15	20A	تغذیه برق قندک
F16	10A	تغذیه برق رادیو پخش
F17	-	رزر
F18	-	رزر
F19	-	رزر
F20	-	رزر
F21	-	رزر
F22	10A	تغذیه شیشه بالابرهای جلو
F23	5A	تغذیه برق گرم کن آینه
F24	30A	تغذیه برق گرم کن شیشه عقب




* در صورت نصب در خودروی شما

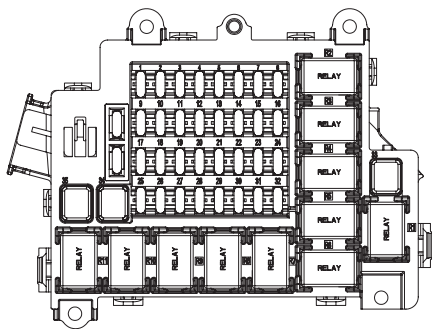

تغذیه قفل مرکزی	30A	F25
تغذیه نود مرکزی BCM	20A	F26
تغذیه رله ها، نمایشگر؛ کولر	5A	F27
تغذیه نود مرکزی BCM	20A	F28
تغذیه دیاگ	5A	F29
تغذیه حافظه رادیو پخش	10A	F30
رزر	-	F31
رزر	-	F32
تغذیه فن بخاری	40A	F33
تغذیه شیشه بالابر جلو؛ آینه	40A	F34
تغذیه شیشه بالابر عقب	40A	F35
رزر	5A	F36
رزر	10A	F37

چیدمان رله ها داخل اطاق

شماره رله	عملکرد رله	شدت جریان - نوع
R1	رله فن	35A- 1 Contact
R2	رله جلوآمپر، کولر و نود جلو FCM	20A- 1 Contact
R3	رله ولتاژ ECO	35A- 1 Contact
R4	رله گرم کن شیشه عقب و آینه های جانبی	20A- 1 Contact
R5	رله پمپ شیشه شور جلو	20A- 2 Contact
R6	رله پمپ شیشه شور عقب	20A- 2 Contact
R7	رله شیشه بالابر جلو	35A- 1 Contact
R8	رله شیشه بالابر عقب	35A- 1 Contact
R9	رله صندوق پرن و موتور پرف پک کن عقب	20A- 2 Contact
R10	رله درب بازکن مرکزی	20A- 2 Contact
R11	رله درب قفل کن مرکزی	20A- 2 Contact

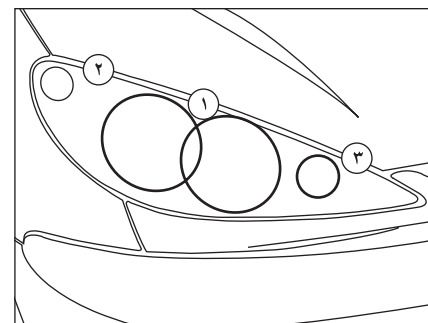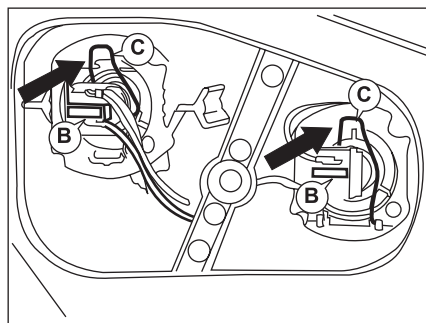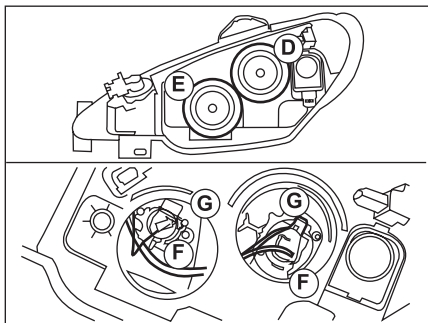

۵

چراغ‌های نور بالا H1 55W


- برای لامپ H1 55W پوشش محافظ D و برای لامپ H1 55W پوشش محافظ E را درآورید.
- فیش یا فیش‌های اتصال F را جدا کنید.
- دو طرف گیره یا گیره‌های اتصال G را فشار دهید تا آزاد شود، لامپ سوخته را تعویض کنید.
- در موقع نصب دقت کنید شیارهای راهنما در وضعیت صحیح باشند و گیره اتصال به درستی نصب شده باشند.
- فیش اتصال را مجدداً وصل کنید.
- ابتدا پوشش با پوشش‌های محافظ لامپ و سپس لوله مخزن شیشه شوی (در سمت راست) را دوباره در جای خود نصب کنید.

1a: چراغ‌های نور پایین H7 55W

چراغ‌های نور بالا H7 55W




- زبانه (A) را به طرف بالا و سپس به سمت عقب بکشید و پوشش محافظ را درآورید.
- فیش یا فیش‌های اتصال B را جدا کنید.
- دو طرف (گیره فنی) گیره اتصال C را فشار دهید تا آزاد شود، لامپ سوخته را تعویض کنید.
- دقت کنید که در موقع نصب مجدد شیارهای راهنما در وضعیت صحیح باشند و گیره اتصال به درستی نصب شده باشد.
- فیش اتصال را مجدداً وصل کنید.
- پوشش محافظ لامپ و سپس لوله مخزن شیشه شوی را در جای خود نصب کنید.

1b: چراغ‌های نور پایین H7 55W

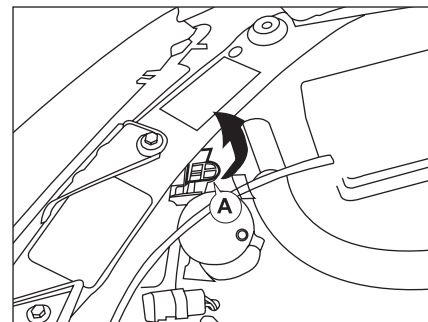

تعویض لامپ


برای سهولت تعویض لامپ سمت راست ابتدا لوله مخزن شیشه‌شوی را درآورید:
در حین چرخاندن شیارها را مرتب نمایید. آن را به سمت بالا بکشید.
برحسب مدل خودروتان به طریقه چپ‌نش چراغ‌های نور بالا و نور پایین توجه فرمایید.

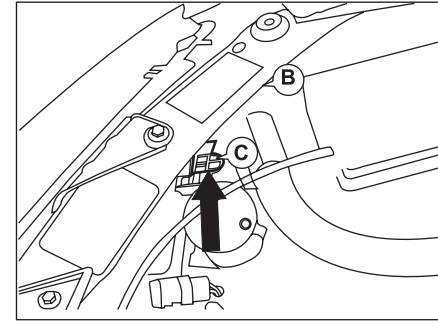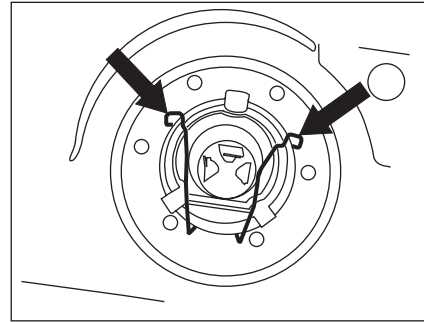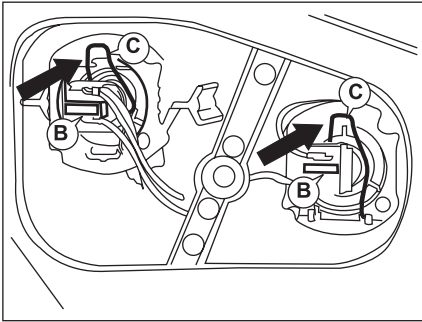

- دقت کنید در موقع نصب، شیارهای راهنما در وضعیت صحیح باشند و بست نگهدارنده به درستی نصب شده باشد.
- با دقت محافظ لاستیکی را نصب کنید.
- اتصال لامپ را مجدداً نصب کنید.

چراغ‌های جلو دو واحدی

- زبانه C را بطرف بالا بکشید و پوشش محافظ را در آورید.
- فیش اتصال را جدا کنید.
- دو طرف بست ایمنی را فشار دهید تا آزاد شود، لامپ معیوب را تعویض کنید.
- دقت کنید که در موقع نصب، شیارهای راهنما در وضعیت صحیح باشند و بست نگهدارنده به درستی نصب شده باشد.
- اتصال لامپ را مجدداً نصب کنید.
- پوشش محافظ لامپ نصب کنید.

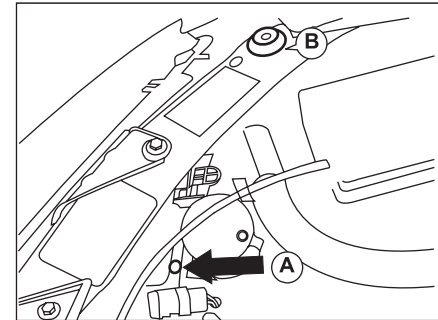

نور پایین - نور بالا - تعویض لامپ‌ها*

چراغ‌های جلو یک واحدی

- اتصال لامپ را جدا کنید.
- محافظ لاستیکی را در آورید.
- دو طرف بست ایمنی را فشار دهید تا آزاد شود.
- لامپ A را تعویض کنید.

توضیحات:

- لامپ را با پارچه خشک بردارید.
- برای تعویض لامپ سمت کمک راننده ابتدا در مخزن شیشه‌شوی را در آورید.
- تشکیل بخار آب در کاسه چراغ‌ها در زمان استفاده از چراغ‌ها باعث منعکس نشدن نور می‌شود.

لامپ‌های کناری W5W

- پین فیش B را یک چهارم دور بچرخانید تا آزاد شود.
- لامپ را تعویض کنید.

* در صورت نصب در خودروی شما




لامپ را با پارچه خشک بردارید، چراغ‌های جلو با شیشه پلی کربنات و پوشش حفاظتی پوشیده شده‌اند. از پاک کردن آن‌ها با پارچه زبر و خشک و یا ماده پاک کننده و حلال‌ها جدا خودداری فرمائید. برای شستی آن از یک اسفنج و آب صابون استفاده کنید. فقط از لامپ‌های H4 با مارک‌های زیر استفاده کنید.

**TUNGSRAM-
PHILIPS-
OSRAM-
NORMA-**

چراغ‌های جلو، برای جلوگیری از خرابی با اشعه ماورا بنفش مشخص شده‌اند که برای عملکرد صحیح و متناسب با چراغ‌های جلو ضروری هستند.



چراغ‌های جلو با شیشه پلی کاربن و پوشش حفاظتی نصب شده‌اند. از پاک کردن آن‌ها با پارچه‌های زبر و خشک و یا ماده پاک کننده و حلال‌ها جدا خودداری کنید.
- از پارچه مرطوب و نرم استفاده کنید.


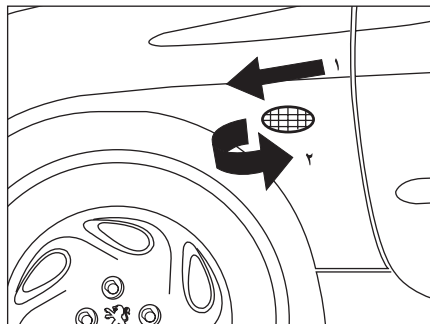


۳- چراغ‌های راهنما PY21W

- پین فیش اتصال ۳ را یک چهارم دور (به سمت جلوی خودرو) بچرخانید لامپ را بیرون بیاورید.
- لامپ را تعویض کنید.


چراغ راهنمای بغل گلگیر WY5W چشمک زن

- چراغ راهنمای بغل گلگیر را به سمت جلو و یا عقب بکشید و مجموعه قطعه را آزاد کنید.
- پین فیش اتصال را نگاه دارید و قاب آن را یک چهارم دور بچرخانید.
- لامپ را تعویض کنید.

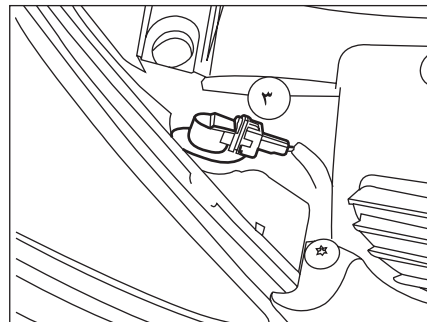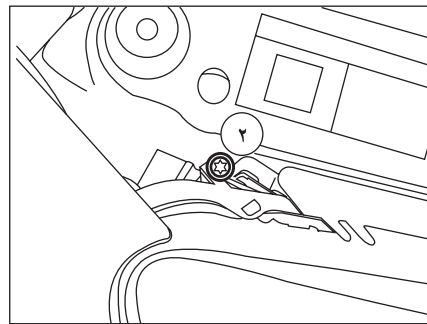


۲- چراغ‌های بغل (پارکینگ) W5W

- پین فیش اتصال ۲ را یک چهارم دور بچرخانید و لامپ را درآورید.
- لامپ را تعویض کنید.

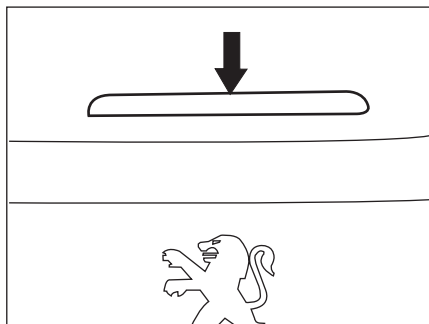


چراغ سوم خطر (قرمز)

این چراغ مجهز به دیود است.
در صورت بروز اشکال به یکی از نمایندگی‌های مجاز
ایران خودرو مراجعه نمایید.

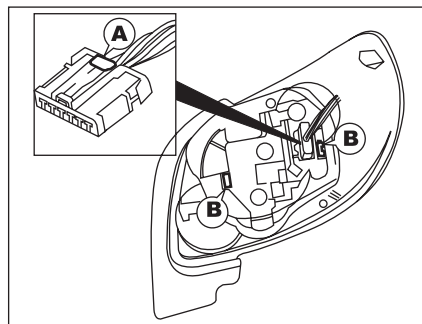

روی زبانه A فشار آورید و فیش اتصال را قطع کنید.
فوم را بردارید.
زبانه‌های B را جدا کنید و سریچ پلاتینی را درآورید.
لامپ سوخته را تعویض کنید.
هنگام نصب لامپ مراقب باشید که سوئیچ‌ها چراغ و
روکش فوم را به طور صحیح در جای خود قرار دهید.

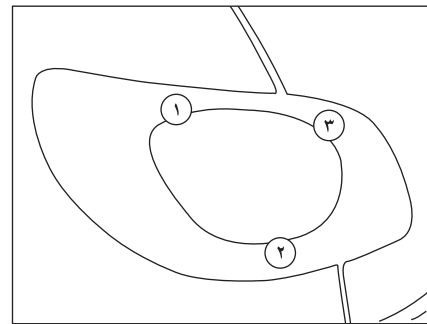

چراغ‌های عقب*

۱- چراغ‌های راهنما P21W

۲- چراغ‌های دنده عقب P21W

۳- چراغ ترمز / چراغ‌های بغل (پارکینگ) P21/5W


موکت صندوق را بردارید.
برای دسترسی به مهره پلاستیکی (پروانه‌ای) روکش
فومی را بردارید.
کل قطعه (چراغ) را درآورید.



اخطار


- عملکرد کلیه چراغ‌های بیرونی را قبل از شروع
به رانندگی بررسی کنید.
- هنگام تعویض هر لامپ، کلید چراغ را خاموش
کنید تا از اتصال کوتاه جلوگیری شود.

* در صورت نصب در خودروی شما

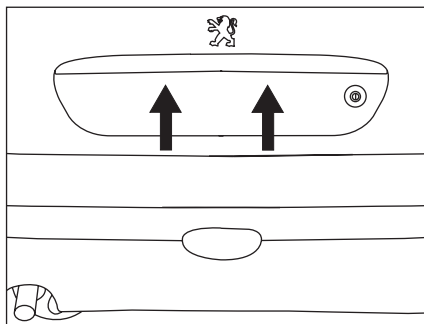


چراغ‌های پلاک خودرو W5W

یک پیچ گوشتی ظریف را در یکی از سوراخ‌های خارجی روکش شفاف وارد کنید. برای آزاد کردن روکش شفاف، آن را به سمت خارج بکشید. روکش شفاف را بردارید. لامپ معیوب را تعویض کنید.

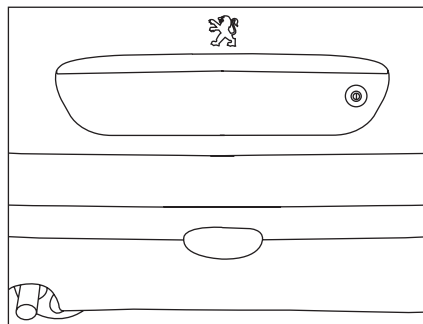

چراغ‌های مه شکن عقب P21W

چراغ را از گیره آزاد کنید و کل قطعه را درآورید. بین اتصال را یک چهارم دور بچرخانید و لامپ را بیرون بیاورید. لامپ را تعویض کنید.

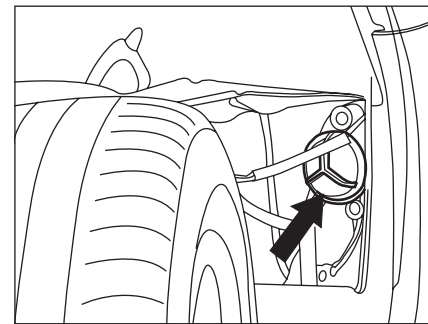

چراغ‌های مه شکن جلو H1 55W *


زیر درپوش لامپ را فشار دهید تا آزاد شود. درپوش را باز کنید. درپوش را بچرخانید و بردارید. اتصال لامپ را قطع کنید. برای درآوردن لامپ روی دو سر گیره اتصال، فشار آورید.




اخطار

لامپ‌ها تحت خلاء هستند و ممکن است هنگام تعویض شکسته شوند و ایجاد جراحات نمایند.

* در صورت نصب در خودروی شما

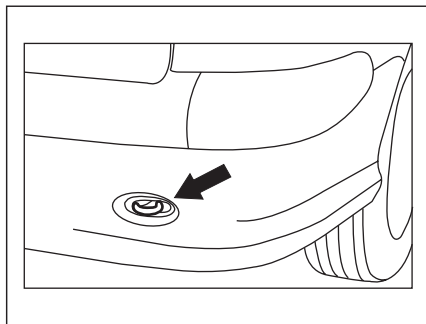

حلقه عقب

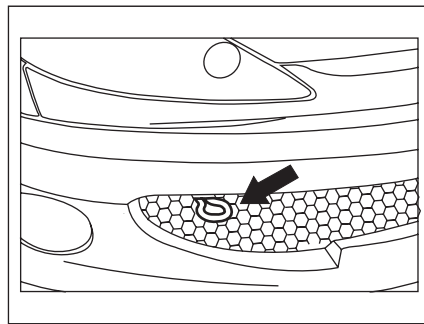

حلقه جلو

روش بکسل کردن از سمت جلو یا عقب خودرو
میله‌های بکسل را به حلقه وصل کنید.



اخطار

- خودرو بکسل کننده همواره باید سنگین تر از خودروی بکسل شونده باشد.
- خودروی بکسل شونده نباید دارای سرنشین باشد.
- از خارج کردن سوئیچ استارت، یا بستن آن در زمان بکسل کردن خودرو بر روی چهار چرخ خودداری کنید چرا که باعث قفل شدن فرمان می‌شود. توصیه می‌شود سوئیچ را در موقعیت **A** قرار دهید.
- از یک میله محکم و ثابت جهت بکسل کردن استفاده نمایید. در صورت استفاده از طناب و یا کابل (هنگامی که قانون اجازه آن را می‌دهد)، باید خودروی بکسل شده قابل ترمزگیری باشد (امکان روشن شدن موتور آن باشد).
- نباید خودرویی را که امکان حرکت و رانندگی ندارد، بکسل نمود.

بکسل کردن خودرو

به‌روش بلند کردن (فقط دو چرخ روی زمین قرار می‌گیرد).
در این حالت بهتر است که خودرو را (به کمک یک وسیله برای بلند کردن) با چرخ‌ها بلند کنید.

بکسل کردن بدون بلند کردن خودرو (چهار چرخ روی زمین قرار دارد).

در این حالت شما باید همیشه از یک میله بکسل استفاده کنید.


روش بکسل کردن خودرو با گیربکس اتوماتیک

- برای بکسل کردن خودروهای گیربکس اتوماتیک در حالت چهار چرخ روی زمین باید قواعد ذیل رعایت شود:
- دسته دنده را در وضعیت **N** قرار دهید.
- هنگام بکسل کردن، سرعت خودرو باید از ۵۰ کیلومتر در ساعت کمتر باشد و مسافت طی شده نیز کمتر از ۵۰ کیلومتر باشد.



هشدار

برای بکسل کردن هرگز از گریل‌های جلو رادیاتور استفاده نکنید.

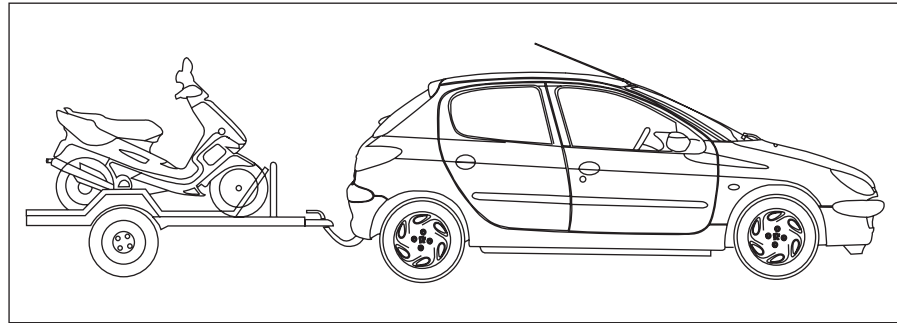

یدک کشی کاروان، قایق، واگن و غیره*

تنها از یدک کش های پژو که در مرحله طراحی خودروهای ۲۰۶، مورد آزمایش و تأیید قرار گرفته اند استفاده کنید. باید توجه داشت نصب یدک کش بوسیله تعمیرگاه مجاز صورت گیرد. خودروی ۲۰۶ اساساً برای جابجا کردن افراد و اسباب و اثاثیه همراه آنها طراحی شده است و لیکن امکان نصب یدک کش در پشت آن برای حمل کاروان، قایق یا... نیز در نظر گرفته شده است. رانندگی همراه با یدک کش باعث اعمال تنش های قابل توجه به خودروی کشنده می شود که راننده باید دقت و توجه زیادی هنگام رانندگی داشته باشد.

خنک کردن

یدک کش در یک سطح شیب دار باعث افزایش دمای آب سیستم خنک کننده می شود از آنجا که سیستم فن بصورت الکتریکی کنترل می شود ظرفیت خنک کنندگی آن بستگی به سرعت موتور ندارد. برای این منظور می توان از دنده سنگین برای کاهش دور موتور و به تبع آن کاهش سرعت خودرو استفاده نمود. باید توجه داشت حداکثر بار مجاز اعمالی، بر روی یدک کش بر روی سطوح شیب دار طولانی، بستگی به شیب و دمای هوای محیط دارد.

با افزایش ارتفاع، چگالی هوا کاهش یافته که این امر باعث کاهش عملکرد موتور خودرو می شود. با توجه به مطلب یاد شده به ازای هر ۱۰۰۰ متر افزایش ارتفاع می بایست ۱۰ درصد از راندمان مورد نظر جهت یدک کش کم نمود.

توزیع بارهای وارده

بار وسایل مورد نظر جهت حمل را بگونه ای روی یدک کش توزیع کنید تا اجسام سنگین تا حد امکان نزدیک اکسل عقب خودرو قرار گیرند البته باید توجه داشت مقدار بار مجاز وارده در قسمت جلویی یدک کش از حد مجاز فراتر نرود.

* در صورت نصب در خودروی شما



اخطار

- به خاطر داشته باشید که زمانی که موتور خاموش باشد، بوستر ترمز کار نمی‌کند و برای ترمز کردن لازم است نیروی بیشتری به پدال وارد شود.
- در زمان خاموش بودن موتور، سیستم فرمان هیدرولیک و ترمز عمل نخواهد کرد.
- برای ممانعت از آسیب رسیدن به خودرو، باید از ترمز کردن شدید و همچنین شتاب گرفتن ناگهانی اجتناب نمود.

توجه در هنگام یدک کشی:

* باید به دمای سیستم خنک کننده توجه داشت.
* در صورت روشن شدن چراغ خطر سیستم خنک کننده می‌بایست توقف نموده، موتور را خاموش کرد.

لاستیک‌ها

فشار باد لاستیک‌های اتومبیل کشنده و یدک کش می‌بایست طبق مقادیر پیشنهادی در دفترچه‌های راهنما مورد بازبینی قرار گیرند:

سیستم ترمز

یدک کشی باعث افزایش خط ترمز می‌شود. در هنگام یدک کشی می‌بایست با یک سرعت مطمئن و پایین حرکت کرد. در صورت نیاز نیز می‌بایست به تدریج ترمز گرفت و از ایجاد تغییرات ناگهانی در سرعت خودرو اجتناب نمود.

سیستم روشنایی

چراغ‌های جلویی اتومبیل می‌بایست بگونه‌ای تنظیم شوند تا باعث خیره شدن رانندگانی که از رو به رو حرکت می‌کنند نشود. همچنین می‌بایست چراغ خطرهای نصب شده بر روی یدک کش را پیش از حرکت بازبینی نمود

باد جانبی

حساسیت و تأثیرپذیری خودروی کشنده و یدک کش همراه آن با باد جانبی افزایش می‌یابد لذا به منظور حفظ کنترل و پایداری خودرو می‌بایست با یک سرعت مطمئن حرکت کرد.

* در صورت نصب در خودروی شما



۱۳۶	 مصرف سوخت خودرو پایه گازسوز *	۱۳۰	 بر چسب ها، اخطارها و پلاکهای خودرو پایه گازسوز *
۱۳۷	 مصرف سوخت و وزن خودرو پژو SD 206	۱۳۲	 عوامل شناسایی خودرو
۱۳۸	 ابعاد خودرو	۱۳۳	 اطلاعات فنی موتور
۱۳۹	 اطلاعات فنی مخزن خودرو پایه گازسوز *	۱۳۴	 اطلاعات فنی موتور خودرو پایه گازسوز *
		۱۳۵	 مصرف سوخت و وزن خودرو پژو ۲۰۶

* در صورت نصب در خودروی شما



Attention:
NO DRILLING; NO HEATING
HIGH PRESSURE CNG STORAGE BEHIND



هشدار!
هرگز در این محل سوراخکاری یا جوشکاری نکنید!
خطر برخورد با مخزن پر فشار!

به نکات ایمنی ذیل توجه نمایید:

در ناحیه صندوق عقب جهت تزئینات داخلی از موکت روی مخزن (beauty cover) استفاده شده است که به برچسب هشدار نصب شده بر روی آن مطابق با شکل روبرو توجه نمایید و از هرگونه جوشکاری و سوراخ کاری در آن ناحیه جدا پرهیز نمایید.



اخطار

- صندلی عقب خودرو SD ۲۰۶ پایه گازسوز توسط مشتری قابلیت خوابانیدن ندارد.
- هرگونه تعمیرات در مخازن نظیر تعویض و یا تعمیر شیر سر مخزن و یا تعمیر و سرویس کلیه رگولاتور، صرفاً توسط فرد آموزش دیده و مورد تایید شرکت سازنده و در نمایندگی مجاز صورت می‌گیرد. همچنین از آنجایی که مخزن، شیر سر مخزن و رگولاتور جزء قطعات قابل ردیابی می‌باشند، هرگونه تعمیر و تعویض در آنها می‌بایست در شناسنامه تعمیراتی مربوطه ثبت گردد.
- قبل از هرگونه عملیات و تعمیر بر روی سیستم گاز، مخصوصاً ناحیه پر فشار، نمایندگان محترم باید اطمینان حاصل نمایند خودرو در وضعیت بنزین خاموش گردیده و شیر سر مخزن کاملاً بسته شده باشد.
- هرگونه دستکاری و انجام تعمیرات در سیستم گاز، توسط افراد غیر مجاز، باعث خدشه‌دار شدن شرایط گارانتی می‌شود و امکان دارد سبب بروز صدمات جبران ناپذیری گردد. لذا کلیه تعمیرات فقط باید توسط پرسنل تعمیرگاه مجاز، صورت گیرد.
- در هنگام بستن شیر سر مخزن اطمینان حاصل نمایید شیر تا انتهای کورس خود محکم نشده باشد و در یک چهارم از انتهای کامل کورس چرخش قرار گیرد.

* در صورت نصب در خودروی شما




روش تعویض برچسب مجوز سوخت‌گیری*

مدت اعتبار برچسب سوخت‌گیری از زمان صدور ۱۲ ماه می‌باشد و بدون مجوز سوخت‌گیری، اجازه سوخت‌گیری خودرو در جایگاه‌های CNG، داده نخواهد شد. لذا حداقل یک ماه قبل از اتمام مهلت اعتبار برچسب، برای انجام بازرسی به مراکز مجاز بازرسی خودروهای دوگانه سوز، مراجعه نمایید. جهت آشنایی با مراکز مجاز، به کتابچه سرویس و گارانتی مراجعه شود.

نکته مهم:


به کلیه دارندگان خودروهای سواری گازسوز اکیداً توصیه می‌شود از سوخت‌گیری در جایگاه‌های سوخت CNG مربوط به اتوبوس‌ها و خودروهای سنگین، جداً خودداری نمایید، زیرا احتمال خرابی شیر سرمخزن و متعلقات آن با توجه به بالاتر بودن دبی خروجی جایگاه، وجود دارد.

* در صورت نصب در خودروی شما

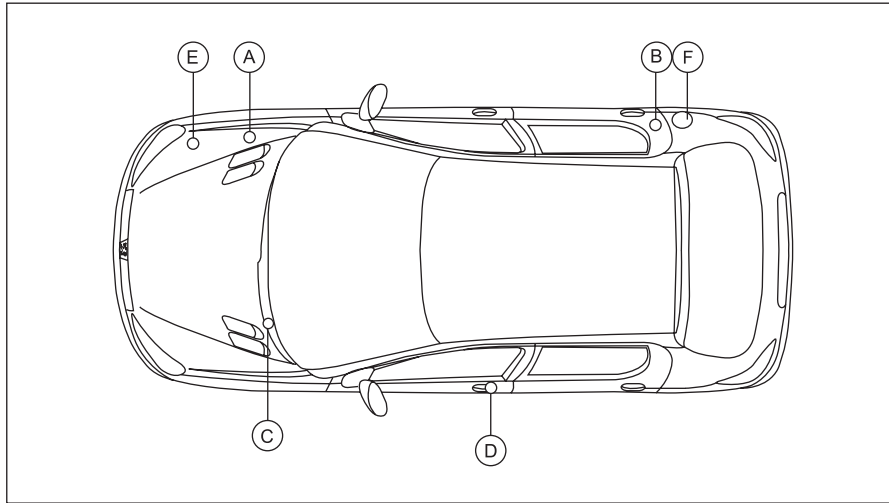


- عوامل شناسایی خودرو پژو ۲۰۶
- A- حک سریال بدنه (زیر صندلی جلو)
 - B- محل حک سریال بدنه (زیر تشک صندلی عقب)
 - C- شماره سریال روی داشبورد
 - D- برچسب فشار باد لاستیک
 - برچسب D روی لبه در قسمت راننده اطلاعات زیر را می دهد:
 - اندازه چرخ و لاستیک خودرو
 - نوع لاستیک تأیید شده توسط کارخانه سازنده
 - فشار باد لاستیک ها
 - E- پلاک کارخانه سازنده
 - F- برچسب نوع سوخت مصرفی (نصب در قسمت داخلی در باک)


۶



F- برچسب نوع سوخت مصرفی

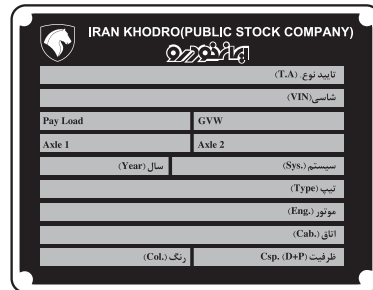

E- پلاک کارخانه سازنده



D- برچسب فشار باد لاستیک



هشدار

لاستیک ها فقط زمانی که سرد هستند باید مورد کنترل قرار گیرند. این کار باید حداقل ماهی یک بار انجام شود.

بنزینی			مدل ها تیپ ورژن های مختلف
2BNFUB 2BNFUB/D 2BNFUR/D 2BNFUM/D 2BNFUU/D 2BN6AB 2BN6AB/D 2BN6AR/D 2BN6AM/D 2BN6AU/D	2BKFWA 2BN6AA	2BKFWA 2BKFWU/D	
لیتر ۱/۶ (TU5) ۱۵۸۷ ۷۸/۵ x ۸۲ (۱۱۰ اسب بخار) ۸۰ ۵۸۰۰ ۱۴۲ ۴۰۰۰ بدون سرب بله	لیتر ۱/۴ (TU3) ۱۳۶۰ ۷۵ x ۷۷ (۷۵ اسب بخار) ۵۵ ۵۵۰۰ ۱۲۰ ۲۸۰۰ بدون سرب بله	موتورها ظرفیت حجم موتور (cm³) قطر x میزان جابجایی پیستون (mm) حداکثر قدرت طبق استاندارد EEC (KW) حداکثر قدرت در دور موتور (tr/min) حداکثر گشتاور طبق استاندارد EEC (Nm) حداکثر گشتاور در دور موتور (tr/min) سوخت کاتالیزور	گیربکس ها
اتوماتیک ۴ دنده	دستی ۵ دنده	دستی ۵ دنده	
۳/۲ ^(۱) - ۳/۴ ^(۲) -	۳/۲ ^(۱) - ۳/۴ ^(۲) ۲	۳/۰ ^(۱) - ۳/۲۵ ^(۲) ۲	ظرفیت روغن (به لیتر) موتور (با کارتریج قابل تعویض) گیربکس - دیفرانسیل

(۱) تخلیه توسط نیروی جاذبه (۲) تخلیه توسط مکش

مشخصات فنی 206SD پایه گازسوز		
صندوقدار ۴ در		مدل
V10	V2	تیپ خودرو (ورژن 2BNFUA)
دارد	ندارد	ABS
TU5JP4G		موتور (1.6 litre 16 v)
۱۵۸۷		حجم موتور (cm ³)
دستی		گیربکس
۱۲۱۹		حداقل وزن خودرو با مخزن پر (kg)
۶۶۸		حداقل بار بر روی اکسل جلو (kg)
۵۵۱		حداقل بار بر روی اکسل عقب (kg)
۱۵۶۷		حداکثر وزن مجاز خودرو (kg)
۸۵۵		حداکثر بار مجاز بر روی اکسل جلو (kg)
۸۴۰		حداکثر بار مجاز بر روی اکسل عقب (kg)
۱۲۹۴		وزن خودرو با یک نفر سرنشین (kg)

* در صورت نصب در خودروی شما

مصرف سوخت

وزن Co2 منتشر شده g/Km	سیکل ترکیبی	سیکل برون شهری	سیکل شهری	گیربکس	موتور
در حد استاندارد یورو ۴	۶/۴ در ۱۰۰ کیلومتر	۵ در ۱۰۰ کیلومتر	۸/۹ در ۱۰۰ کیلومتر	دستی	لیتر ۱/۴
در حد استاندارد یورو ۴	۶/۶ در ۱۰۰ کیلومتر	۵/۴ در ۱۰۰ کیلومتر	۸/۸ در ۱۰۰ کیلومتر	دستی	لیتر ۱/۶ 16V
در حد استاندارد یورو ۴	۷/۳ در ۱۰۰ کیلومتر	۵/۸ در ۱۰۰ کیلومتر	۱۰/۱ در ۱۰۰ کیلومتر	اتوماتیک*	لیتر ۱/۶ 16V

میزان مصرف سوختی که در اینجا ذکر شده است، بستگی به میزان آن در زمان ثبت دارد. مقادیر مصرف سوخت به طریقه رانندگی، شرایط رانندگی، شرایط آب و هوایی، میزان بار خودرو، طریقه نگهداری از خودرو و استفاده از تجهیزات جانبی بستگی دارد.

وزن و نیروهای یدک کش (kg)

۱۶۰۰ cc	۱۴۰۰ cc	موتور
دستی	دستی	گیربکس
N6A	KFW	مدل موتور
۱۰۸۴	۱۰۴۴	• وزن خالص خودرو با تجهیزات کامل و سوخت کامل
۱۵۶۷	۱۴۵۰	• حداکثر وزن مجاز خودرو
۸۵۵	۸۵۵	• حداکثر بار مجاز اکسل جلو
۷۸۰	۷۸۰	• حداکثر بار مجاز اکسل عقب

* در صورت نصب در خودروی شما

مصرف سوخت

نوع سوخت	شهری	خارج شهر	ترکیبی
در حالت گازسوز بر مبنای گاز G20	۹,۹ متر مکعب در ۱۰۰ کیلومتر	۶,۳ متر مکعب در ۱۰۰ کیلومتر	۷,۶ متر مکعب در ۱۰۰ کیلومتر
در حالت بنزینی بر اساس عدد اکتان ۹۵	۸,۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر	۵,۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر	۶,۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر

موتور پایه گازسوز	حداکثر توان (hp)	حداکثر گشتاور (n.m)
در حالت گازسوز بر مبنای گاز G20	۹۵	۱۲۵
در حالت بنزینی بر اساس عدد اکتان ۹۵	۱۰۵	۱۴۲

مصرف سوخت

وزن Co2 منتشر شده g/Km	سیکل ترکیبی	سیکل برون شهری	سیکل شهری	گیربکس	موتور
در حد استاندارد یورو ۴	۶/۶ در ۱۰۰ کیلومتر	۵/۴ در ۱۰۰ کیلومتر	۸/۸ در ۱۰۰ کیلومتر	دستی	لیتر ۱/۶ 16V
در حد استاندارد یورو ۴	۷/۳ در ۱۰۰ کیلومتر	۵/۸ در ۱۰۰ کیلومتر	۱۰/۱ در ۱۰۰ کیلومتر	اتوماتیک*	لیتر ۱/۶ 16V




میزان مصرف سوختی که در اینجا ذکر شده است، بستگی به میزان آن در زمان ثبت دارد. مقادیر مصرف سوخت به طریقه رانندگی، شرایط رانندگی، شرایط آب و هوایی، میزان بار خودرو، طریقه نگهداری از خودرو و استفاده از تجهیزات جانبی بستگی دارد.

وزن (کیلوگرم)




موتور	16V لیتر ۱/۶
گیربکس	دستی
وزن خالص خودرو با تجهیزات کامل و سوخت کامل	۱۱۱۸
حداکثر وزن مجاز خودرو	۱۵۶۷
حداکثر بار مجاز اکسل جلو	۸۵۵
حداکثر بار مجاز اکسل عقب	۷۸۰
تعداد سرنشین	۵

* در صورت نصب در خودروی شما

ابعاد خودرو پژو ۲۰۶

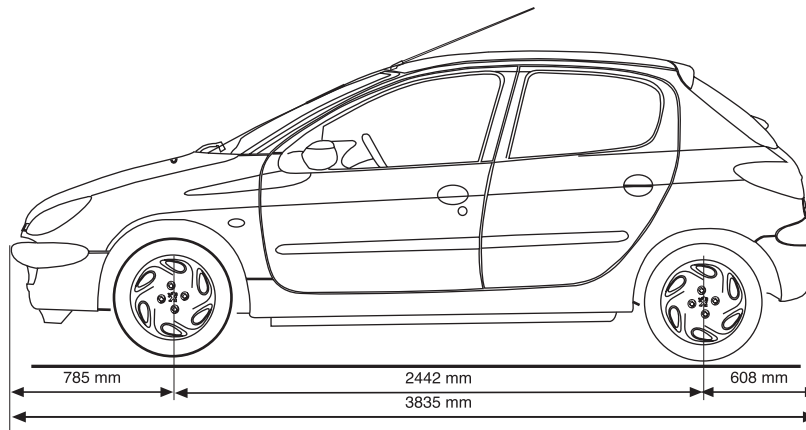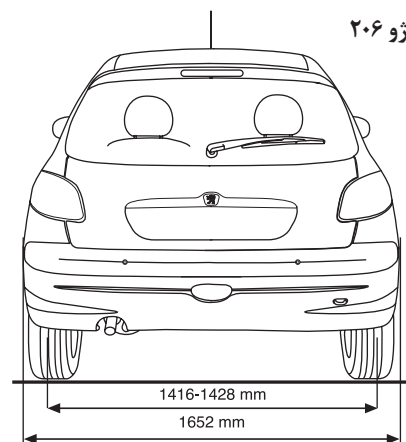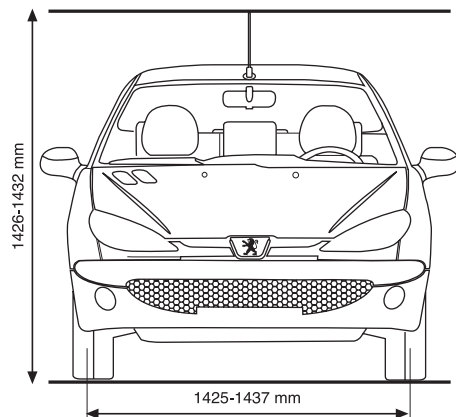

ابعاد خودرو پژو 206SD

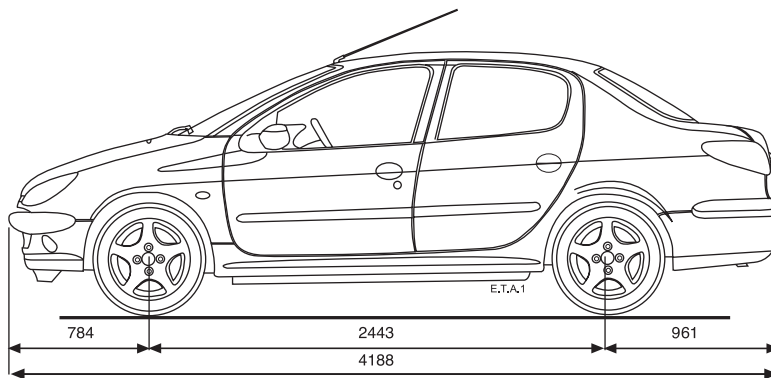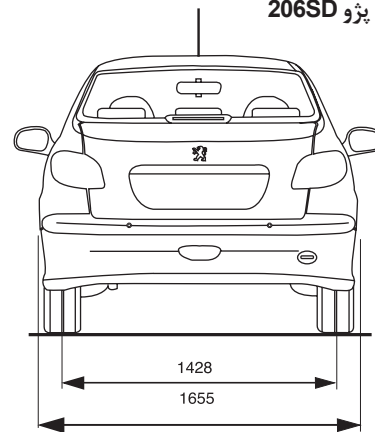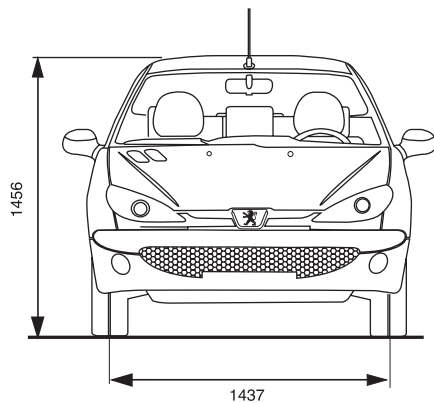


اطلاعات فنی مخزن خودرو پایه گازسوز

مخزن در خودروهای P 206 SD در ابعاد زیر طراحی شده است:

نوع مخزن	ابعاد A x B (mm)	وزن مخزن خالی (Kg)	فشار کاری (bar)	حداکثر فشار کاری (bar)	حداکثر فشار قابل تحمل (bar)
مخزن ۸۵ لیتری	۳۸۸ x ۹۳۵	۶۹	۲۰۰	۲۶۰	۳۰۰
مخزن ۶۰ لیتری	۳۵۶ x ۸۰۰	۶۳	۲۰۰	۲۶۰	۳۰۰

عمر مفید مخازن عموماً ۱۵ تا ۲۰ سال می باشد.

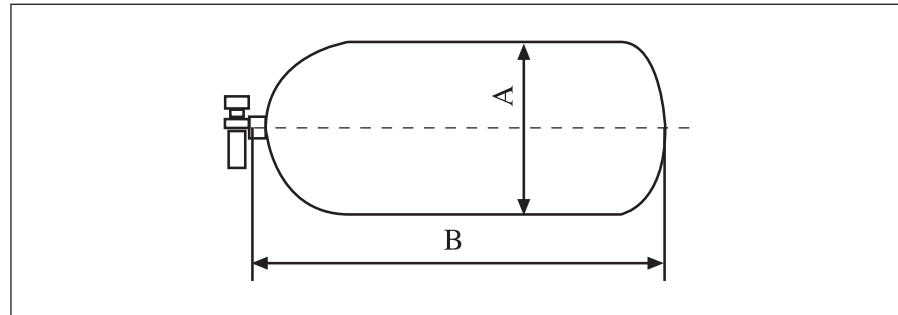


۶

* در صورت نصب در خودروی شما

مجموعه قطعات سیستم خودرو پایه گازسوز*

- ۱- مخزن
- ۲- شیر سر مخزن
- ۳- لوله‌های انتقال و سیستم تهیه گاز
- ۴- پرکن
- ۵- موکت روی مخزن (Beauty Cover)

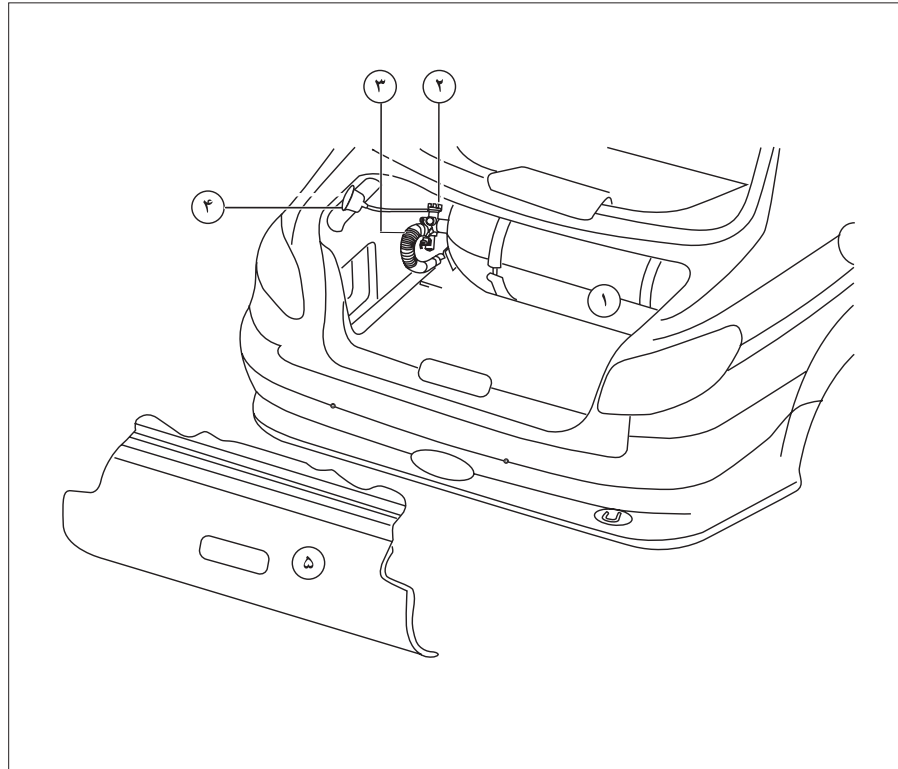

* در صورت نصب در خودروی شما



آ	آزاد نمودن قفل در موتور	۱۷	باتری	۱۰۶،۱۰۷	پارک کردن خودرو	۳۱،۱۱۳
آفتابگیر		۵۹	باز کردن چرخ خودرو	۱۱۴	پایه در موتور	۹۶
آگاهی‌های مشتری در خصوص خودرو پایه گازسوز	۶۳	باز کردن در از داخل خودرو	۲۸	پیچ‌های ضد سرقت		۱۱۵
ایمنی کودکان	۴۱	باز کردن در خودرو	۳۱			
آینه جلو دستی	۴۹	باز کردن در موتور	۹۶	ت		
آینه‌های برقی	۱۲	باز و قفل کردن در خودرو با قفل مرکزی	۳۱	تجهیزات داخلی خودرو	۵۸-۶۱	
آینه‌های بغل با اهرم تنظیم دستی	۴۹	بخارزدایی اتوماتیک	۵۳	تجهیزات صوتی خودرو	۶۲	
آینه‌های بغل برقی	۴۹	بخارزدایی دستی	۵۳	ترمز دستی	۹۴،۱۰۶	
		برچسب‌ها، اخطارها و پلاک‌های خودرو پایه گازسوز	۱۳۰	ترمزها	۹۳-۹۴	
الف		برداشتن صندلی عقب	۳۸	تعویض چرخ‌ها		۱۱۰
ابعاد خودرو پژو ۲۰۶	۱۳۸	برداشتن طاقچه عقب	۶۰	تعویض روغن		۱۰۲
ابعاد خودرو پژو 206 SD	۱۳۹	برداشتن و نصب فیوز	۱۱۶	تعویض فیوز		۱۱۶
اتصالات صندلی کودک	۴۲	بررسی سطح روغن	۱۰۲	تعویض لامپ		۱۲۱
اجرای روش اقتصادی	۱۰۷	بررسی سطوح مایعات	۱۰۲	تعویض یک چرخ		۱۱۰
اجزای خودرو	۷	برف پاک کن اتوماتیک	۸۹	تنظیم ارتفاع چراغ‌های جلو		۵۸
استارت زدن	۸	برف پاک کن شیشه عقب	۸۹،۹۲	تنظیم غربیلک فرمان		۱۶،۴۸
استارت زدن موتور بنزینی	۱۰	برف پاک کن‌ها و شیشه شوی	۱۵،۸۸،۹۲	تهویه		۵۲
اطلاعات فنی	۱۲۹-۱۴۲	بستن چرخ خودرو	۱۱۴	تهویه اتوماتیک		۱۹
اطلاعات فنی موتور	۱۳۳	بستن چرخ زاپاس	۱۱۵	تور نگهدارنده چمدان‌ها		۶۰
اطلاعات فنی موتور خودرو پایه گازسوز	۱۳۴	بستن چرخ‌ها	۱۱۱	توصیه شرکت ایران خودرو در مورد صندلی‌های کودک		۴۴
اطلاعات فنی مخزن خودرو پایه گازسوز	۱۴۰	بستن در موتور	۹۶	توصیه‌هایی در مورد تنظیمات داخلی خودرو		۲۰
انتخاب درجه گرانیوی	۱۰۲	بکسل کردن خودرو	۱۲۶	توصیه‌هایی در مورد صندلی‌های کودک		۴۵
انجام سوخت‌گیری CNG	۲۴،۹۷	بوق	۶۸			
		پ				

ج	چراغ سیستم ایموپلایزر	۷۱	دسته برف پاک کن خودرو پایه گازسوز	۸۹
جاسیگاری جلو	چراغ اختطار شرایط برفی	۵۹	دسته برف پاک کن با حرکت اتوماتیک	۸۸
جایگاه های کناری صندوق	چراغ های اختطار	۶۰	دسته برف پاک کن با حرکت متناوب	۸۸
جایگزینی لاستیک تعویض شده در محل مربوطه	چراغ های اختطار دنده اتوماتیک	۱۱۱	دسته راهنما	۱۳۸۷، ۹۰-۹۱
جعبه داشبورد	چراغ های جلو و عقب	۵۹	دکمه تنظیم شدت نور تجهیزات داشبورد	۷۸
جعبه فیوز داشبورد	چراغ های مه شکن	۱۱۶، ۱۱۹، ۱۲۰	دکمه دسته برف پاک کن خودرو پایه گازسوز	۲۶
جعبه فیوز محفظه موتور	چراغ های مه شکن عقب	۱۱۷، ۱۱۸	دکمه تبدیل سوخت CNG	۲۶، ۷۶
چ	چراغ های مه شکن جلو و عقب	۸۷		
	چگونگی استفاده از آئروسل	۱۱۲	ر	
چراغ اختطار آمپر آب		۷۰	رانندگی	۹۴-۹۷
چراغ اختطار اتمام بنزین	ح	۷۱	رفع پنچری لاستیک با استفاده از آئروسل	۱۱۲
چراغ اختطار برنامه ورزشی	حفاظت از بدنه خودرو	۷۲	روش برخورد در صورت نشستی گاز	۹۷
چراغ اختطار بستن کمربند ایمنی	حمل و نقل اشیا بلند	۷۱	روش تعویض برچسب مجوز سوخت گیری	۱۳۱
چراغ اختطار ترمز دستی و اتمام روغن ترمز و اشکال در			روشن شدن فلاشر بطور خودکار	۷۸
سیستم توزیع برق	خ	۷۰	روشن کردن خودرو	۸۵
چراغ اختطار خطر مرکزی	خرابی گیج سطح روغن	۷۰		
چراغ اختطار سیستم ترمز ضد قفل	خواباندن پشتی صندلی	۷۰	س	
چراغ اختطار سیستم عیب یاب موتور	خودروی شمادر یک نگاه	۷۱	سطح روغن ترمز	۱۰۲
چراغ اختطار شارژ باتری		۷۱	سطح مایع سیستم خنک کننده	۱۰۳
چراغ اختطار کیسه های هوا	د	۷۱	سطح مایع شیشه شوی	۱۰۳
چراغ اختطار دمای مایع سیستم خنک کننده	درهای خودرو	۷۱	سطح مایع هیدرولیک فرمان	۱۰۳
چراغ اختطار غیرفعال بودن کیسه هوای سرنشین	در موتور	۷۱	سیستم امنیتی ضد سرقت خودرو	۳۲-۳۴
چراغ خطر چشمک زن یا فلاشر	دزدگیر	۷۸	سیستم ترمز ضدقفل ABS	۹۳
چراغ خطر فشار و درجه حرارت روغن موتور	دسترسی به لاستیک زاپاس و جک	۷۰	سیستم تهویه	۵۵
چراغ راهنمای چپ و راست	دسته برف پاک کن	۹۰	سیستم تهویه اتوماتیک	۵۶

۲۸	قفل کردن در از داخل خودرو	ط	۹۳	سیستم توزیع نیروی ترمز الکترونیکی EBD
۲۹	قفل مرکزی اتوماتیک درها	۱۱۳	۹۱	سیستم روشنایی ترک خودرو
۸	قفل و باز کردن با قفل مرکزی		۹۳	سیستم کمکی به هنگام ترمز اضطراری
۲۹	قفل و باز کردن در از داخل	ع	۸۰	سیستم هشدار موانع عقب
۳۰	قفل و باز کردن در صندوق	عملکرد دکمه‌ها و صفحه نمایش خودرو پایه گازسوز ۲۵،۷۶		
۳۰	قفل و باز کردن قفل در صندوق	عملکرد نمایشگر میزان سوخت در خودروی دوسوخته ۲۳،۷۷		
		عوامل شناسایی پژو ۲۰۶ ۱۳۲		
	ک	عوض کردن باتری کنترل از راه دور ۳۱		
۹،۳۲	کارت بارکددار		۱۰۷	شارژ باتری با استفاده از یک دستگاه شارژ کننده باتری
۲۶	کلید تبدیل سوخت CNG	غ	۸۹	شستن شیشه عقب
۹۰	کلید چراغ‌ها	غیر فعال سازی موقت شیشه بالابرهای عقب ۵۰	۱۲،۵۰	شیشه بالابرهای برقی
۱۵	کلید چراغ‌ها، دسته راهنما		۸۸	شیشه شوی
۸،۳۱	کلیدها	ف	۹۲	شست و شوی شیشه
۳۹	کمر بند ایمنی	فراموش کردن کلید ۸،۳۱	۸۸	شیشه شوی شیشه جلو و چراغ‌های جلو
۴۱	کلیاتی در مورد صندلی کودک	فندک ۵۹		
۸	کنترل از راه دور	فوریت‌های فنی ۱۰۹-۱۲۸		
۱۰	کنترل صحت عملکرد کیسه هوا	فیلتر روغن ۱۰۶		
۶۷-۸۰	کنترل‌ها	فیلتر هوا و فیلتر تهویه اتاق خودرو ۱۰۶		
۴۶	کیسه‌های هوا	فیوزها ۱۱۶		
۱۰،۴۶	کیسه‌های هوای جلو	ق		
۷۸	کیلومتر شمار	قبل از رانندگی ۲۷،۶۶		
		قطع عمل سوخت رسانی به موتور ۱۰۶		
		قفل ایمنی کودک ۲۹		
		قفل فرمان ۱۰		
			۹۳	سیستم توزیع نیروی ترمز الکترونیکی EBD
			۹۱	سیستم روشنایی ترک خودرو
			۹۳	سیستم کمکی به هنگام ترمز اضطراری
			۸۰	سیستم هشدار موانع عقب
				ش
			۱۰۷	شارژ باتری با استفاده از یک دستگاه شارژ کننده باتری
			۸۹	شستن شیشه عقب
			۱۲،۵۰	شیشه بالابرهای برقی
			۸۸	شیشه شوی
			۹۲	شست و شوی شیشه
			۸۸	شیشه شوی شیشه جلو و چراغ‌های جلو
				ص
			۷۹	صفحه نمایش
			۲۵	صفحه نمایش جلو آمپر خودرو پایه گازسوز
			۷۳	صفحه نمایش جلو داشبورد
			۶۹	صفحه نمایش جلو داشبورد: بنزینی - گیربکس اتوماتیک
			۶۸	صفحه نمایش جلو داشبورد: بنزینی - گیربکس دستی
			۷۲	صفحه نمایش وضعیت‌های دسته‌دنده گیربکس اتوماتیک
			۷۴	صفر کردن نشانگر سرویس خودرو
			۳۵-۳۸	صندلی‌ها
			۱۶،۳۷	صندلی عقب
			۱۵،۳۶	صندلی‌های جلو
			۴۴	صندلی‌های کودک مورد توصیه شرکت ایران خودرو

گ	گرم کردن شیشه عقب	۵۳	نشانگر سطح روغن موتور	۷۴
	گرمایش و تهویه	۱۸،۵۱	نشانگر سطح روغن موتور و درجه حرارت	۷۲
	گرمایش / تهویه	۵۴	نشانگر های راهنما (چشمک زن)	۸۷
	گیربکس اتوماتیک	۱۷،۸۴	نصب بلندگوها	۱۰۴
	گیربکس دستی	۱۰۶	نصب تشک کمکی بر روی صندلی	۴۵
			نصب رادیو	۱۰۴
			نصب لاستیک های یخ شکن	۱۱۵
ل	لامپ سقفی	۵۹	نگهداری خودرو	۹۵-۱۰۸
	لنت های ترمز	۱۰۶	نگهداری طاقچه عقب	۶۰
			نمای دریچه های تهویه هوا	۵۱
			نمایشگر چند منظوره خودرو P6L	۸۱
م			نور بالا	۹۰
	مجموعه قطعات سیستم خودرو پایه گازسوز	۲۱،۶۱،۱۴۱		
	محفظه موتور	۱۰۰	و	
	محفظه موتور خودرو پایه گازسوز	۹۸	ویژگی های رینگ های آلومینیومی	۱۱۵
	محل استقرار صندلی کودکان با قابلیت اتصال با کمربند	۴۲		
	مرور سریع مطالب	۴	ه	
	مصرف سوخت خودرو پایه گازسوز	۱۳۶	هشدارهای صوتی	۷۵
	مصرف سوخت و وزن خودرو پژو ۲۰۶	۱۳۵		
	مصرف سوخت و وزن خودرو پژو 206 SD	۱۳۷	ی	
	موارد ایمنی در مورد کیسه هوای سرنشین	۱۱	یدک کشی کاروان، قایق، واگن و غیره	۱۲۷
	موتور بنزینی ۱/۴ لیتری	۱۰۰		
	موتور بنزینی ۱/۶ لیتری	۱۰۰،۱۰۱		
	میله اندازه گیری سطح روغن	۱۰۲		
ن				



راه تو را می خواند ...

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)
تهران، بزرگراه شهید لشگری
کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص تهران کرج
بلوار ایران خودرو، درب شماره ۱
کد پستی: ۱۳۸۹۹۱۳۶۵۷
تلفن: ۴۸۹۰۱ (۰۲۱)
نمابر: ۴۴۹۳۴۰۰۰-۱ (۰۲۱)
مرکز پیامک: ۳۰۰۰۳
پست الکترونیکی: info@ikco.ir
پایگاه اینترنتی: www.ikco.ir